



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1)** -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAIŅA: SALONA FILTRA – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

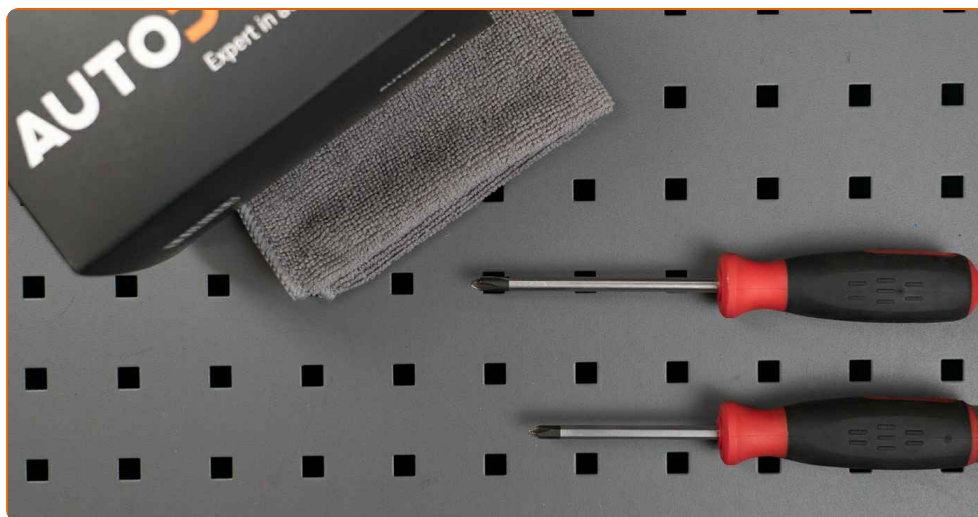

- Krustina skrūvgriezis

- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: salona filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

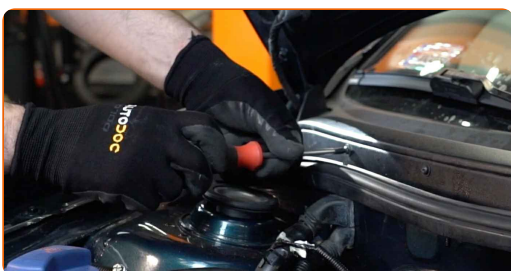


4 Noņemiet gumijas blīvslēgu.



5

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

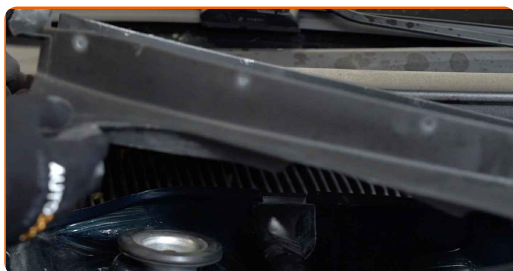

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

6

Noņemiet salona gaisa filtra korpusu.



7

Izņemiet salona filtru.

Maiņa: salona filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Profesionāļi iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

8

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



Maiņa: salona filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) filtrus.

9

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusu.



Maiņa: salona filtra – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.


10

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




11

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

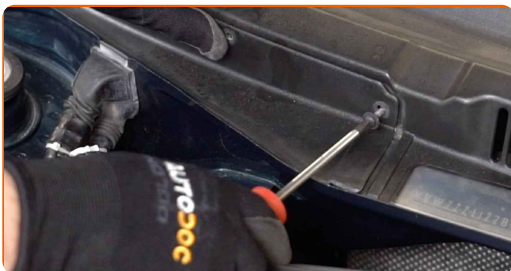

12

Uzstādiet gumijas blīvslēgu.

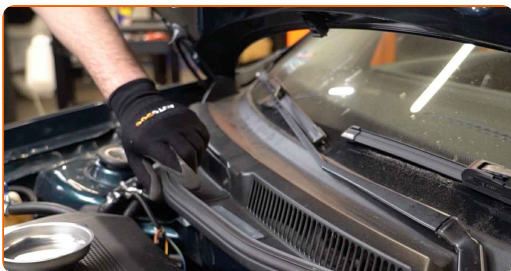

13

Noņemiet aizsargvāku.

14

Aizveriet dzinēja pārsegu.

15

Ieslēdziet aizdedzi.

16

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".