

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: spoguļstikls  
**VW PASSAT (3B3)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion, VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – VW PASSAT (3B3).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Elektrokontakta aerosols
- Plastmasas svira demontāžai


[Pirkt instrumentus](#)

**Maiņa: spoguļstikls – VW PASSAT (3B3). AUTODOC padomi:**

- Labās un kreisās puses spoguļa stikla maiņa ir abām pusēm identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW PASSAT (3B3) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Izlieciet spoguļa stiklu ārā no korpusa.

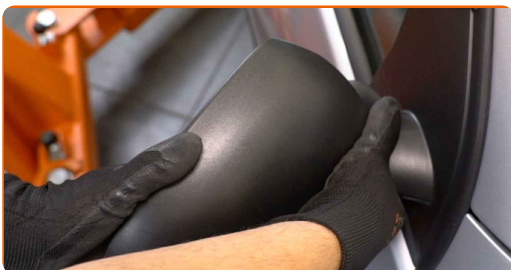

**2** Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



**3** Izņemiet spoguļa stiklu.

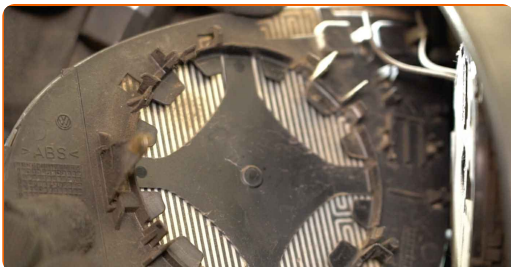

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: spoguļstikls – VW PASSAT (3B3). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



5

Apstrādājiet spoguļa sildīšanas savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



6

Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



7

Uzstādiet jauno spoguļstiklu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – VW PASSAT (3B3). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Pārliedzieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.

8

Notīriet spoguļa stiklu.



9

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

10

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SPOGUĻSTIKLS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".