



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatoru atbalsta  
gultnī **VW POLO VIVO**  
**Hečbeka virsbūve** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAINĀ: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – VW  
POLO VIVO HEČBEKA VIRSBŪVE. NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Sprauslu muciņa №22
- HEX uzgalis Nr. H6.
- 12 kanšu muciņa 1-3/16"
- Amortizatora muciņa
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vara smērviela
- Pneimo muciņa Nr 17
- Hidrauliskais pacēlājs
- Gumijas āmurs
- ierīce atspēru saspiešanai
- Riteņa fiksētājs
- Spārna pārklājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atveriet motora pārsegu.

**3** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**4** Noņemiet riteņa diska vāku.



**5** Atskrūvējiet rumbas kontruzgriezni. Izmantojiet 1-3/16" 12 kanšu mucīnas.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC padomi:

- Neatskrūvējiet stiprinājumu par vairāk kā 90 grādiem.

6

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



7

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC iesaka:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

9

Noņemiet riteni.

**10**

Atvienojiet vadojumu un bremžu šķūteni no kronšteina uz amortizatora statņa.

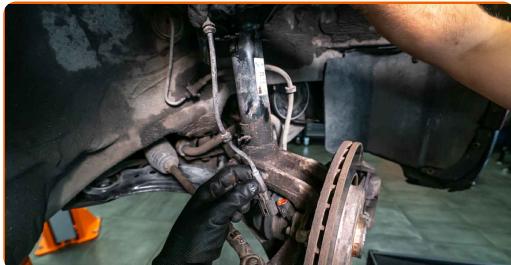**11**


Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet 1-3/16" 12 kanšu muciņas.

**12**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Notīriet lodbalsta stiprinājumus pie piekares sviras. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**13**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.

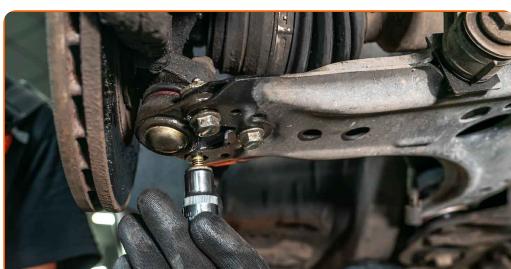**14**

Atvienojiet lodšarnīru no sviras.

15

Izņemiet no grozāmass piedziņas vārpstu un, piepaceļot to, piesieniet to pie virsbūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

16

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



17

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




18

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



19

Atlaidiet apakšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni pie grozāmass. Izmantojiet speciālu muciņu amortizatora demontāžai.

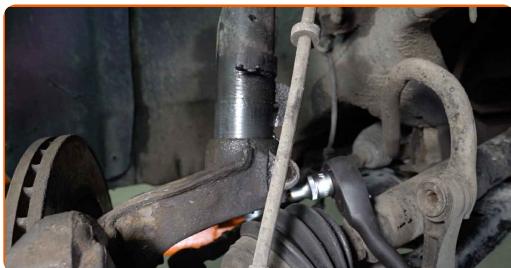

20

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.

21

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka grozāmass neatrodas atlaistā stāvoklī.

22

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H6.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

23

Noņemiet amortizaotra statni. Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
Profesionāļi iesaka:


- Ievērojet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

**24**

Saspiediet atsperi.

**25**

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet sprauslu muciņu Nr. 22 Izmantojiet HEX Nr. H6.

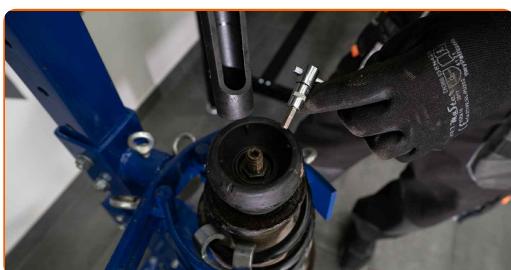**26**

Noņemiet amortizatora statnes balstu.

**27**

Notīriet amortizatora statnes balsta montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

**28**

Uzstādīet jauno statnes balstu.



29

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet sprauslu muciņu Nr. 22 Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

30

Atlaidiet atsperi.



31

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



32

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.



33

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu.



34

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet WD-40 aerosolu.



35

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve.  
AUTODOC padomi:

- Ja nepieciešams, izmantojet gumijas āmuru.


36

Uzstādīt un pievelciet jauno grozāmass skrūvi. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm. +90°




37

Uzstādīt piedziņas vārpstu riteņa rumbā.

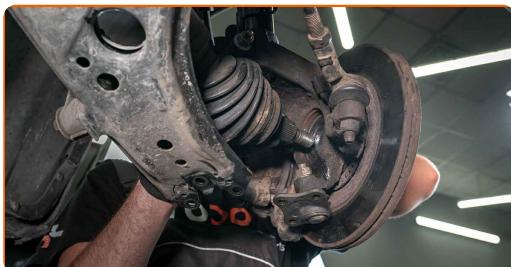


38

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.

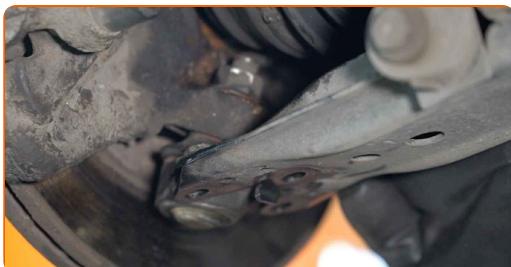

39

Ieskrūvējiet lodbalsta sprostplāksnes stiprinājumus (3 gab.). Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm. +90°

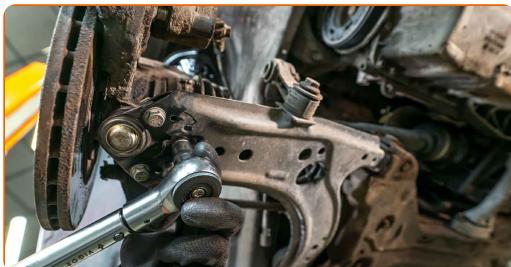

40

Uzskrūvējiet piedziņas vārpstas uzgriezni.




41

Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes. Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa.



42

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

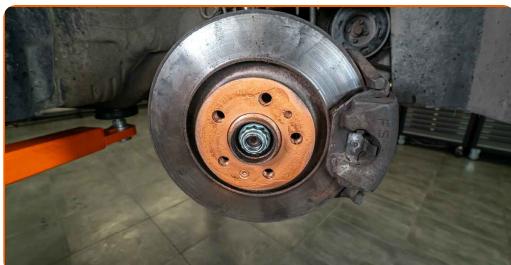

43

Uzlieciet riepu.

#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW POLO VIVO Hečbeka virsbūve riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

**44**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**45**

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojet 1-3/16" 12 kanšu mucīnas. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.

**46**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**47**

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

**48**

Noņemiet aizsargvāku.

**49**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

50

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".