

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Scirocco III Van**
/ Hatchback (137) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW SCIROCCO III VAN /
HATCHBACK (137). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**

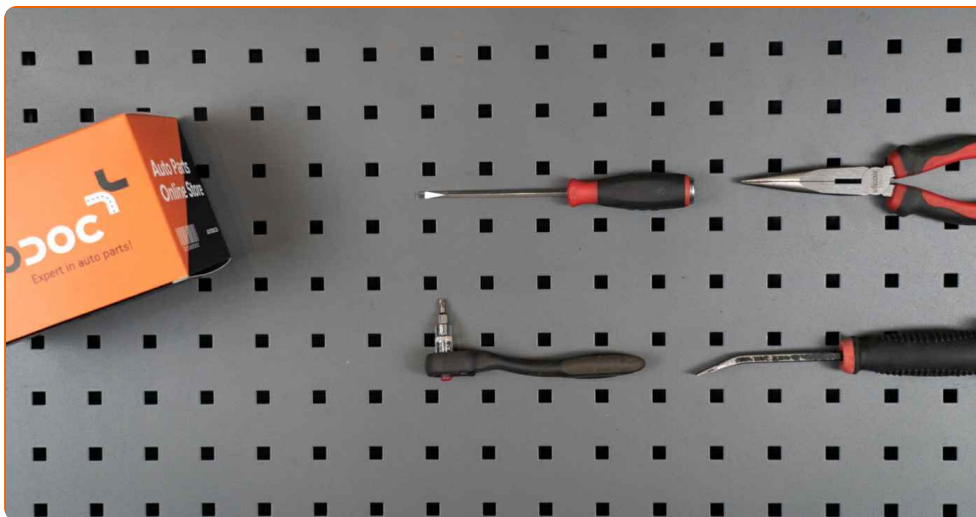

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T20
- Trauks šķidrumiem
- Apalknaibles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




4 Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.

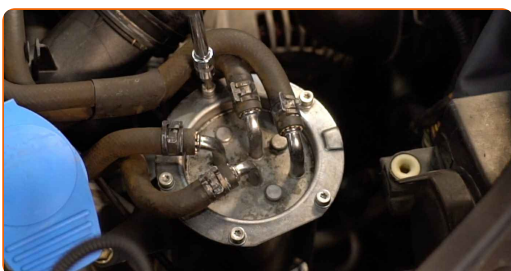

5

Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

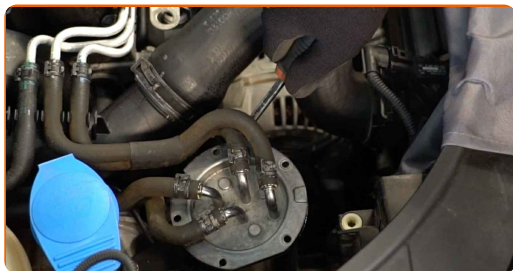

6

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.

Maiņa: degvielas filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


9

Noņemiet veco blīvredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




10

Uzstādiet jaunu blīvredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

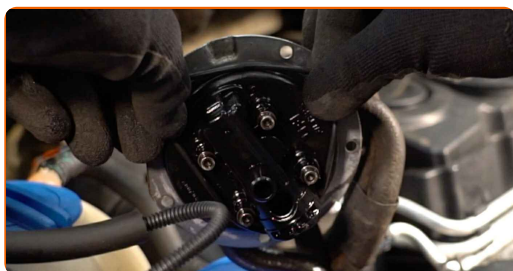

11


Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

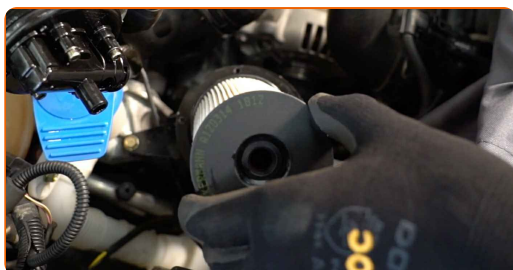


Maiņa: degvielas filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

12 Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

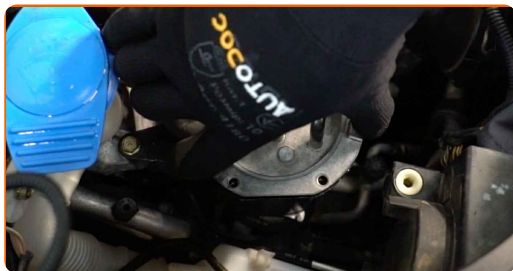

13 Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

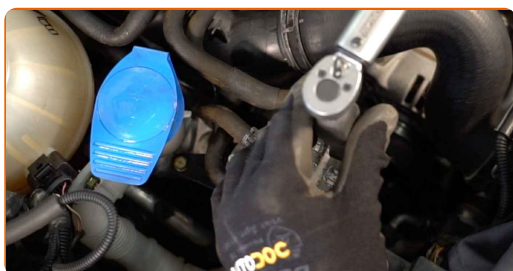

Maiņa: degvielas filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

14 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15 Noslāpējiet dzinēju.

16 Noņemiet aizsargvāku.

17 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".