



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Sharan II (7N1,
7N2)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW SHARAN II (7N1, 7N2). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T15
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW SHARAN II (7N1, 7N2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.
- 4 Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 15. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

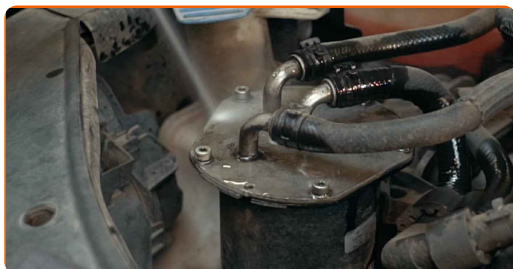

5

Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: degvielas filtra – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

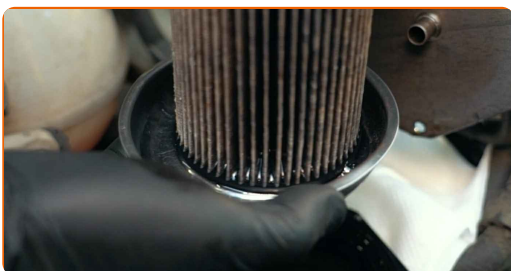

8

Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.




9

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

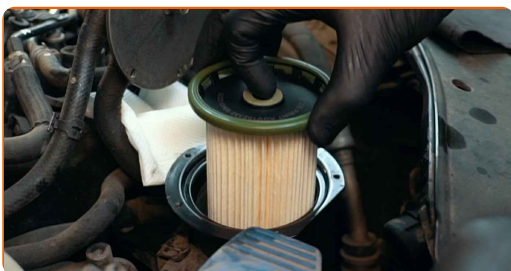

Maina: degvielas filtra – VW Sharan II (7N1, 7N2). Ieteikums:


- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW Sharan II (7N1, 7N2) filtrus.

11

Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu. Izmantojiet Torx T 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 12** Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.

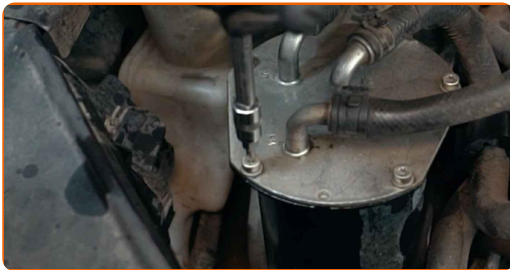

- 13** Pievienojiet skenēšanas un apkopes rīku un iestatiet degvielas sistēmu darba režīmā. Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.



- 14** Ieslēdziet aizdedzi.

- 15** Atvienojiet skenēšanas un apkopes rīku.



- 16** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 17** Noslēdziet dzinēju.

- 18** Noņemiet aizsargvāku.

- 19** Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – VW Sharan II (7N1, 7N2). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".