



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Touareg (7LA,
7L6, 7L7)** - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

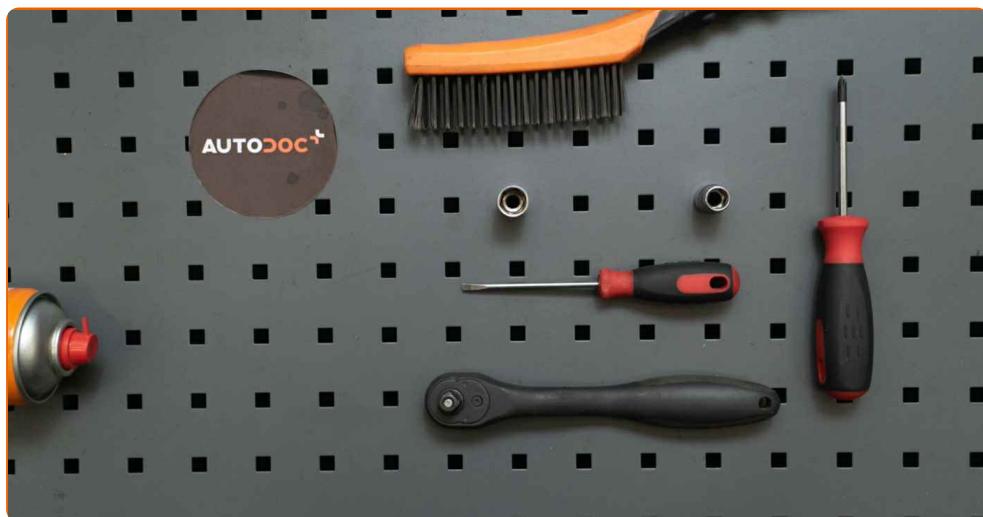

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: degvielas filtra – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertnes savienotāju.



4

Atskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



5

Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.



6

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



7

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: degvielas filtra – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8

Atskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

**9**

Atskrūvējiet degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**10**


Noņemiet nost degvielas sistēmas aizsardzības paneli.

**11**

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

12

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

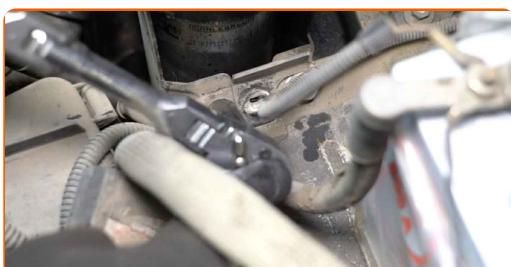

13

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

14

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



Maiņa: degvielas filtra – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

15

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.




Maiņa: degvielas filtra – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiņiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) filtrus.

- 16** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 17** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojet universālu aerosolu.

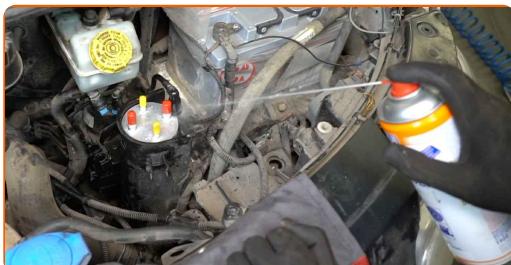

- 18** Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filtram.



- 19** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

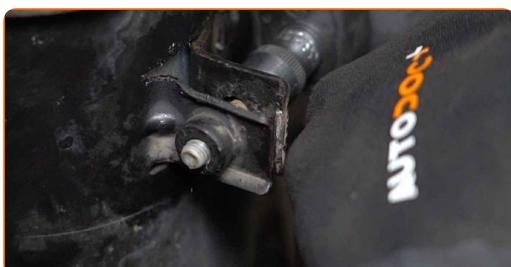


- 20** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 21** Noslāpējiet dzinēju.

22

Ievietojiet degvielas sistēmas aizsardzības paneli apakaļ tam parazētajā vietā.

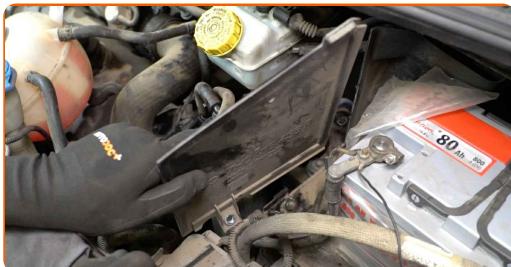**23**

Ieskrūvējiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**24**

Aizskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**25**

Uzstādīet dzeses šķidruma tvertni.



26

Pieskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



27

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertnes savienotāju.



28

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29

Noslāpējiet dzinēju.

30

Noņemiet aizsargvāku.

31

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".