

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizmugures
bremžu diskus **VW**

Transporter IV

**Platforma / Šasija (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) -**

nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: BREMŽU DISKU – VW TRANSPORTER IV
PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

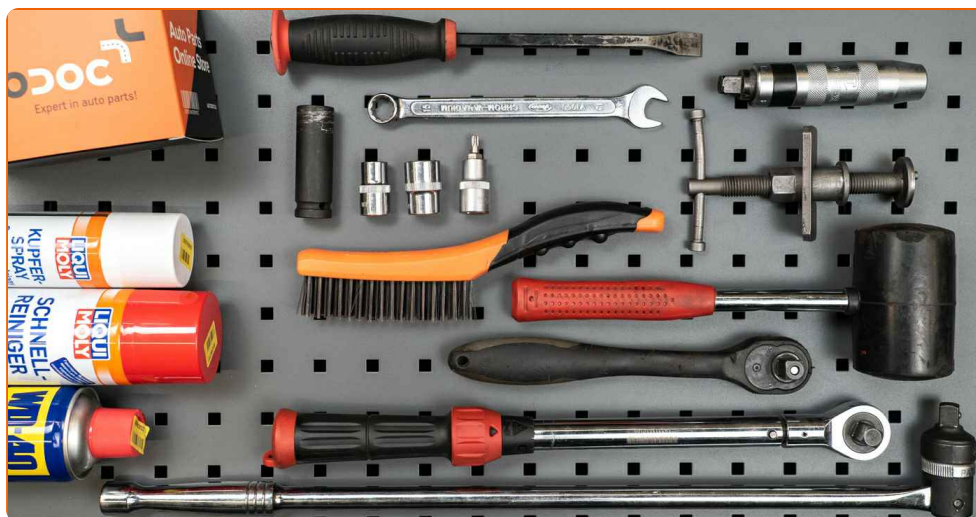

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Triecienu skrūvgriezis
- Vīturbja atslēga
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet bremžu diskus automašīnai VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) pilnīgā komplektācijā uz katras ass. Neatkarīgi no komponentu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU DISKU – VW TRANSPORTER IV PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

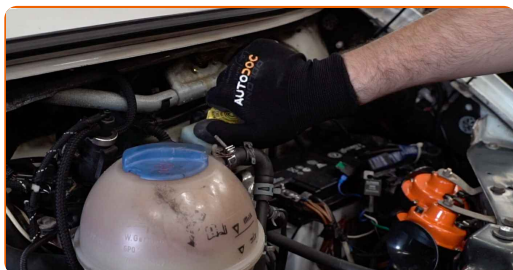

2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

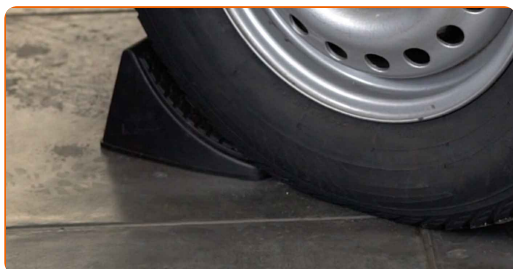

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteņi.



7 Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.


8 Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

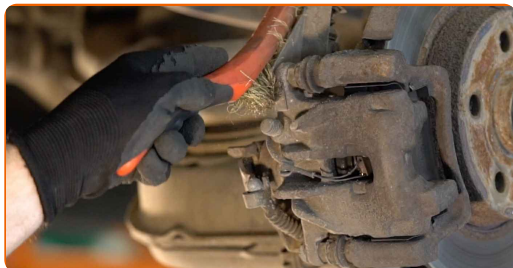

Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

9 Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

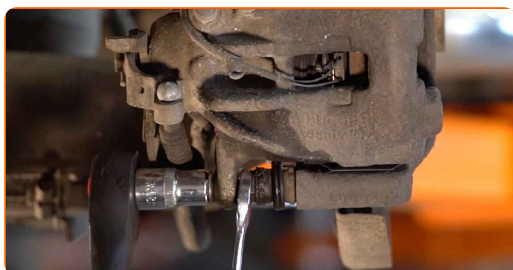


10 Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



11

Noņemiet bremžu suportu.

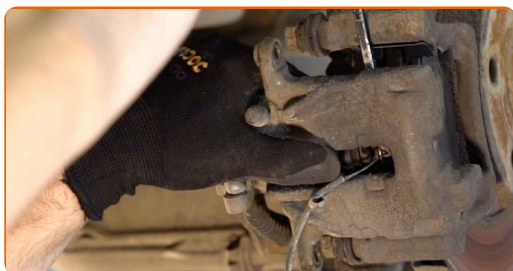


Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārlicinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidrums noplūde un sistēmas dehermetizācija.

12

Noņemiet bremžu klučus.

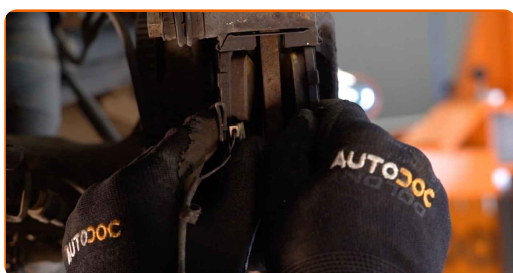

13


Atvienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju. Izmantojiet montāžas sviru.

Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

14

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

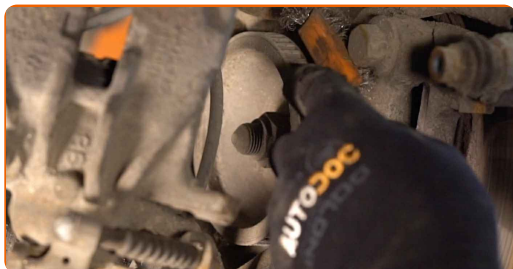


15

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



16

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

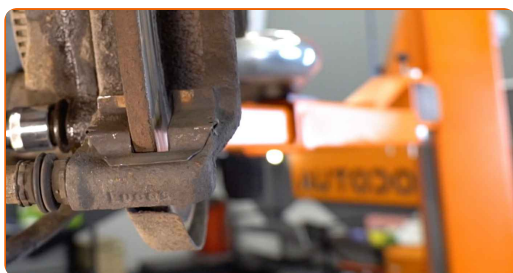


17

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



18

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.

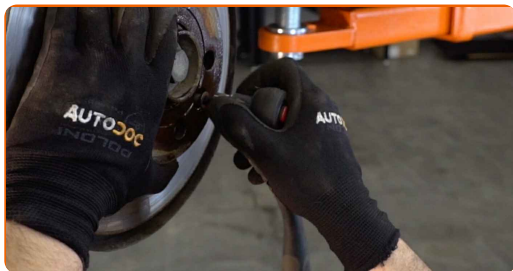

Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesionāļi iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.


19

Noņemiet bremžu disku.



20

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

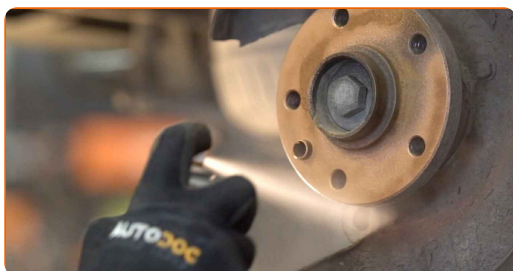

21

Uzstādiet bremžu disku.




22

Pievelciet bremžu disku stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



23

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

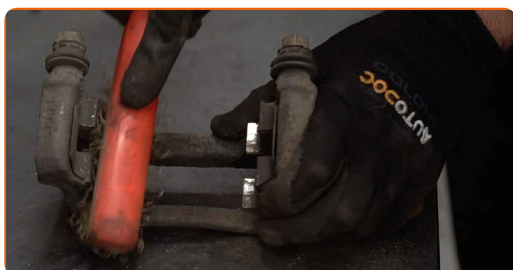


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

24

Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

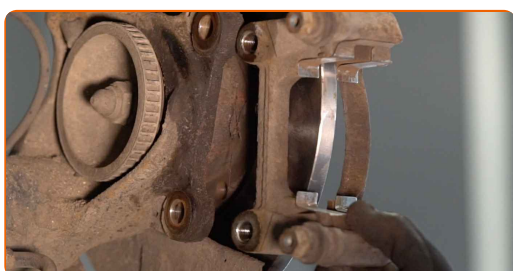

- 25** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.




- 26** Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.


Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


- 27** Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

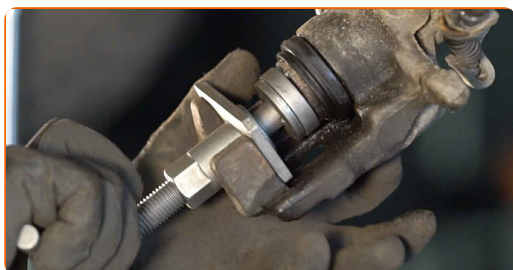


- 28** Uzstādiet bremžu klučus. Pievienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju.

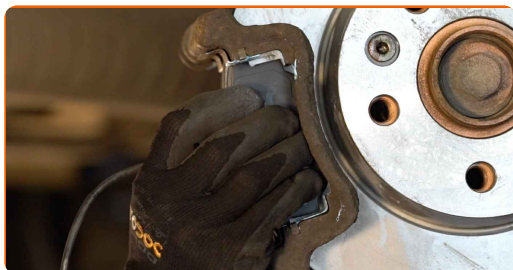

- 29** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

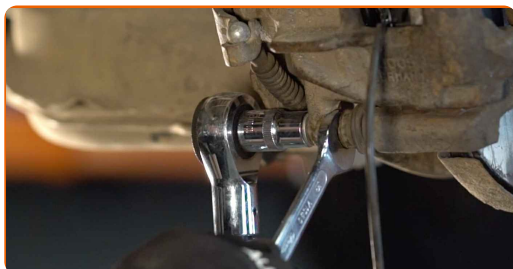

- 30** Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

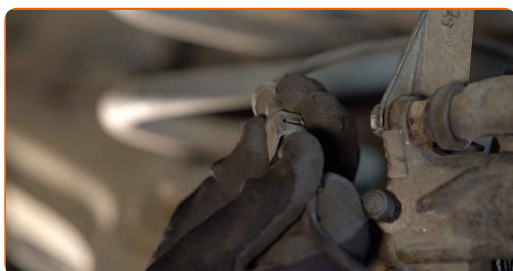

- 31** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

32

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

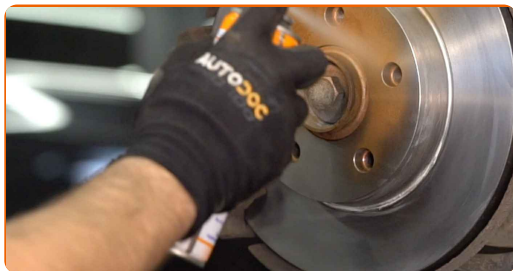

33

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

34

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



35

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 170 Nm.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Pārbaudiet bremžu šķidrums līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

36

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

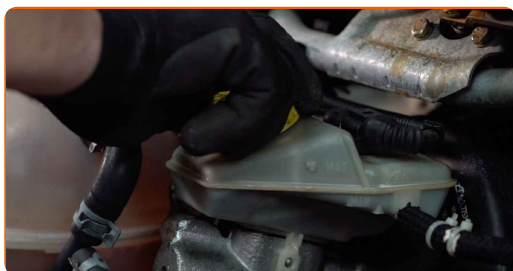

37

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: bremžu disku – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

38

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".