



Kā nomainīt: degvielas
filtru **BMW X5 E53** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0, BMW X5 (E53) 4.6 is

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW X5 E53.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

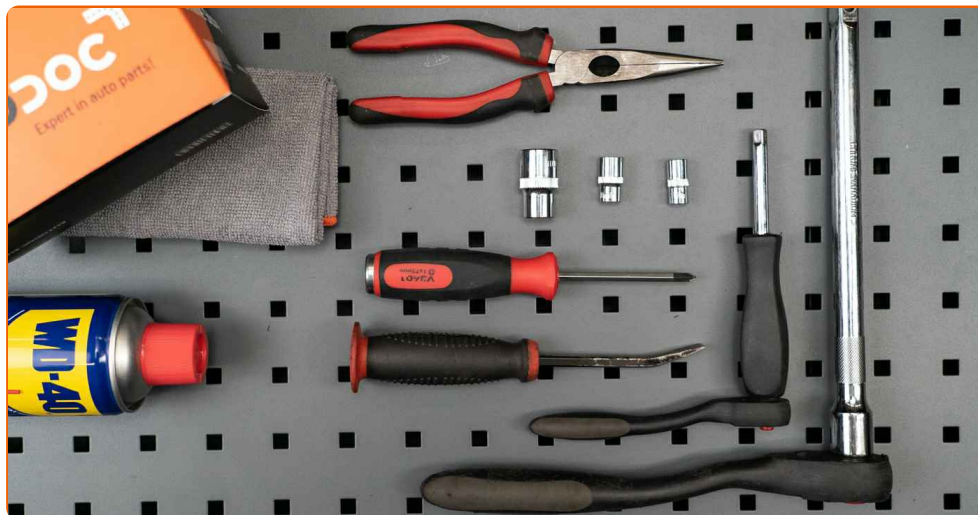

- WD-40 aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- Lauznis
- Trauks šķidrumiem
- Hidrauliskais pacēlājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – BMW X5 E53. Profesionāļi iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet BMW X5 E53 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.




2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

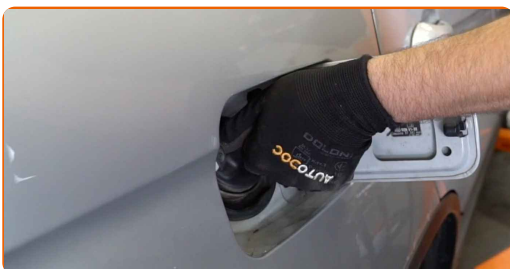


3

Paceliet automašīnu un novietojiet to uz drošības balstiem.

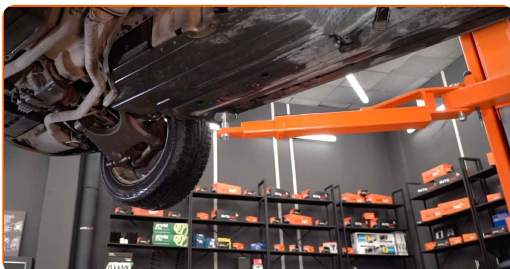

4

Atbalstiet aizsargpaneli. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

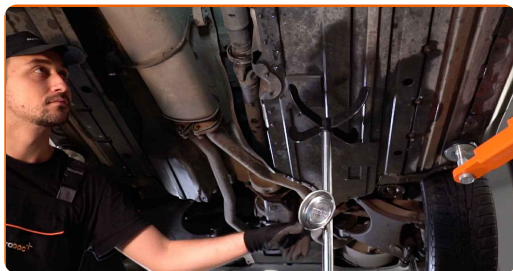


5

Izskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.




6

Atskrūvējiet termoizolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

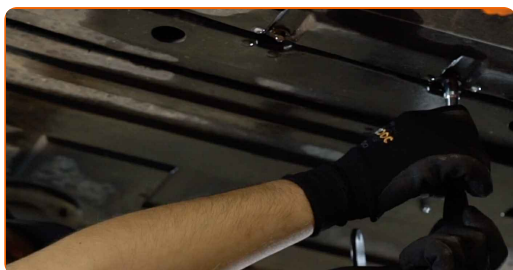

7

Noņemiet aizsargpaneli. Izmantojiet montāžas sviru.

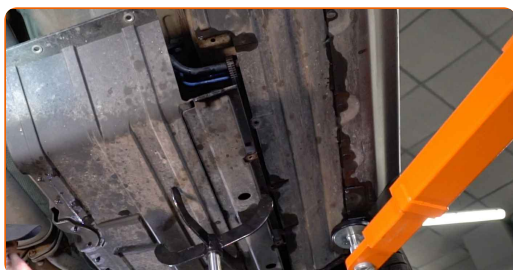

8

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – BMW X5 E53. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

9

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




10

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



11

Apstrādājiet cauruļu stiprinājumus pie degvielas filtra. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

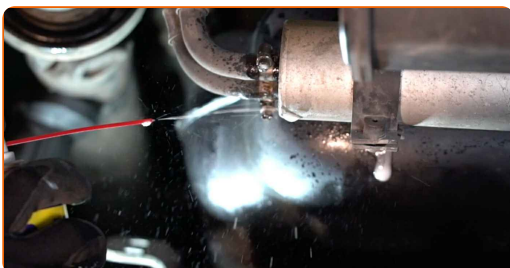


12

Atvienojiet degvielas filtra stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.

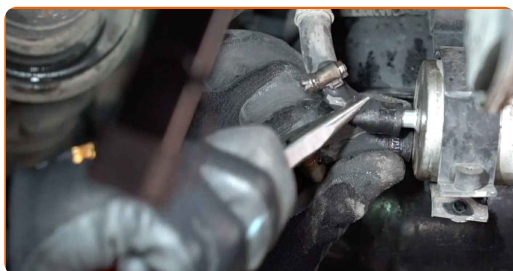

Maiņa: degvielas filtra – BMW X5 E53. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

14

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



15

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




AUTODOC iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus BMW X5 E53 filtrus.


16

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

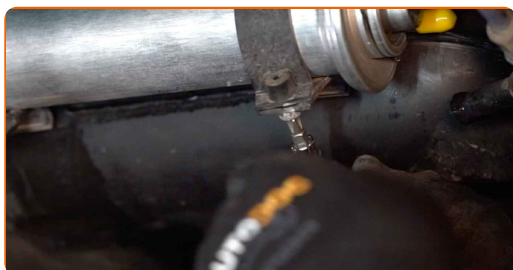

17

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

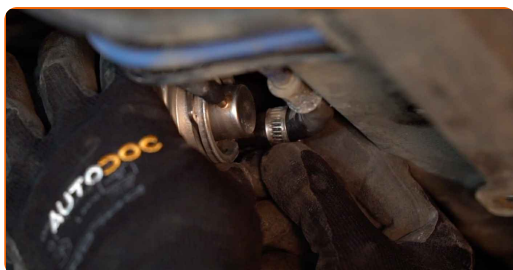

18

Pievelciet degvielas padeves līnijas stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




19 Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.




20 Uzstādiet aizsargpaneli.



21 Ieskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

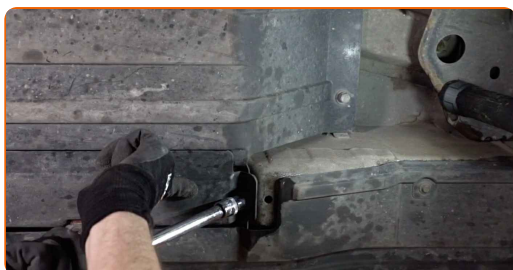


22 Ieskrūvējiet termoizolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

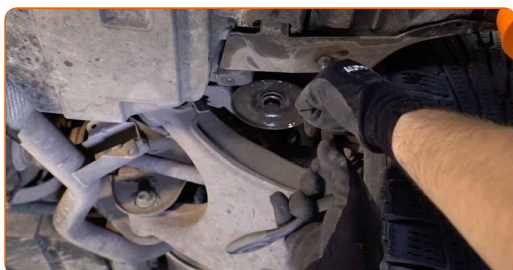

23

Noņemiet balstu no aizsargpaneļa apakšas.

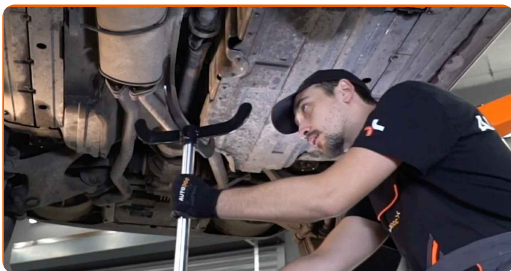


Maiņa: degvielas filtra – BMW X5 E53. AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


24

Nolaidiet automašīnu.

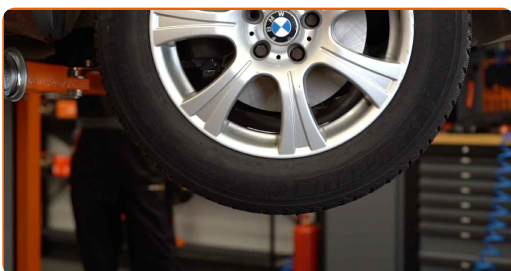

25

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

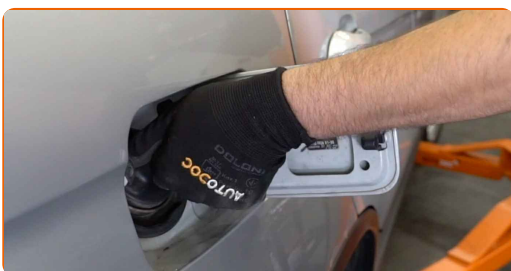

26

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



AUTODOC iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



28

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – BMW X5 E53. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW X5 E53

BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

BMW X5 E53 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".