



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**Citroen Xsara Picasso** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Dispatch I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Universālis (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I Platform / Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAĪŅA: RIEVSIKSNAS – CITROEN XSARA PICASSO.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maina: rievsiksnas – Citroen Xsara Picasso. Profesionāli iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROEN XSARA PICASSO. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




4 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

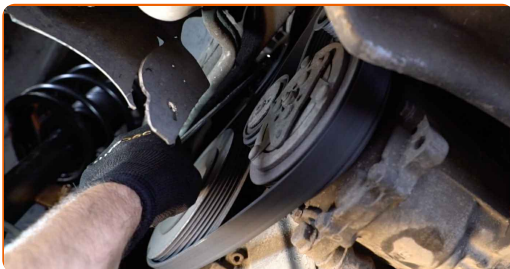


5

Noņemiet rievsiksnu.

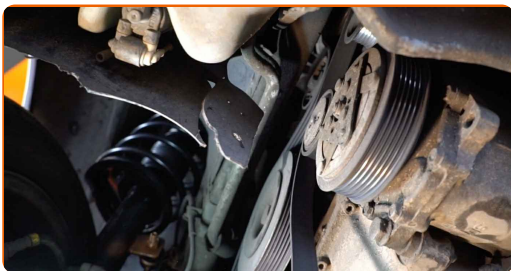

6

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

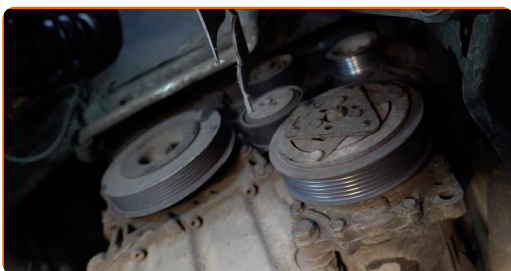

Maiņa: rievsiksna – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7

Uzstādiet rievsiksnu.

Maiņa: rievsiksna – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


8

Pavelciet malā rieviksnsas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.




9

Uzlieciet rieviksnu uz spriegotājrollīša.

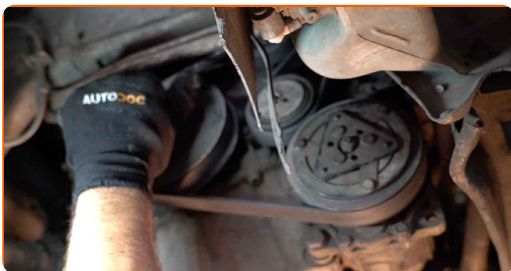


10

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

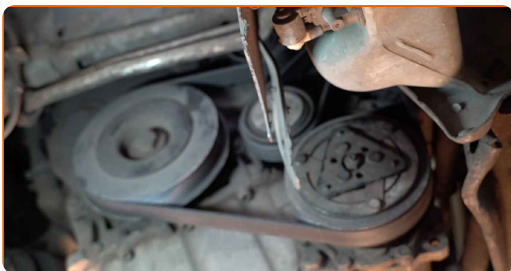


11

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

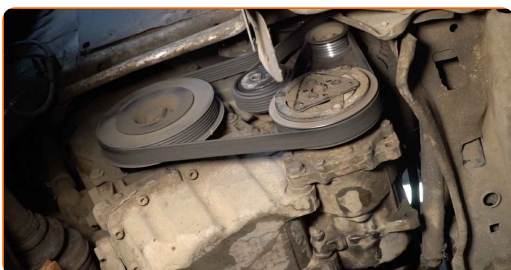

12

Noslāpējiet dzinēju.

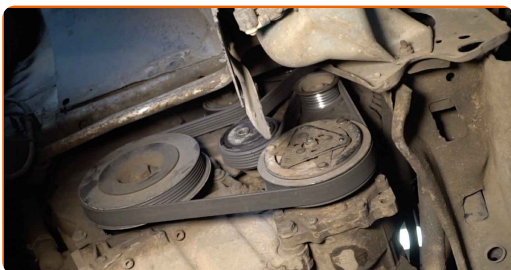

13

Nolaidiet automašīnu.

14

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN XSARA  
PICASSO**

**CITROEN RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**CITROEN XSARA PICASSO RIEVSIKSNAS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".