



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Citroen Xsara**
Picasso - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150, CITROËN AX (ZA-_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-_) 1.0, CITROËN AX (ZA-_) 1.1, CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-_) 1.4, CITROËN AX (ZA-_) 1.4 D, CITROËN Visa Hatchback 16 GTI, CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-_) 1.6, CITROËN BX (XB-_) 1.9, CITROËN BX (XB-_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 16V, (+ 388)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – CITROEN XSARA PICASSO.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 74/76-15F
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Mainā: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – CITROEN XSARA PICASSO. IETEICAMĀ DARBĪBU ĒCĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

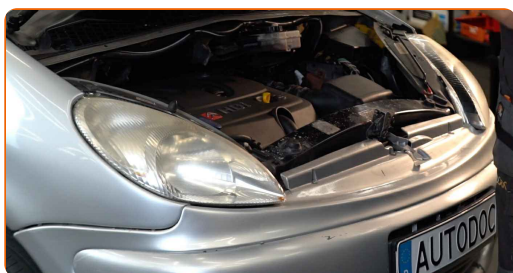


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

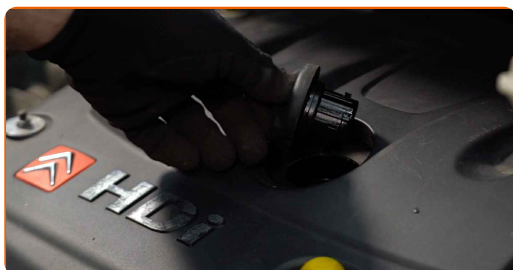

4 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 74/76-15F uzgali.

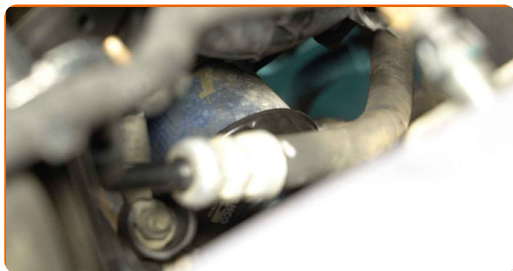

5 Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

Maiņa: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

6 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


7

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekkatveres.




8

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

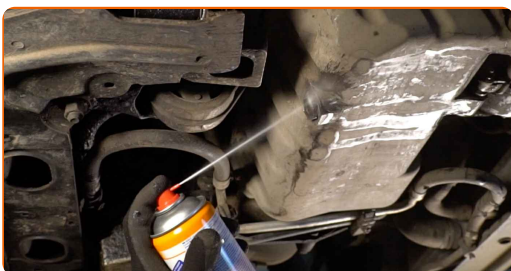


9

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmano jiet atslēgu ar tarkšķi.

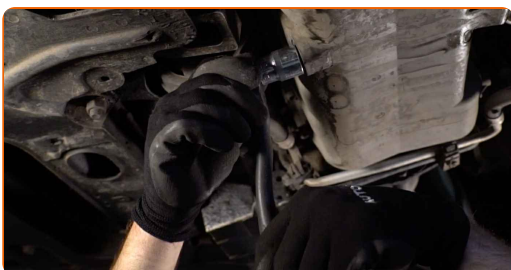

10

Noteciniet izmantoto eļļu.

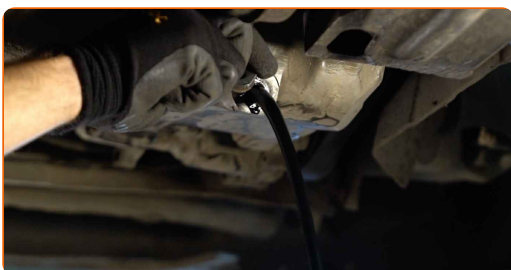

Maiņa: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. Profesionāļi iesaka:


- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

11 Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

12 Notīriet eļļas notekatveri.




13 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 34 Nm.

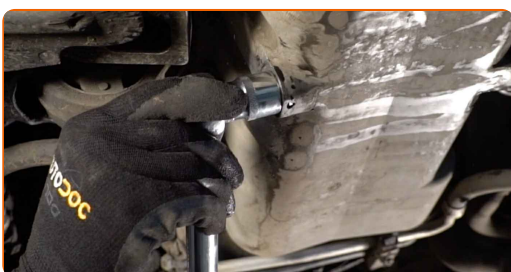


14 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




15 Nolaidiet automašīnu.

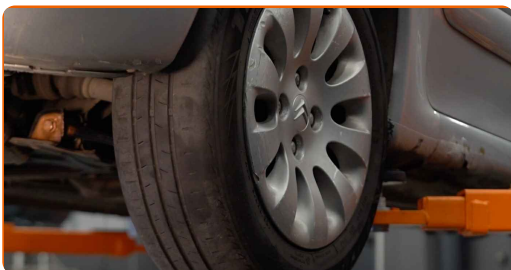

16 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

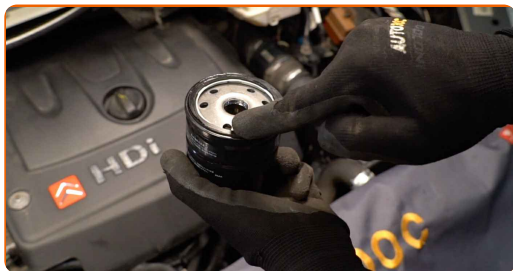

17 Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 74/76-15F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.

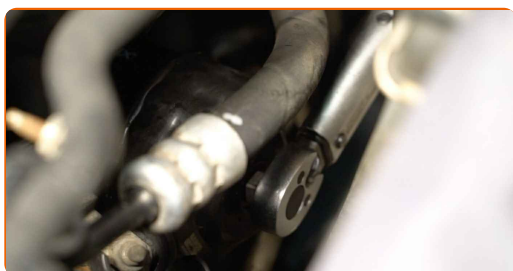

18 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.



19 Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 4.5 litri.




Maiņa: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

20

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

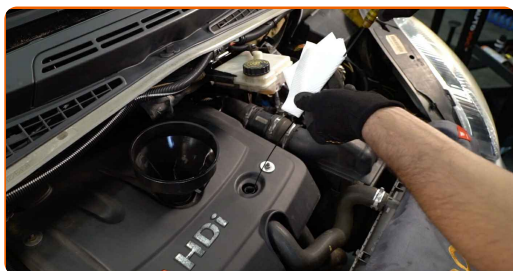

Pievērsiet uzmanību!


- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

21

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

22

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

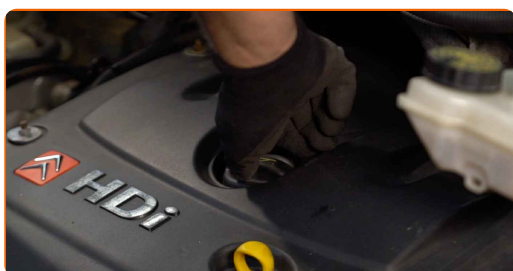

23

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



24

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtasti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.




Mainā: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC padomi:

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


25

Noņemiet aizsargvāku.

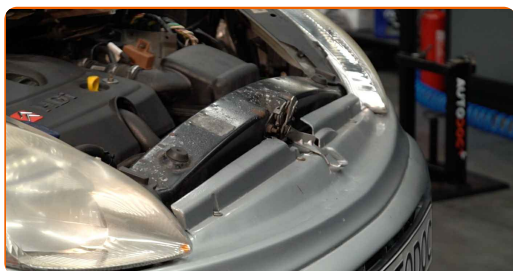

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

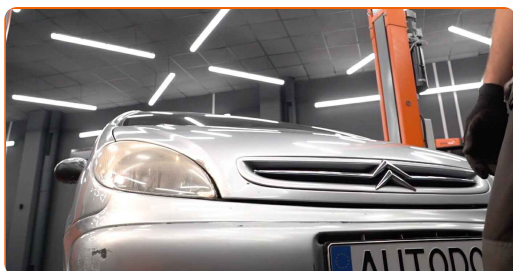

Maiņa: eļļas un filtru – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN XSARA
PICASSO**

CITROEN EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**CITROEN XSARA PICASSO EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".