



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**Toyota Yaris P1** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Urban Cruiser (\_P1\_) 1.33 (NSP110\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NSP130\_), TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.5 (NCP3\_), TOYOTA Echo Sedan (\_P1\_) 1.5 (NCP12\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP21\_), TOYOTA bB I (NCP3\_) 1.3 (NCP30\_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA YARIS P1.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustina skrūvgriezis
- Spārna pārklājs


**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: gaisa filtra – Toyota Yaris P1. AUTODOC iesaka:**

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: GAISA FILTRA – TOYOTA YARIS P1. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet motora pārsegu.

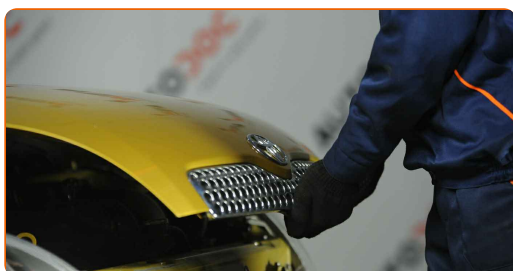


**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

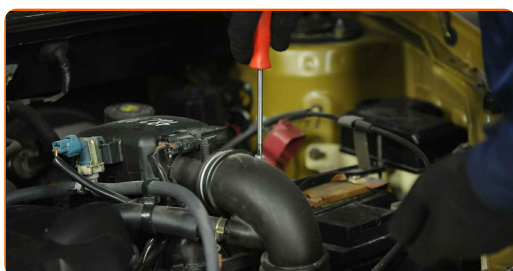


**4** Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

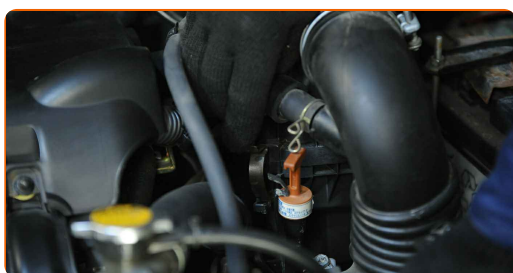

5

Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

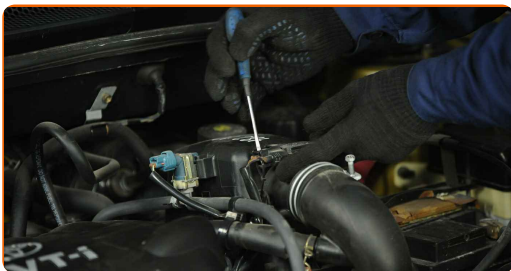

6

Nobīdiet filtra vāka fiksatorus.



7

Noņemiet filtra vāku.



8

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



9

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

**Maiņa: gaisa filtra – Toyota Yaris P1. Ieteikums:**

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

**10**

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




**AUTODOC iesaka:**


- Maiņa: gaisa filtra – Toyota Yaris P1. Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiešanas.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

**11**


Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

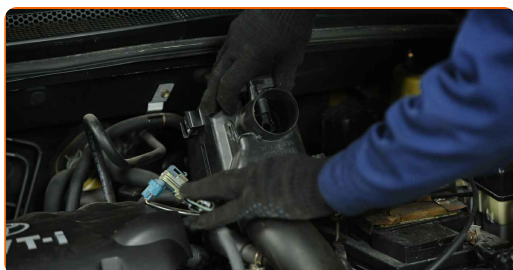


**12** Aizveriet dzinēja gaisa filtra korpusa vāka fiksatorus.

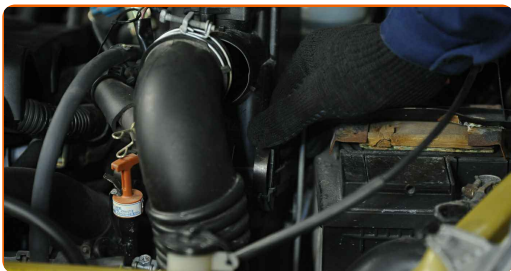


**13** Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

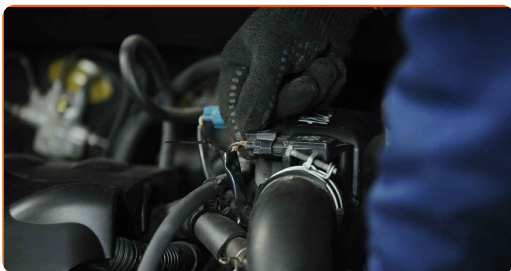

**14** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

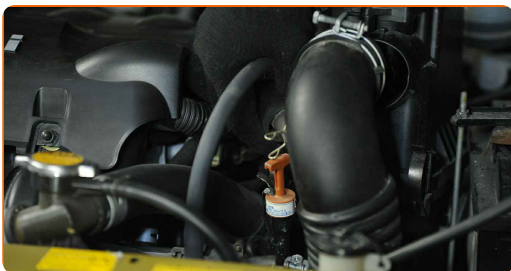

**15** Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

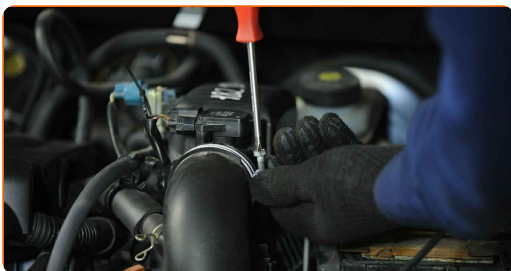

16

Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIETIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA YARIS P1**

**TOYOTA GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**TOYOTA YARIS P1 GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".