



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Toyota**
Yaris Mk2 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – TOYOTA YARIS MK2. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

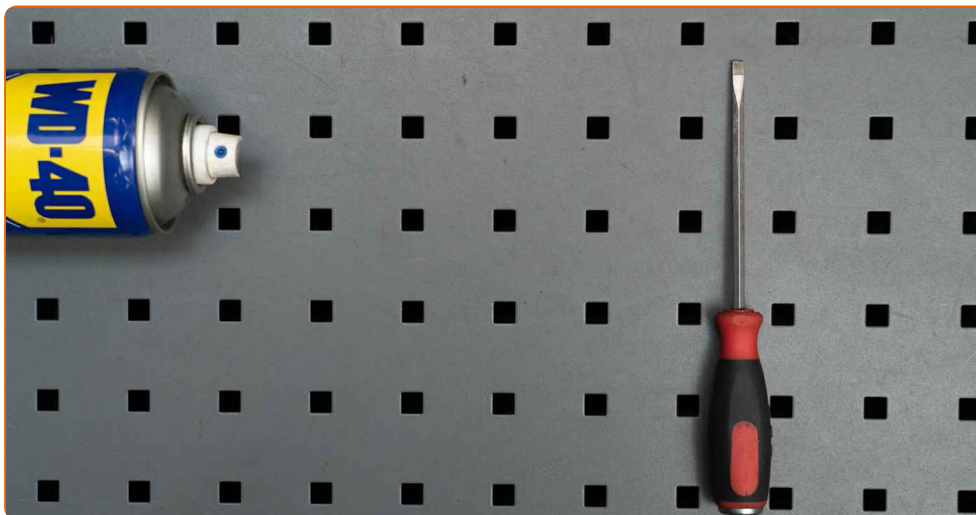

- WD-40 aerosols
- Plakanais Skrūvgrīzis
- Hidrauliskais pacēlājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Toyota Yaris Mk2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

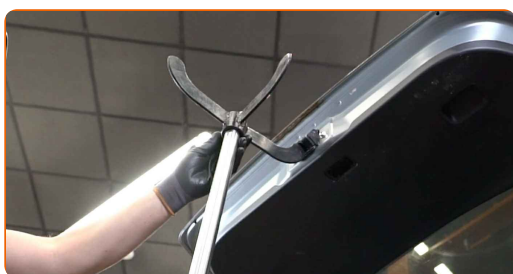


3 Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

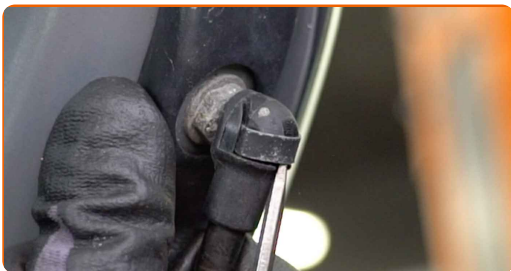

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


4 Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

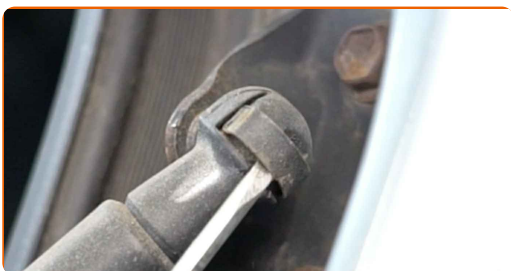

Mainā: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5 Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

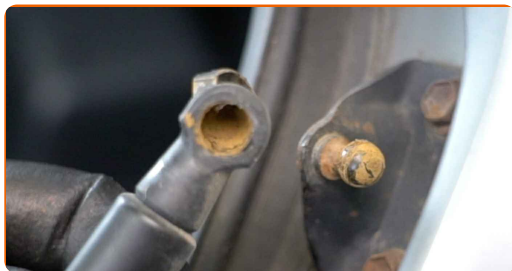

6 Apstrādājiet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



AUTODOC iesaka:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

8 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.

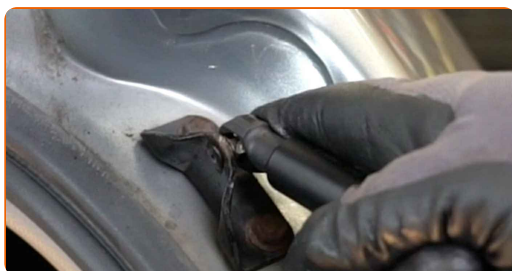


9

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

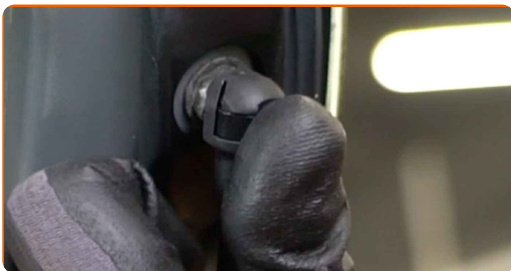

10

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

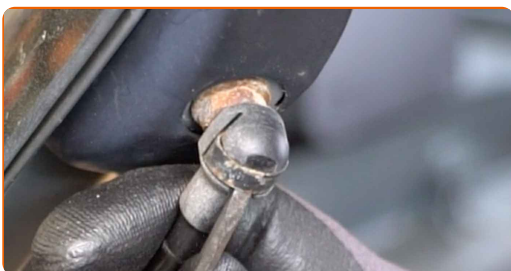

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

11


Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

12 Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

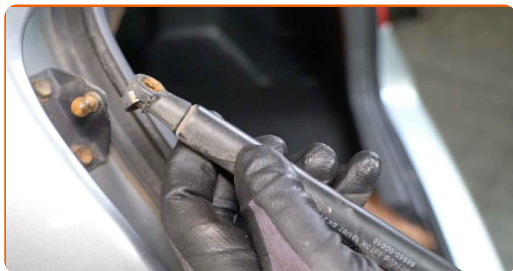

13 Apstrādājiet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

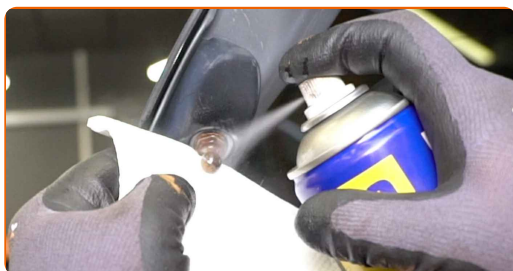

14 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris Mk2. AUTODOC iesaka:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

15 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



16

Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

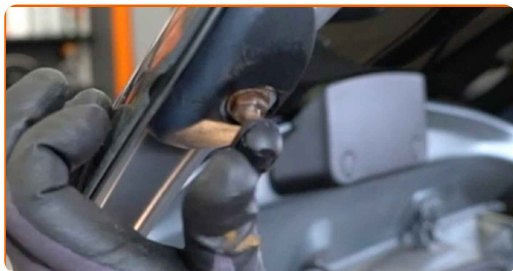

17

Noņemiet hidraulisko domkratu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris Mk2. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

18

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.



19

Aizveriet bagāžnieka vāku.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA YARIS MK2

TOYOTA BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**TOYOTA YARIS MK2 BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".