



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Golf 5** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.6 16V GTI, VW Polo III Classic (6V2) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, (+ 18)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW GOLF 5. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Krustina skrūvqriezis
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW GOLF 5. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



5

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



6

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 5. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




8

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.



9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.

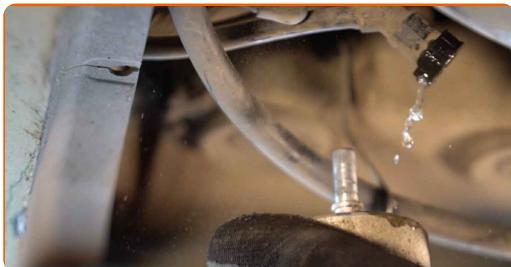


10

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



11

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.

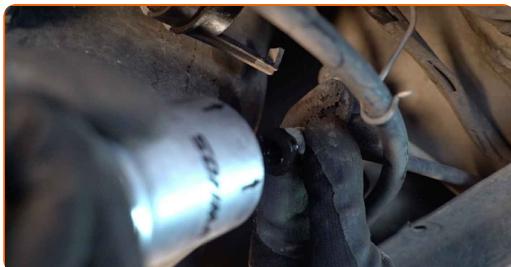


Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 5. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiņiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW Golf 5 filtrus.

12


Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

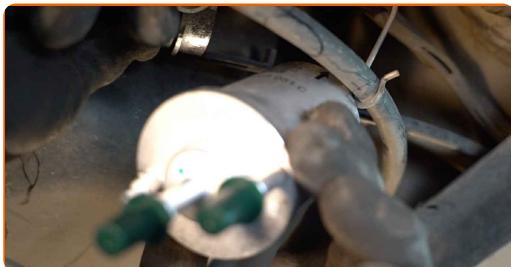**13**

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.

**14**

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

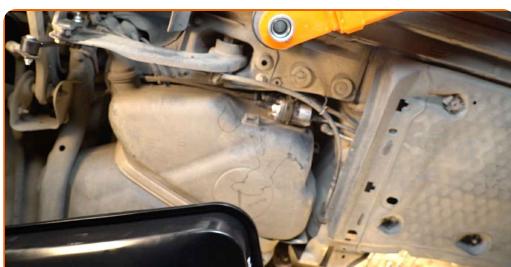**15**

Nolaidiet automašīnu.

**16**

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korki.

17

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 5. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**19**

Noslāpējiet dzinēju.

**Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 5. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW GOLF 5**VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****VW GOLF 5 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".