



Kā nomainīt: aizdedzes  
sadalītāja rotors **VW Golf**  
**2** - nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 62)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS – VW GOLF  
2. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

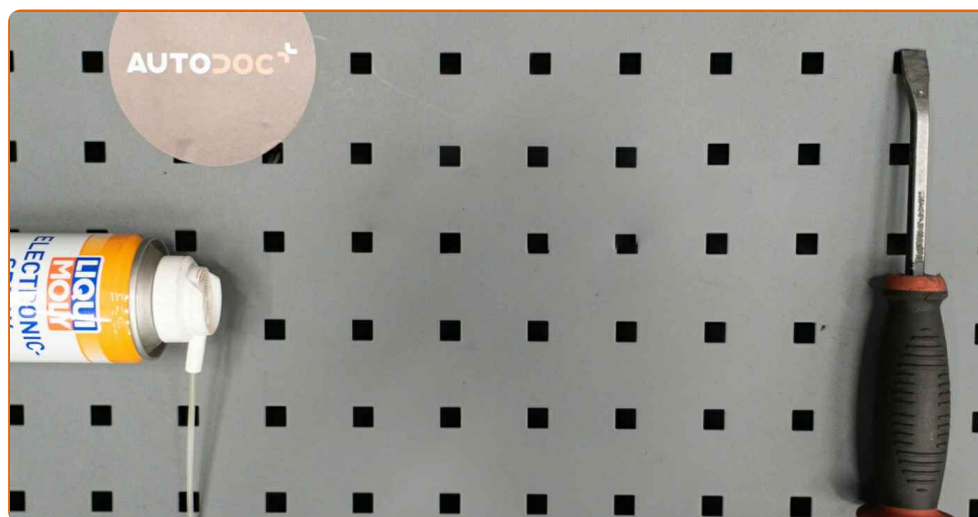

- Elektrokontakta aerosols
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maina: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Rūpīgi pārbaudiet aizdedzes sadalītāja mezglu. Nomainiet visas nolietotās detaļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Golf 2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

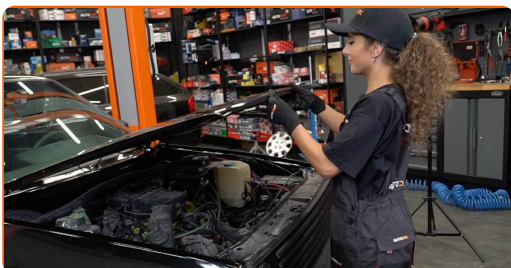


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

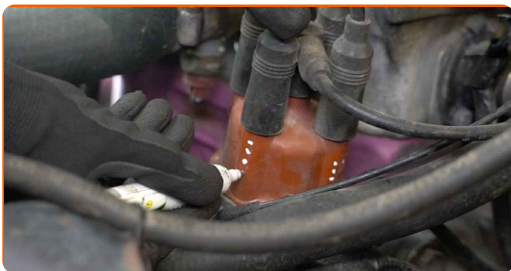

4

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

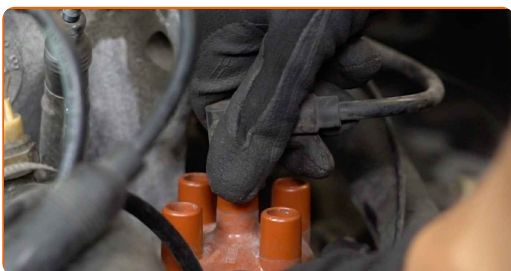


**Mainā: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. AUTODOC padomi:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.


5

Atlaidiet sadalītāja vāciņa skavas. Izmantojiet montāžas sviru.

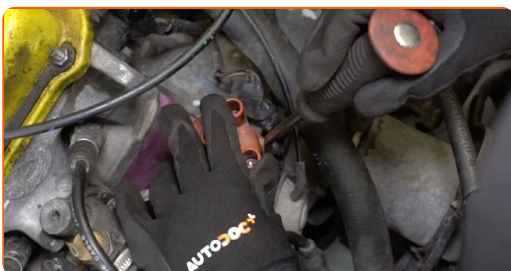

6

Noņemt sadalītāja vāciņu.

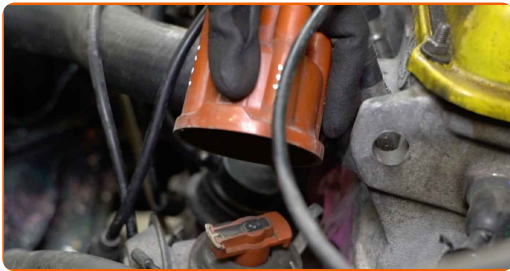


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Noņemiet aizdedzes sadalītāja rotoru.

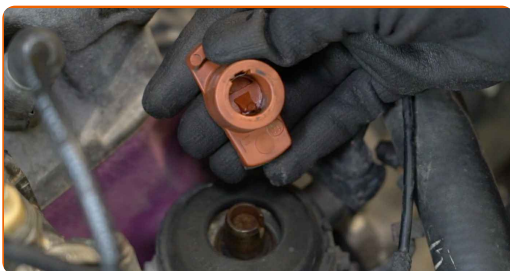


### Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

8

Uzstādiet jaunu aizdedzes sadalītāja rotoru.

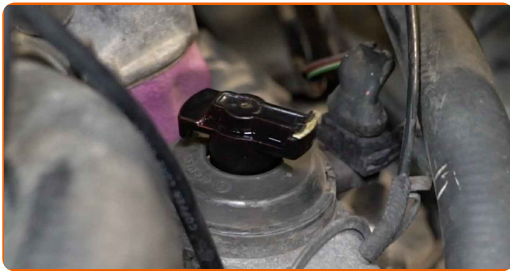


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

9

Uzstādiet sadalītāja vāciņu.

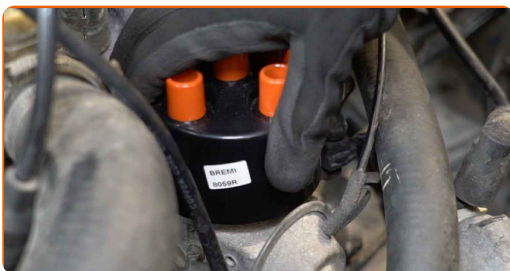


**Maiņa: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


10

Nostipriniet sadalītāja vāciņa fiksatorus.

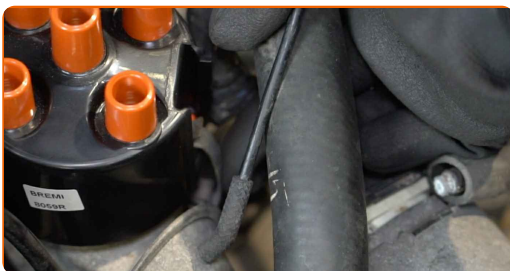


11

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

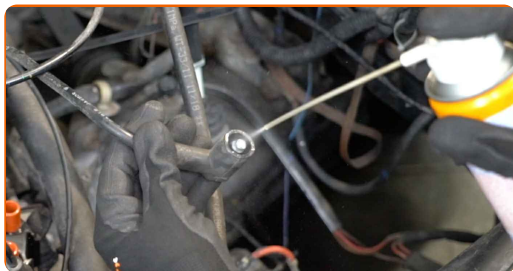

12

Pievienojiet aizdedzes sveču vadus sadalītāja vāciņam.

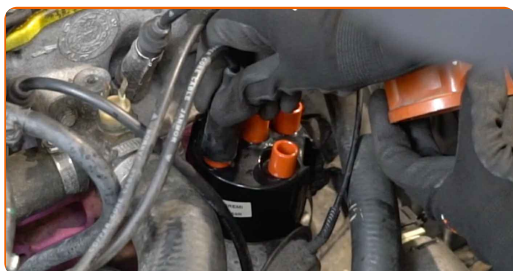


**Mainā: aizdedzes sadalītāja rotors – VW Golf 2. AUTODOC iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

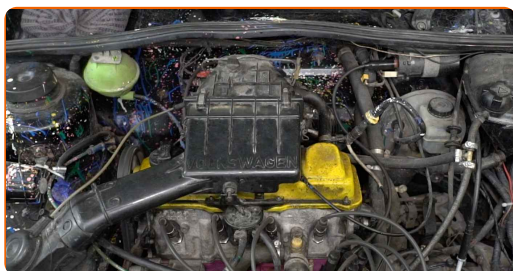


14

Noslāpējiet dzinēju.




15

Noņemiet aizsargvāku.

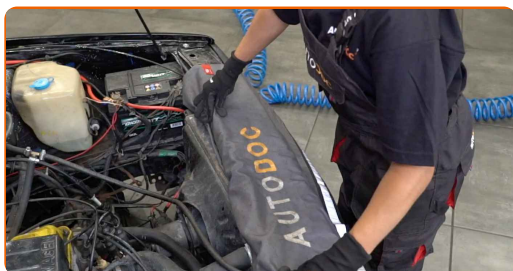

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

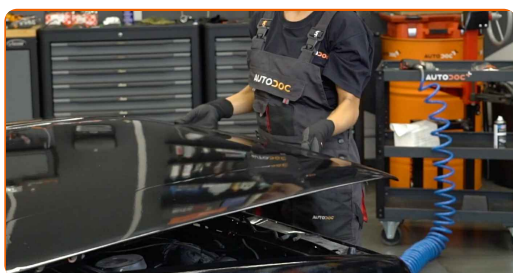**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW GOLF 2**

**VW AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW GOLF 2 AIZDEDZES SADALĪTĀJA ROTORS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".