



Kā nomainīt: priekšējo  
durvju rokturis **NISSAN**  
**Pathfinder III (R51)** -  
nomainīas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD, NISSAN Pathfinder III (R51) 4.0 4WD,  
NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

MAINĀ: DURVJU ROKTURIS – NISSAN PATHFINDER III  
(R51). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T20
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknaibis
- Plastmasas svira demontāžai

**Pirk instrumentus**

Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Kreisā un labā durvju roktura aizvietošanas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet automašīnas durvis.




2

Atvienojiet durvju roktura apdares paneli. Izmantojet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



3

Atskrūvējiet durvju roktura stiprinājumu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

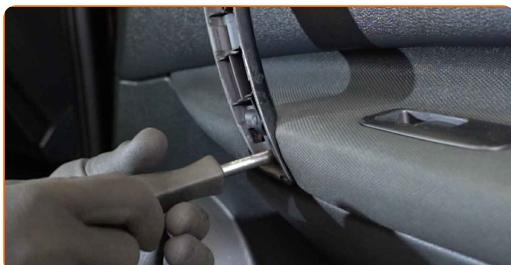

4

Noņemiet durvju rokturi.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Atvienojiet durvju karti. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



#### Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

6

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju no slēdžu moduļa.



7

Noņemiet elektriskā stikla pacēlāja slēdžu moduli.



8

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju slēdžu modulim.



9

Ieslēdziet aizdedzi.



10

Noņemiet apvalkus no logu pacēlāja stiprinājumiem.

11

Nolaidiet loga stiklu.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC iesaka:

- Turpiniet loga stikla nolaišanu, līdz tā stiprinājumi kļūst redzami.

12

Izslēdziet aizdedzi.



13

Noskrūvējiet loga stikla stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Nedaudz paceliet stiklu un izņemiet to.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, pacelšanas laikā turiet stiklu.

15

Atskrūvējiet iekšējā durvju roktura stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Noņemiet iekšējo durvju rokturi.



17

Atskrūvējiet durvju panela stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu.



19

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju. Izmantojet apaļknaibles.



20

Atskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Noņemiet durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

22

Noņemiet pārsegu no durvju ārpuses roktura stiprinājuma. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



23

Atskrūvējiet durvju ārpuses roktura stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



24

Noņemiet ārējo durvju rokturi.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

25

Noņemiet ārējā durvju roktura blīves.



26

Atbrīvojiet ārējā durvju roktura aktuatoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



27

Atvienojiet ārējā durvju roktura aktuatora kabeli.



28

Pievienojiet ārējā durvju roktura aktuatora kabeli.



29

Uzstādīt ārējā durvju roktura aktuatoru.



30

Uzstādīt ārējā durvju roktura blīves.



31

Uzstādīet jaunu ārējo durvju rokturi.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Ieteikums:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.
- Pārbaudiet, vai rokturis pienācīgi darbojas.

32

Ieskrūvējiet durvju ārpusē rokturu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



33

Uzstādīet pārsegu uz durvju ārpuses roktura stiprinājuma.



34

Uzstādīet durvju paneli kopā ar stikla pacēlāja mehānismu.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

35

Pieskrūvējiet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



36

Nolaidiet loga stiklu un uzstādīet to uz montāžas pamatnes loga pacelšanas mehānismā.



**Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Ieteikums:**

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet stiklu, nolaižot to.

**37**

Pievelciet loga stikla stiprinājumus. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC iesaka:**

- Pievelkot stiprinājumus, nepielietojiet pārāk lielu spēku. Pārmērīga pievilkšana var sabojāt stiklu.

**38**

Uzstādiet pārsegus uz logu pacēlāja stiprinājumiem.

**39**

Uzstādiet iekšējo durvju rokturi.



40

Pieskrūvējet iekšējā durvju roktura stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



41

Pievelciet durvju paneļa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



42

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju.



43

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja vadojumu.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet, vai stiklu pacēlājs pienācīgi darbojas.

44

Atvienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju no slēdžu moduļa.



45

Uzstādīet elektriskā stikla pacēlāja slēdžu moduli.



46

Pievienojiet elektriskā stikla pacēlāja savienotāju slēdžu modulim.



47

Uzstādīet durvju karti. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: duryju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

48

Uzstādīt durvju rokturi.



Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Ieteikums:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


49

Pievelciet durvju roktura stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



50

Pievienojiet durvju roktura apdares paneli.

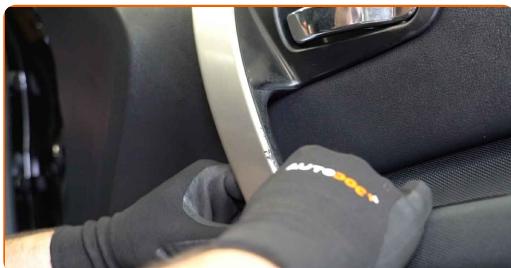

Maiņa: durvju rokturis – NISSAN Pathfinder III (R51). Profesionāļi iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

51

Pārbaudiet, vai rokturis pienācīgi darbojas.



52

Aizveriet automašīnas durvis.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DURVJU ROKTURIS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".