



Kā nomainīt: degvielas
filtru **NISSAN Terrano III**
(D10) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Terrano III (D10) 1.6, NISSAN Terrano III (D10) 1.6 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN TERRANO III
(D10). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Deģvielas šlūtenu kņables
- Krustiņa skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

Pirkt instrumentus

Mainā: degvielas filtra – NISSAN Terrano III (D10). Ieteikums:


- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN TERRANO III (D10). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.




2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

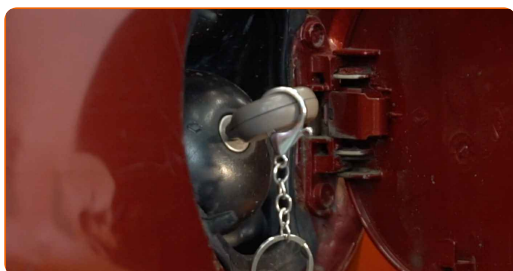


3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

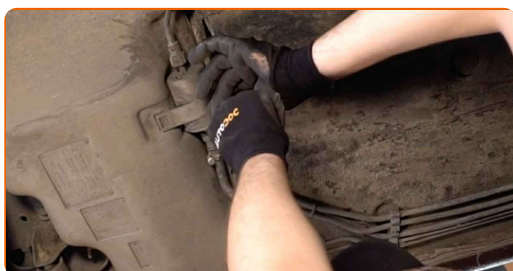


5 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

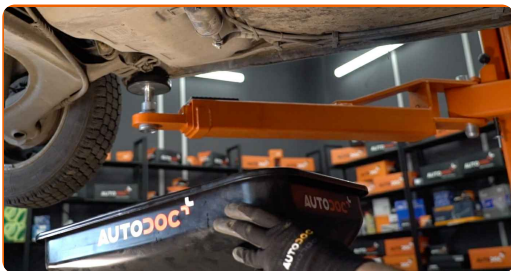

6 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



7 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.

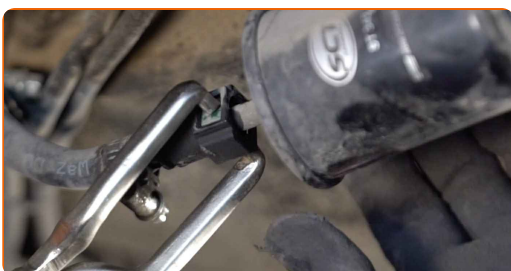


Maiņa: degvielas filtra – NISSAN Terrano III (D10). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

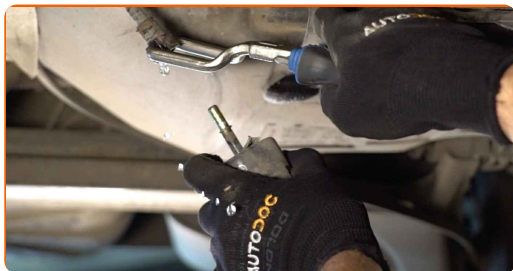

9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




AUTODOC iesaka:

- Pārliedcinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes NISSAN Terrano III (D10) filtrus.


10

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

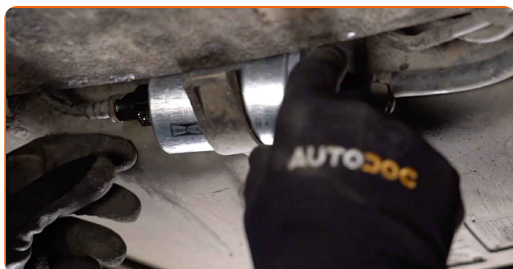

11

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

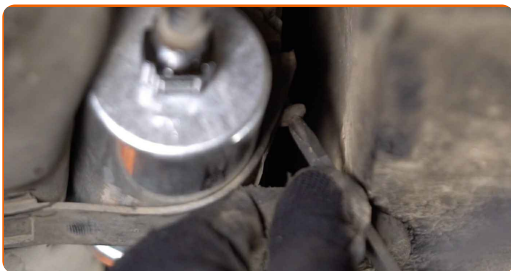


12

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



13

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

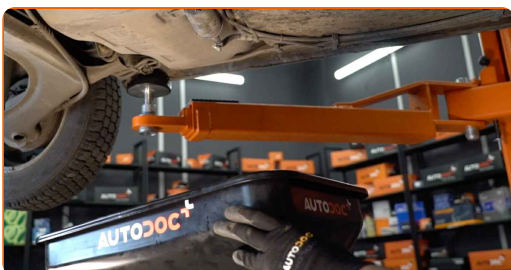

14

Nolaidiet automašīnu.

15

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



16

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



Maiņa: degvielas filtra – NISSAN Terrano III (D10). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – NISSAN Terrano III (D10). AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".