

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
motoram spilvenus **VW**

**Transporter T4**

**Platforma / Šasija (70E,  
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**

- nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: MOTORA SPILVENS – VW TRANSPORTER T4  
 PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D).  
 NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

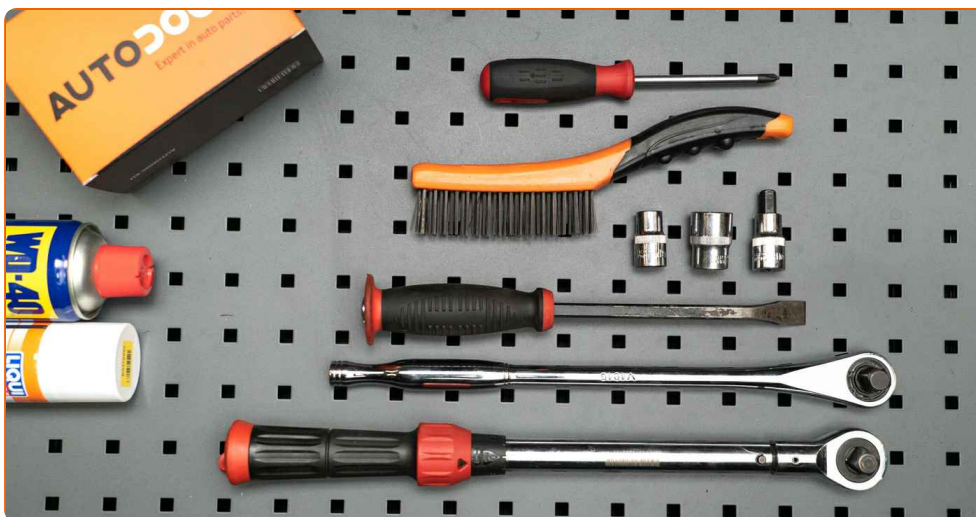

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviena
- HEX uzgalis Nr. H10.
- Muciņatslēga №12
- Mucinatslēga №21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: MOTORA SPILVENS – VW TRANSPORTER T4 PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

**1** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


**2** Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**3** Noņemiet dzinēja aizsargu.

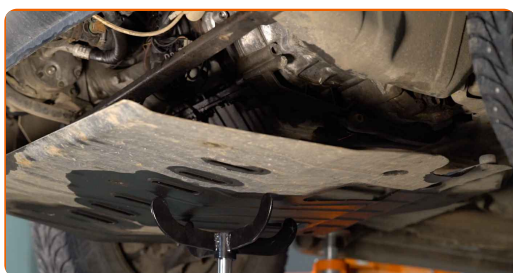


**4** Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

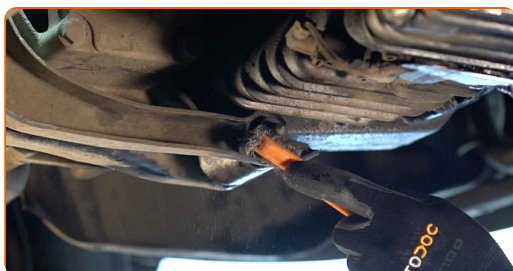

5

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

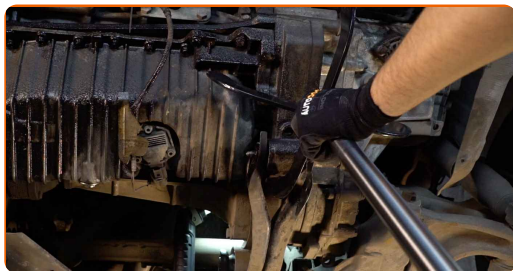

Mainā: motora spilvens – VW Transporter T4 Platforma / Šasijs (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka dzinējs ir atbalstīts.


6

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus pie pārnesumkārbas korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




7


Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

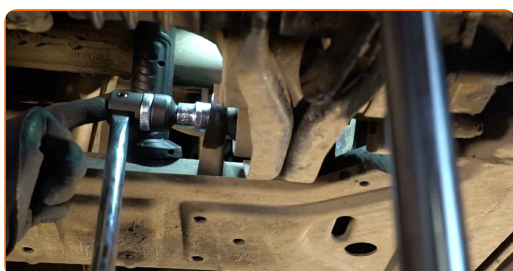

**8** Izņemiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet montāžas sviru.

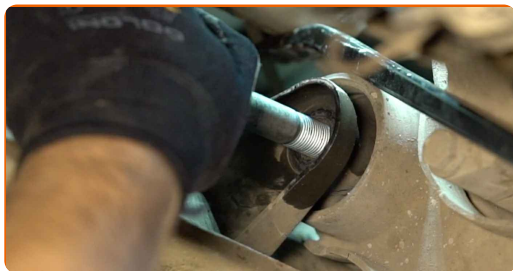


**9** Noņemiet dzinēja balstu.

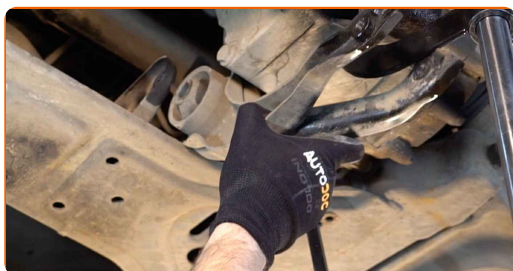


**AUTODOC iesaka:**

- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


**10** Notīriet dzinēja balsta montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

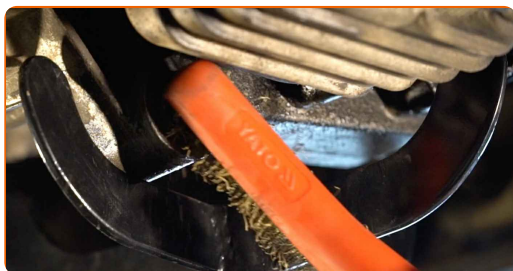


**11** Uzstādiet dzinēja balstu montāžas vietā. Izmantojiet montāžas sviru.

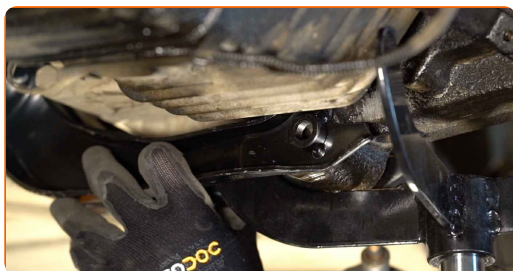


**12** Uzstādiet stiprinājuma skavas.

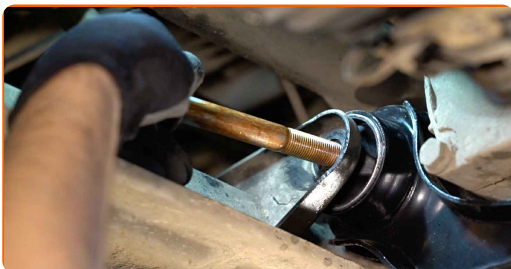

**13** Aizskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

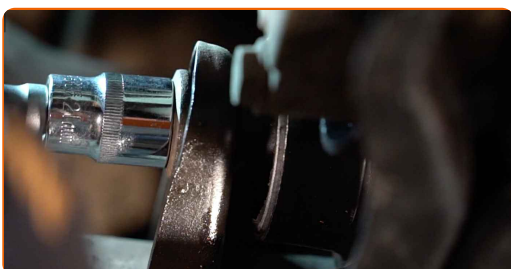

**14** Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.

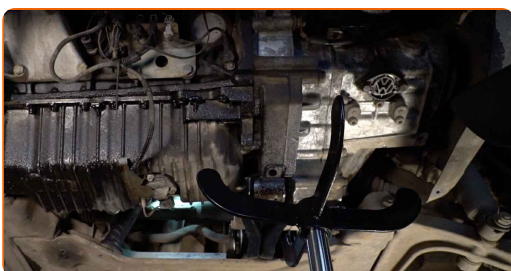

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

15

Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumu pie pāresumkārbas korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +90°




**Maina: motora spilvens – VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

16

Pievelciet stiprinājuma skrūvi, kas savieno dzinēja balstus pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.

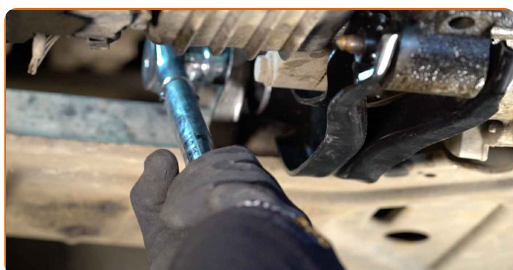

17

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

18


Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.





19

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

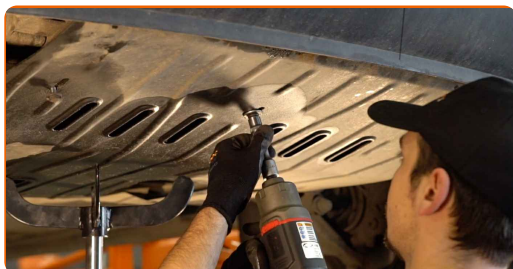

20

Nolaidiet automašīnu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".