



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **Nissan X Trail T30** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Visu riteņu piedziņa (TNJ31)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – NISSAN X TRAIL T30.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

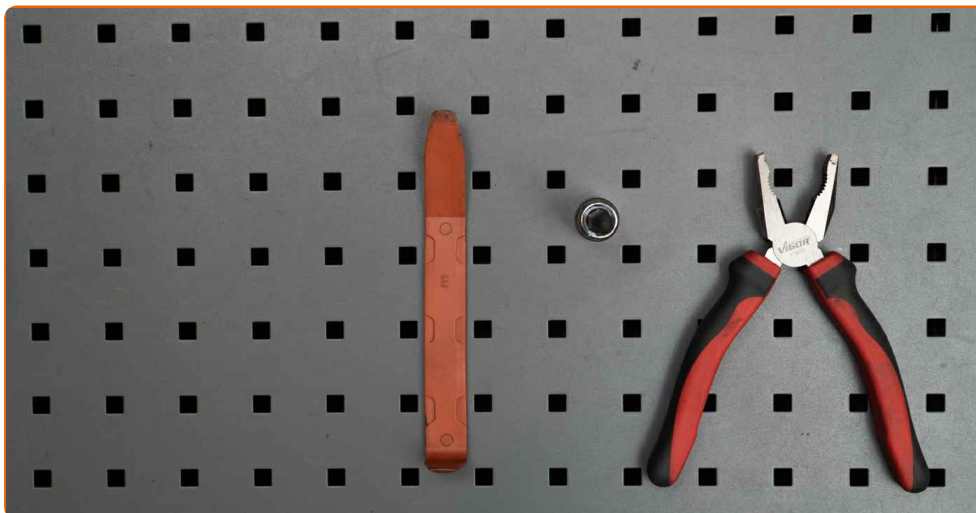

- Torx uzgalis T20
- Plastmasas svira demontāžai
- Knaibles

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīta: salona filtra – Nissan X Trail T30. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Nissan X Trail T30 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2


Noņemiet cimdu nodalījuma fiksatorus. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



3 Noņemiet cimdu nodalījumu.




4 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma aizmugurējā paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.

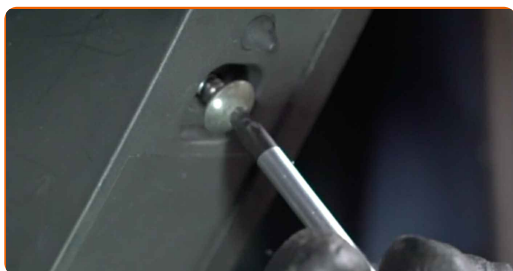

5 Atvienojiet stiprinājumus, kas savieno releju ar aizmugurējo paneli. Izmantojiet plakanknaibles.



6 Noņemiet aizmugurējā paneļa apakšējo daļu.

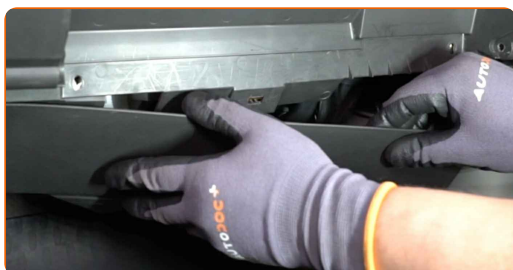


7 Noņemiet cimdu nodalījuma aizmugurējo paneli.



8

Atsprādzējiet salona filtra vāciņa fiksatorus.

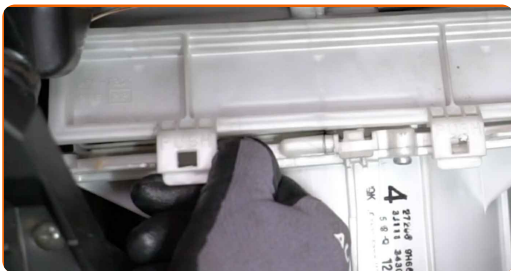

9

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



10

Izņemiet salona filtru.



Mainā: salona filtra – Nissan X Trail T30. AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

11


Uzstādiet jaunu salona filtru atbilstoši gaisa plūsmas virziena atzīmei.



- 12** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 13** Pievienojiet stiprinājumus, kas savieno releju ar aizmugurējo paneli.

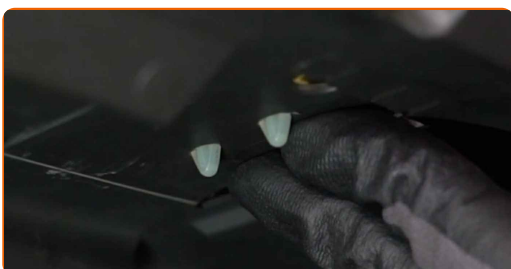

- 14** Uzstādiet cimdu nodalījuma aizmugurējo paneli.



- 15** Uzstādiet aizmugurējā paneļa apakšējo daļu.



- 16** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma aizmugurējā paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.




17 Uzstādiet cimdu nodalījumu.



18 Uzstādiet cimdu nodalījuma fiksatorus.




19 Aizveriet cimdu nodalījumu.

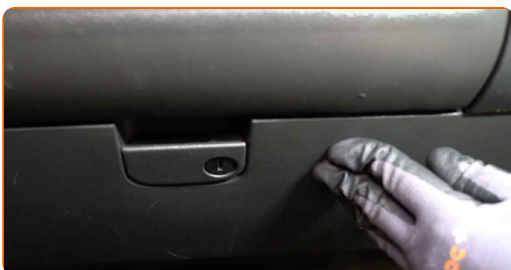

20 Ieslēdziet aizdedzi.

21 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

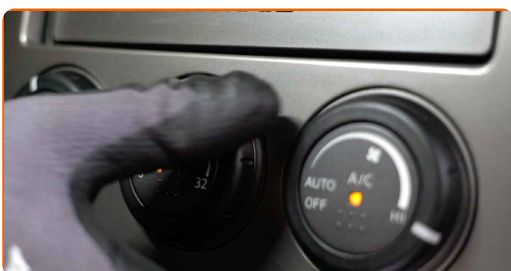

22


Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

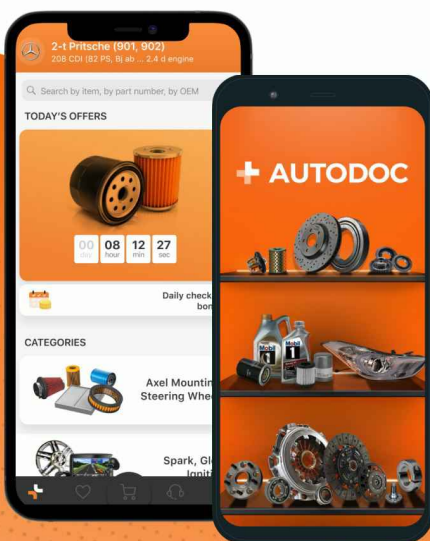

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN X TRAIL T30

NISSAN SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**NISSAN X TRAIL T30 SALONA FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".