

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: termostatu
Peugeot 207 hatchback
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: TERMOSTATS – PEUGEOT 207 HATCHBACK.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Elektrokontaktu aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 7
- Kombinētā atslēga Nr 8
- Muciņas uzgalis nr. E5
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Blīvju kasīklis
- Apaļknaibles
- Knaibles skavām
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: termostats – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC padomi:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidrums stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: TERMOSTATS – PEUGEOT 207 HATCHBACK. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1 Atveriet motora pārsegu.

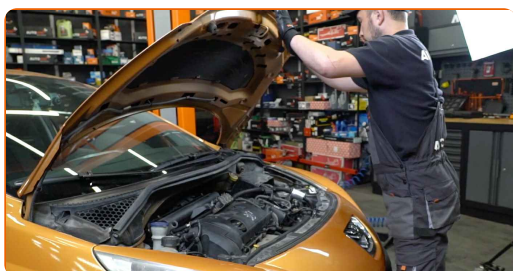


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

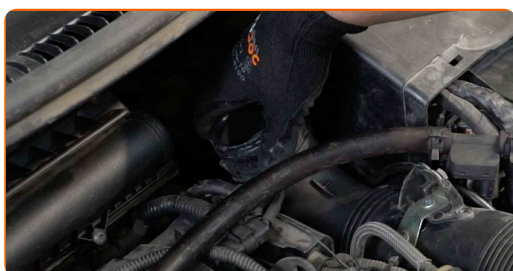


4 Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

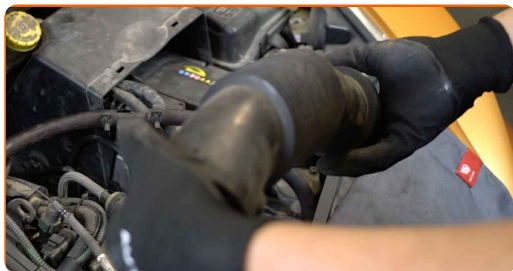


5 Noņemiet akumulatora aizsargvāku.

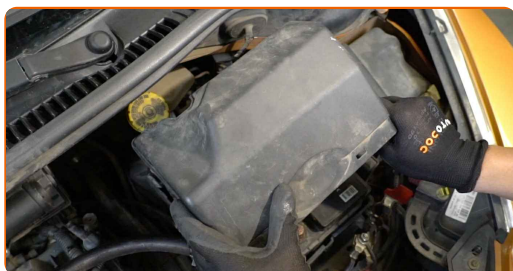


6 Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.

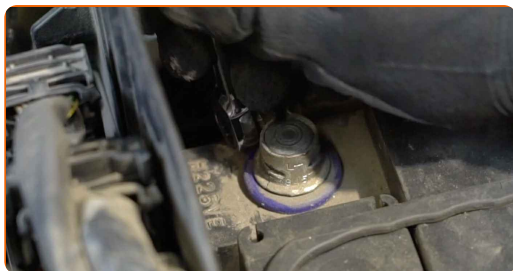

7 Noņemiet akumulatora klemmes.

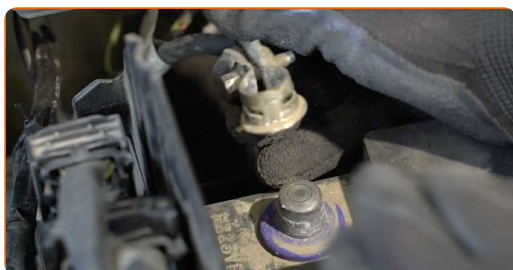


8 Nospiediet akumulatora fiksatorus, lai tos atbrīvotu.

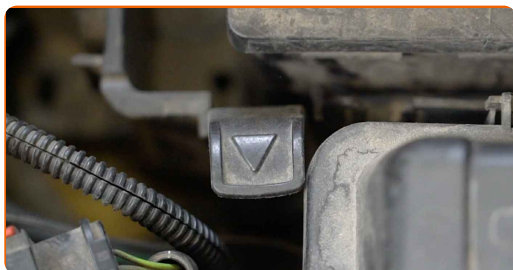


9

Noņemiet akumulatoru.

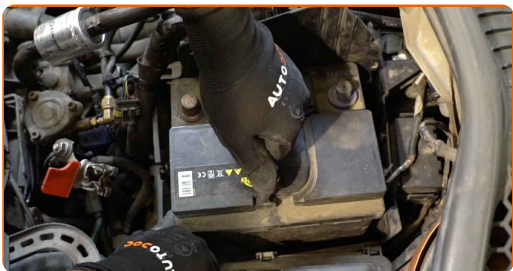


10

Izņemiet elektronisko vadības bloku.

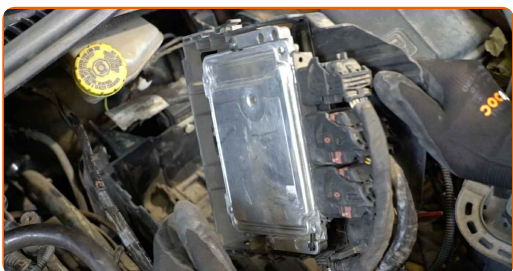

11

Noņemiet dzinēja vadojuma aizsargvāku.

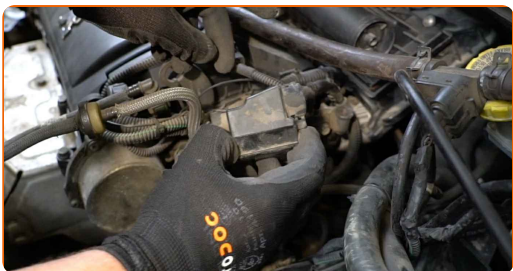


12

Atvienojiet dzinēja vadojuma savienotājus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



13

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

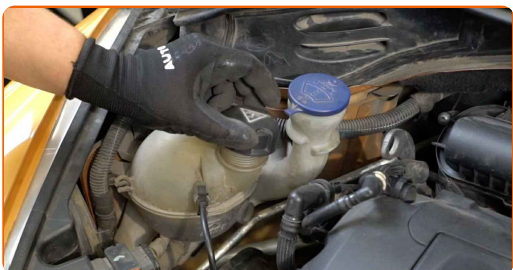


14 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

15 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




16 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

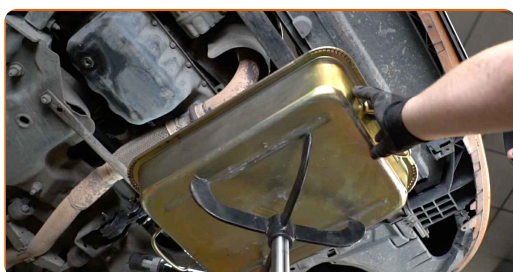


17 Atvienojiet apakšējā dzesēšanas šķidruma caurules skavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 7.



18 Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

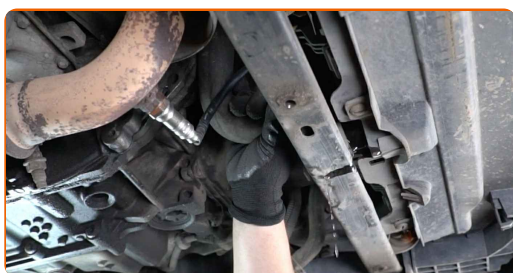

19 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

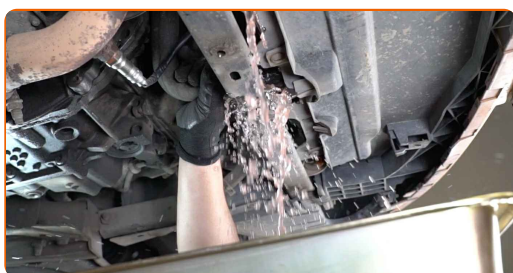


Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


20

Notīriet dzesēšanas šķidruma caurules montēšanas pamatni. Izmantojiet universālu aerosolu.

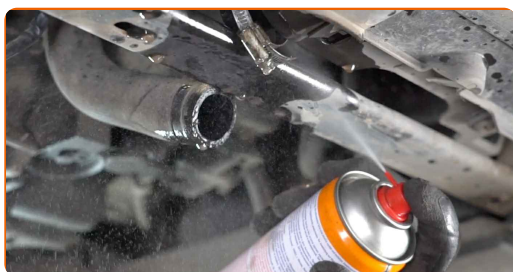


21

Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

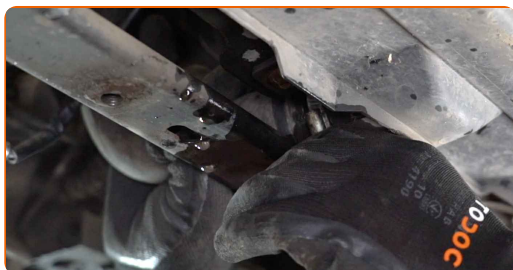


22

Pievienojiet apakšējā dzesēšanas šķidruma caurules skavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 7.

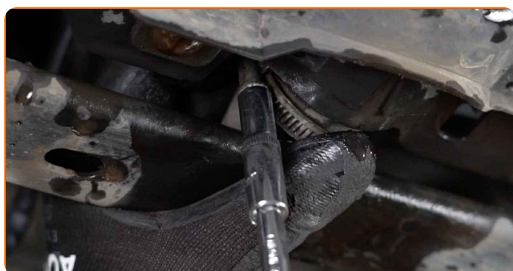


23

Notīriet dzeses šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.

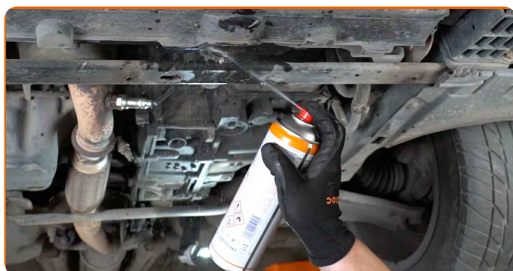

24

Nolaidiet automašīnu.

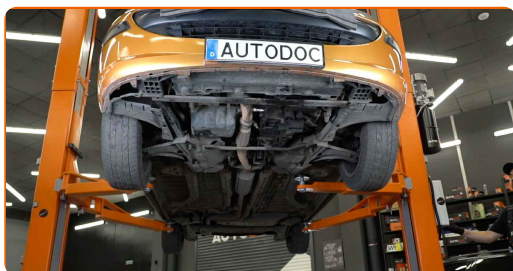


25

Noņemiet fiksētājus un domkratus.


26

Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

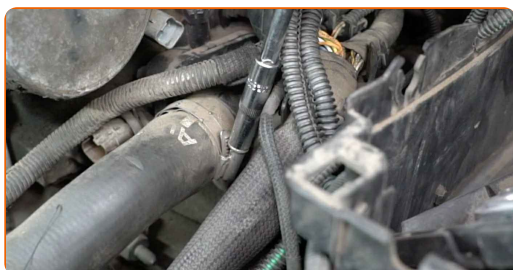

27

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

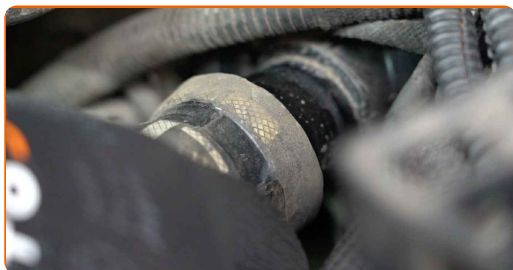


Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC iesaka:

- **Uzmanību!** Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

28

Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

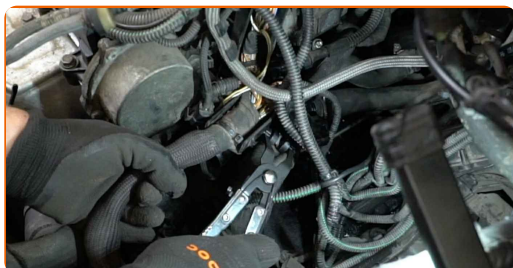


Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. Ieteikums:

- **Uzmanību!** Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.


29

Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

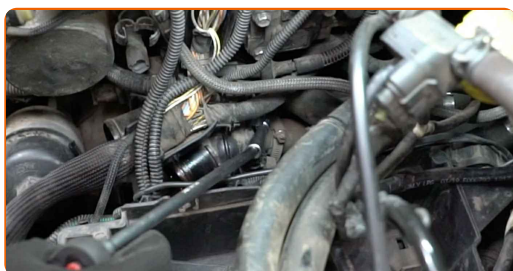

30

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

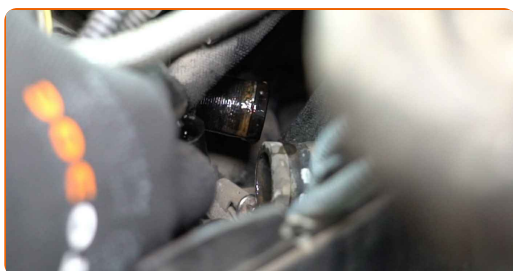


AUTODOC iesaka:

- **Uzmanību!** Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

- 31** Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 32** Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

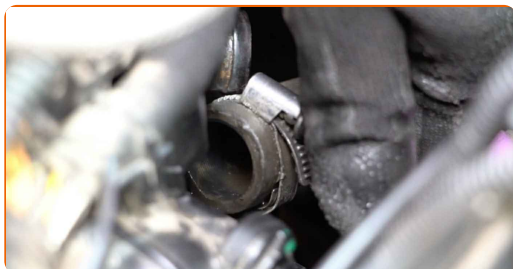


Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. Profesionāļi iesaka:

- **Uzmanību!** Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.


- 33** Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

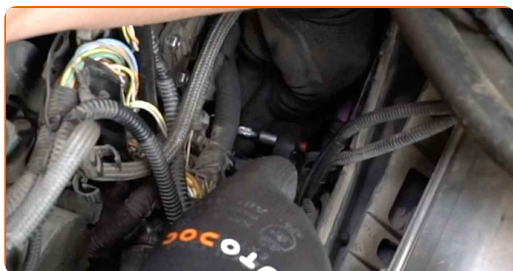


- 34** Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājuma tapskrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E5. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

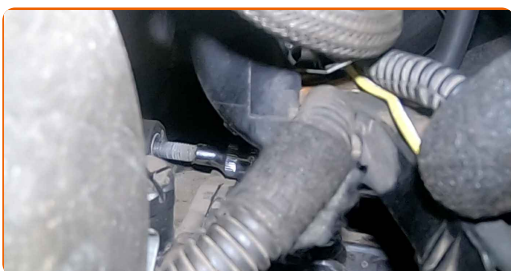

- 35** Atvienojiet augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet apaļknaibles.

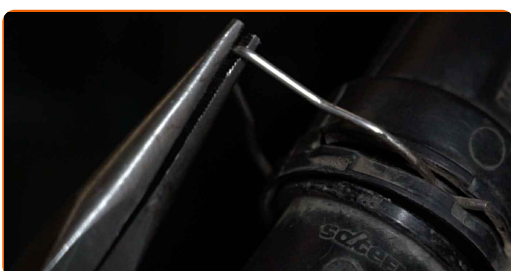

- 36** Noņemiet termostata korpusu.

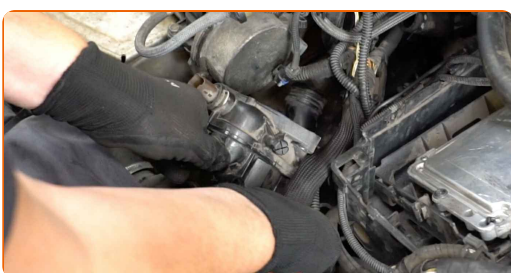


- 37** Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.




- 38** Uzstādiet jauno termostata korpusu.




39 Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

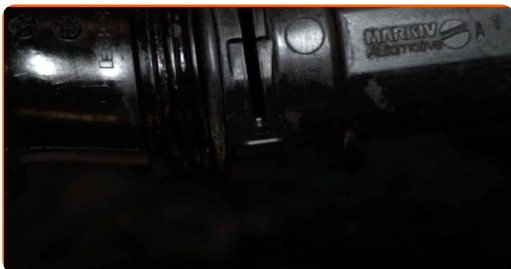


40 Pievienojiet augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu.

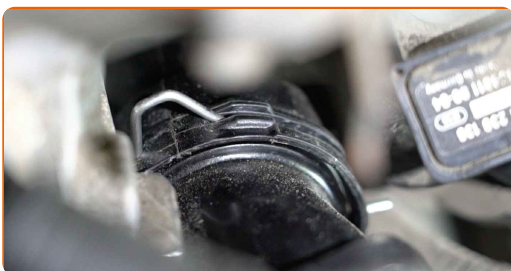


41 Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 13 Nm.

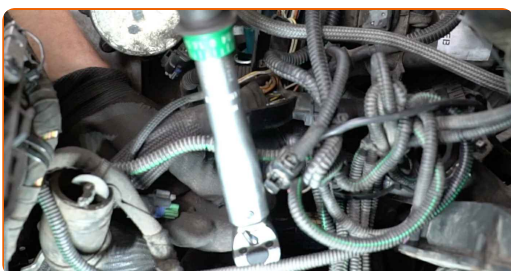


42 Pievelciet termostata korpusa stiprinājuma tapskrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 11 Nm.

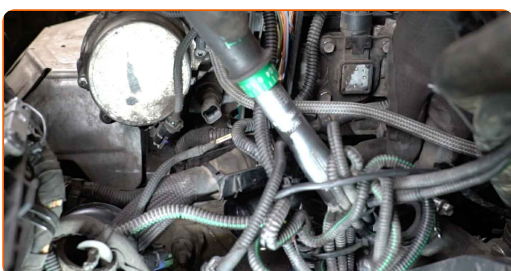


43 Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

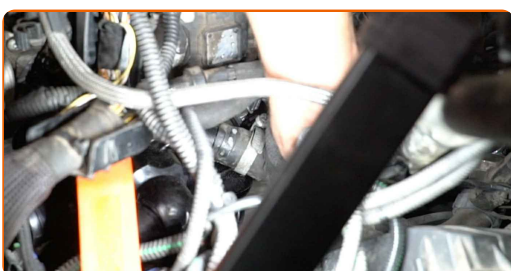

44 Nostipriniet dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

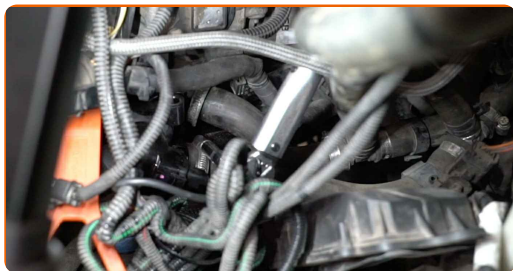


45 Pievienojiet dzesēšanas šķidrums šļūteni.

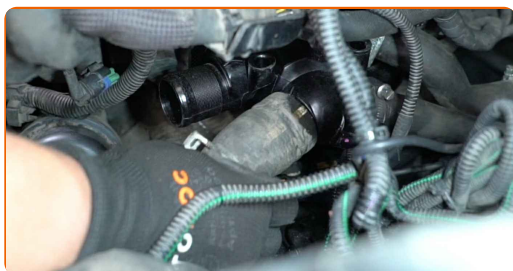


46 Nostipriniet dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


47 Nostipriniet dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

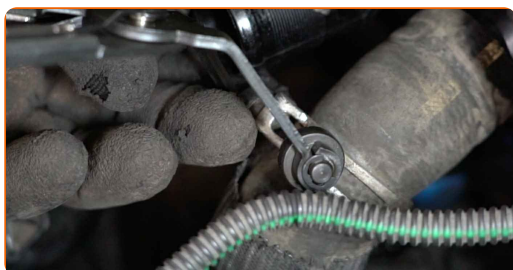

48 Pievienojiet dzesēšanas šķidrums šļūteni.

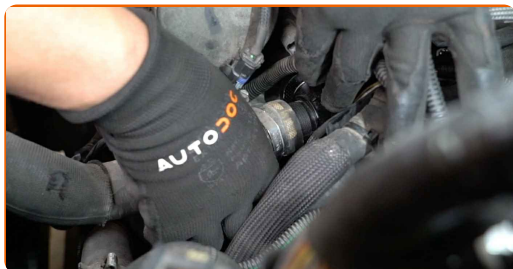


49 Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

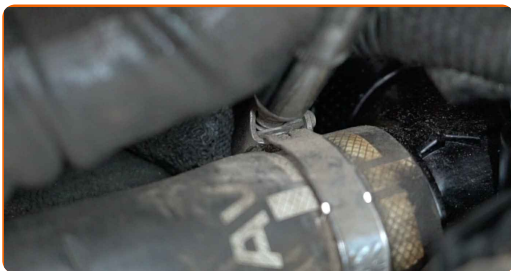


50 Apstrādājiet dzinēja vadojuma savienotājus. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



51 Pievienojiet dzinēja vadojuma savienotājus.

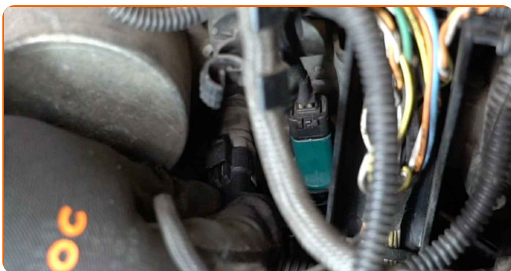

52 Uzstādiet dzinēja vadojuma aizsargvāku. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

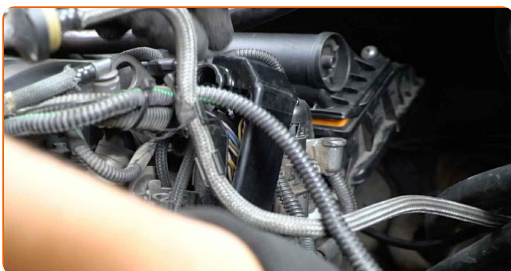


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


53

Uzstādiet elektronisko vadības bloku.

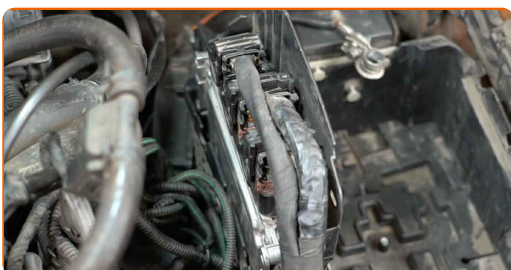


54

Uzstādiet akumulatoru. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

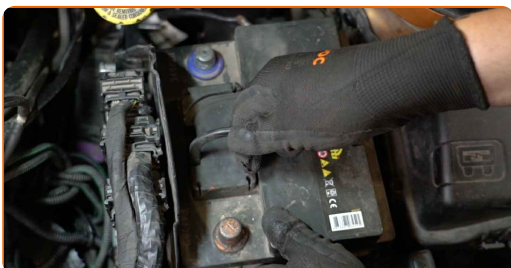

55

Pievienojiet klemmes akumulatoram.

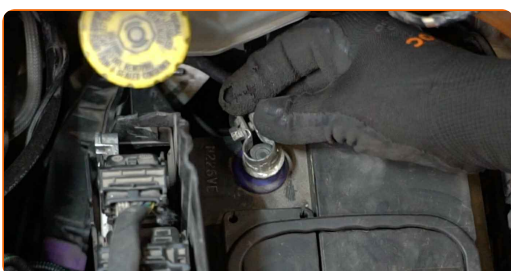


56

Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.

57

Uzstādiet akumulatora aizsargvāku.

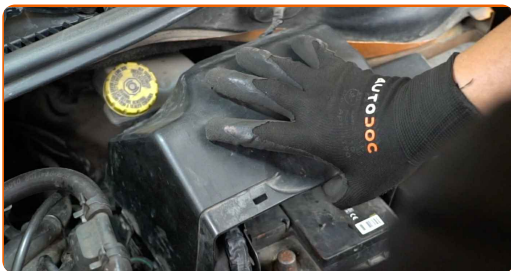


Mainā: termostats – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


58

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

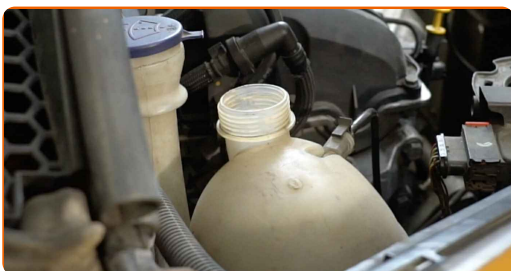


59

Uzstādiet piltuvi.

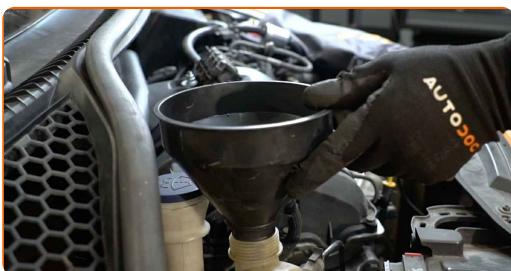

60

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.

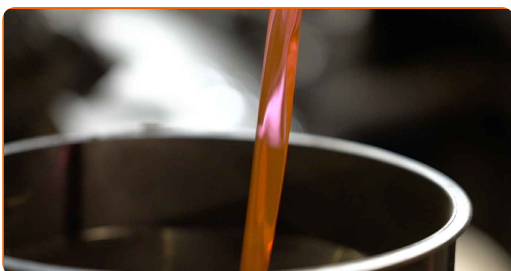


Maiņa: termostats – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

61

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

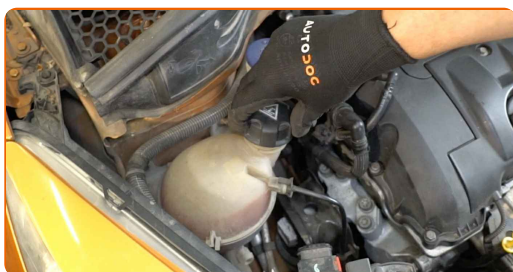


62

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

63

Uzstādiet gaisa ieplūdes cauruli un nostipriniet to.

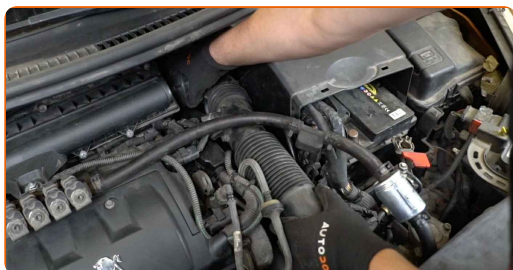

64

Pieskrūvējiet gaisa ieņemšanas caurules stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 65** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.




- 66** Noslāpējiet dzinēju.

- 67** Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

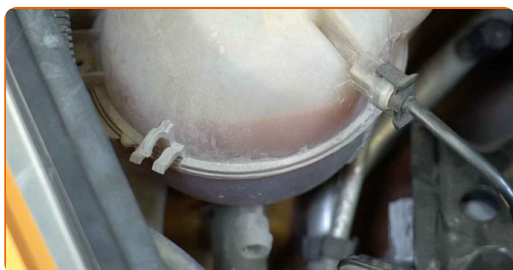

- 68** Pievelciet atgaisošanas skrūvi.

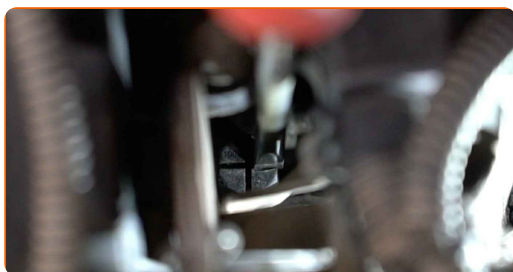


- 69** Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

Pievērsiet uzmanību!

- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.


70

Noņemiet aizsargvāku.

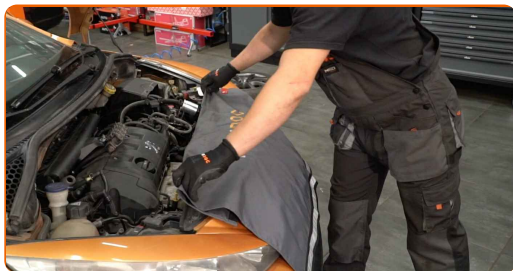

71

Aizveriet dzinēja pārsegu.

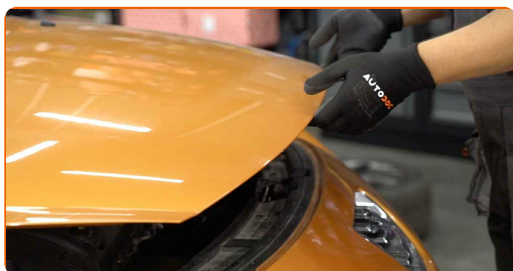


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

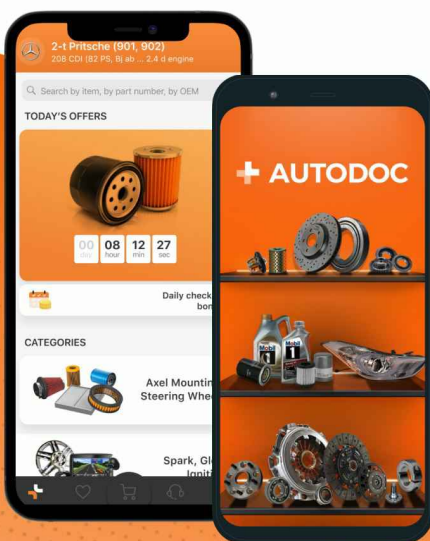

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 207

PEUGEOT TERMOSTATS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

PEUGEOT 207 TERMOSTATS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".