

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: ūdens sūkņi
& zobsiksna komplekts

Peugeot 307 SW -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 Sedan 2.0 HDI, PEUGEOT 807 2.0 HDI, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 120, PEUGEOT Expert II Van 2.0 HDi 140, PEUGEOT Expert II Platforma/Šasija 2.0 HDi 120, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ŪDENS SŪKŅI & ZOBŠIKSNAS KOMPLEKTS –
PEUGEOT 307 SW. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Hermētiķis
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Torx uzgalis T20
- Torx uzgalis T50
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Mucinas uzqgalis nr. E14
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Fiksatoru noņēmējs
- Universālais novilcējs
- Blīvju kasīklis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles skavām
- Instrumentu komplekts zobsiksnas maiņai
- Dzinēja atbalsta stienis
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētāis

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ŪDENS SŪKŅI & ZOSIKSNAS KOMPLEKTS – PEUGEOT 307 SW. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3


Noņemiet akumulatora klemmes.

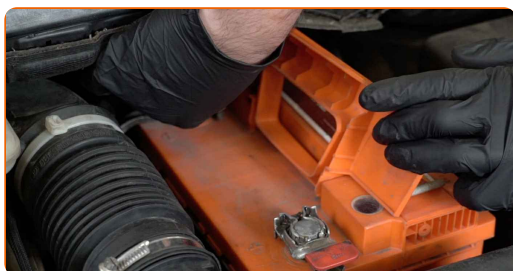


4 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

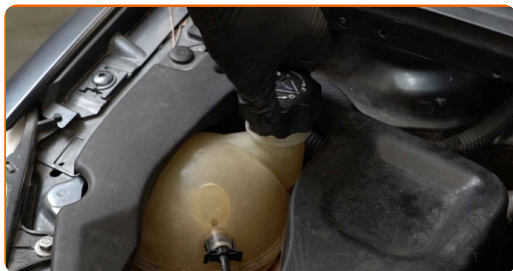


5 Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

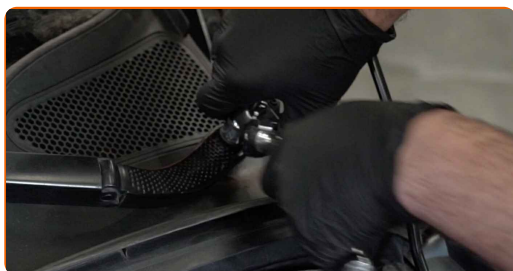


6 Noņemiet tīrītāju sviras. Lietojiet universālo novilcēju.

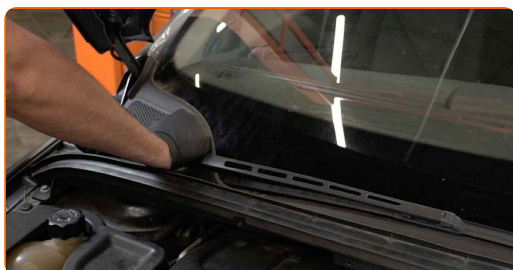


7 Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

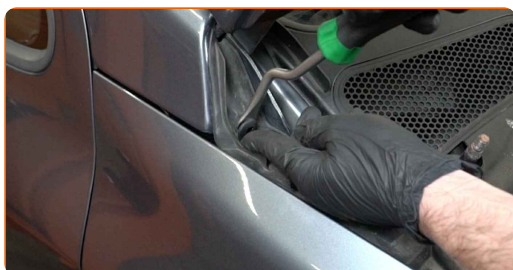


8 Atskrūvējiet bremžu šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

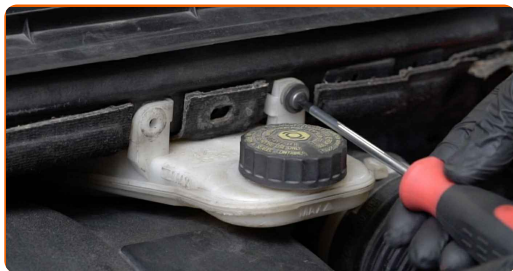


9 Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

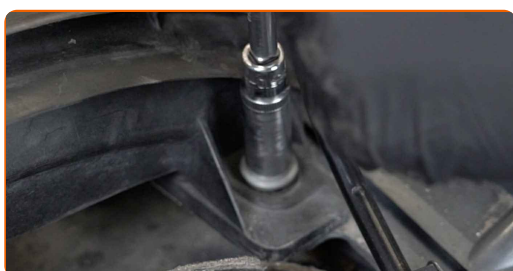


10 Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

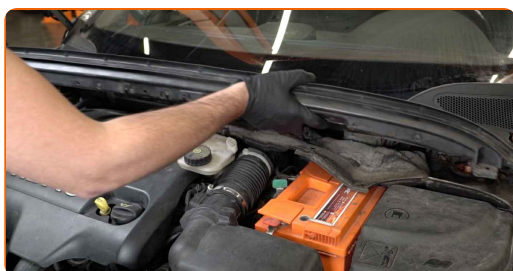

11 Atbrīvojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra aizturus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

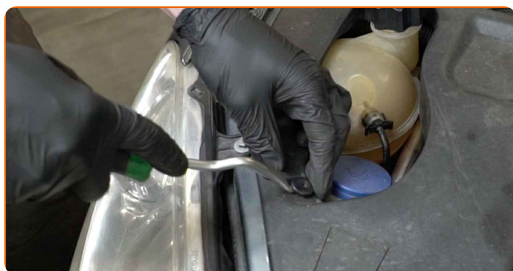

12 Noņemiet nost dzesēšanas šķidruma tvertnes aizsargapvalku.

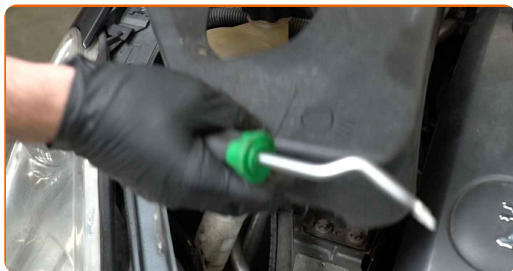

13 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


14 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




15 Aizveriet degvielas padeves caurules ar aizbāžņiem.

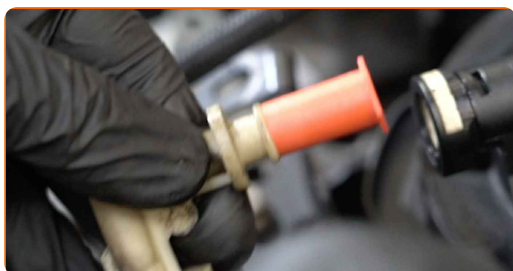


16 Nostipriniet motoru. Izmantojiet dzinēja atbalsta stieni.

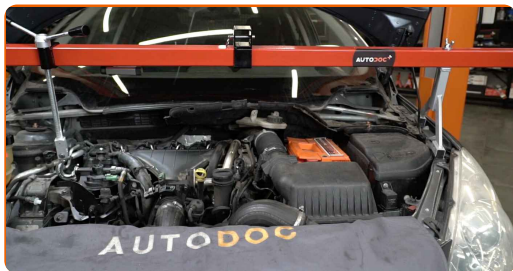


17 Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

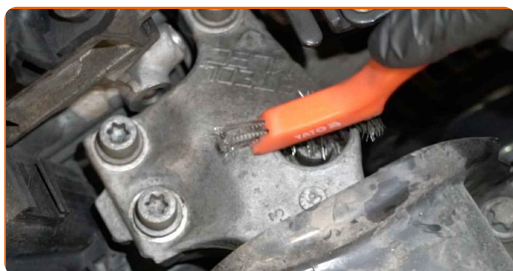

18 Noskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

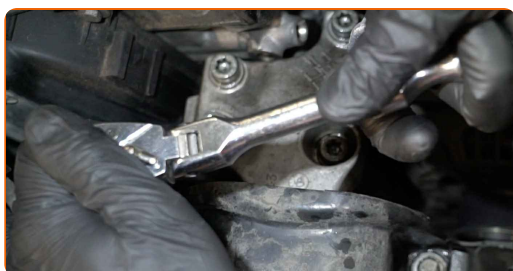


19 Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

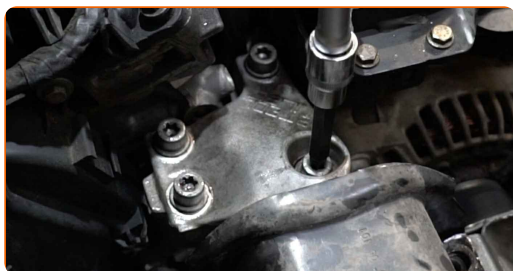

20

Noņemiet dzinēja balstu.

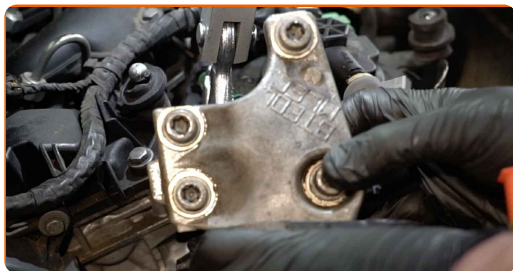

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Ieteikums:


- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

21

Izņemiet stiprinājuma skrūves.


22

Noskrūvējiet zobsiksnas augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

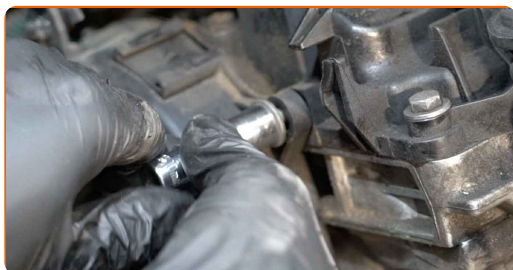


23

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

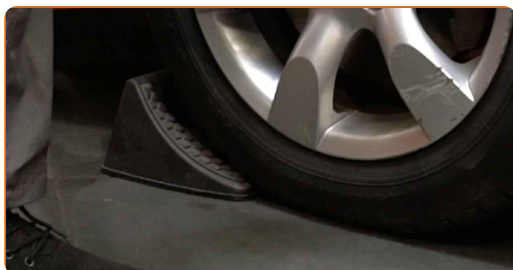


24

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

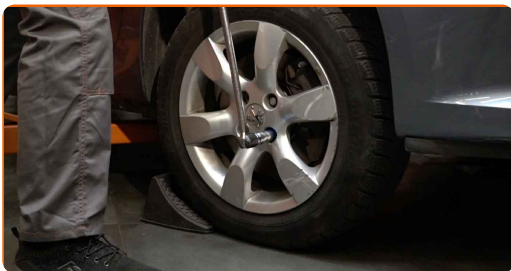

25

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

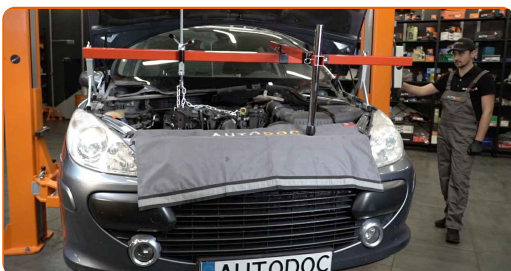

26

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:


- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Peugeot 307 SW riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

27


Noņemiet riteni.




28 Noņemiet riteņa arkas vāku.

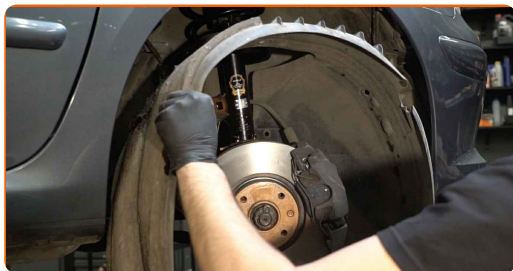


29 Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora savienotāju.

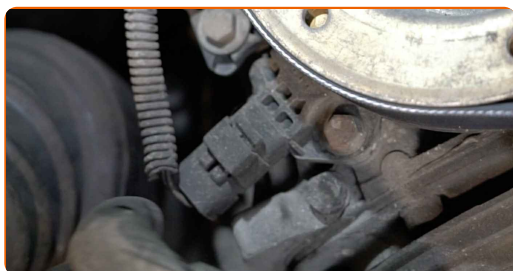


30 Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora vadus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

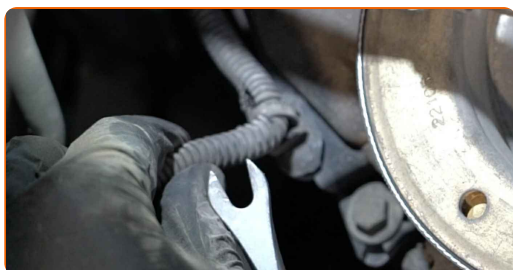


31 Noskrūvējiet zobsiksna augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

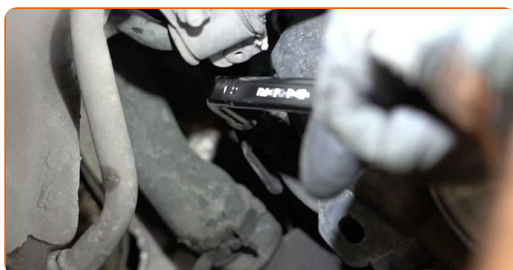


32 Noņemiet nost zobsiksna augšējo pārsegu.

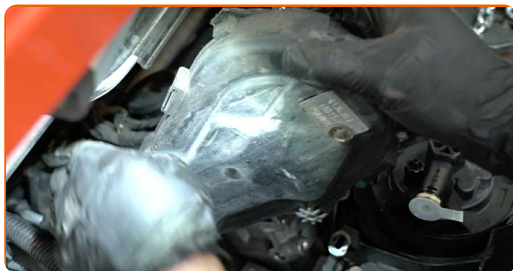

33 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

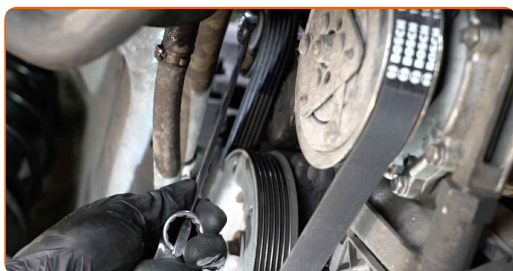


34 Noņemiet rievsiksnu.

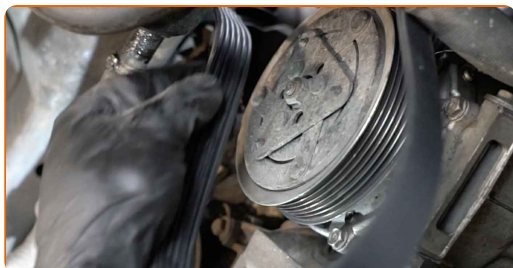

35 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.


36 Pagrieziet kloķvārpstas pārnesumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

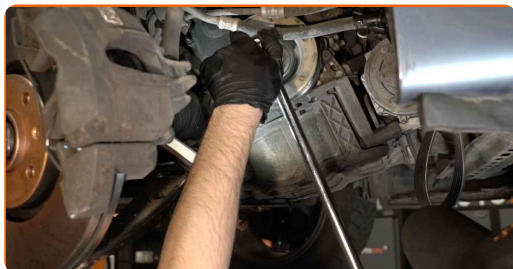

Pievērsiet uzmanību!

- Virzulim jāatrodas tā augšējā mirušajā centrā (TDC).

- 37** Uzstādiet kloķvārpstas bloķēšanas instrumentu atbilstoši rūpnīcas marķējumam. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksna maiņai.

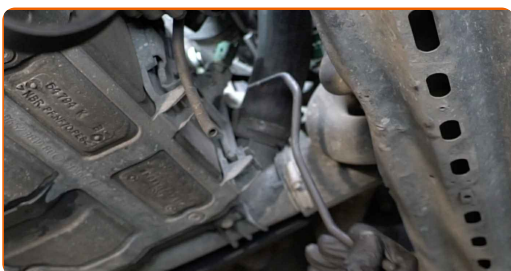


- 38** Uzstādiet sadales vārpstas zobratu bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmei. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksna maiņai.



- 39** Noskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 40** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

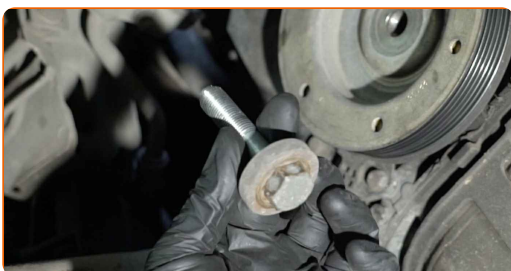


41 Noņemiet kloķvārpstas skriemeli.




42 Noskrūvējiet apakšējā zobsiksna pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




43 Atskrūvējiet kloķvārpstas stāvokļa sensora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

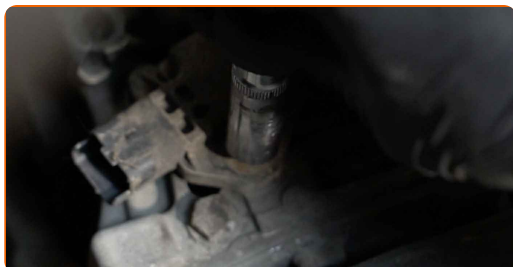

44 Noņemiet nost kloķvārpstas stāvokļa sensoru.

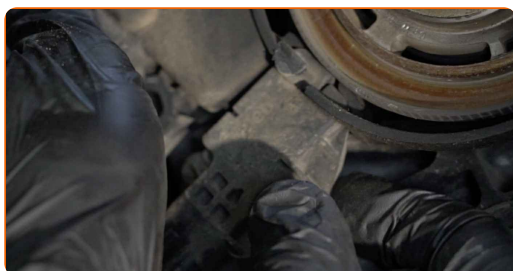


45 Noņemiet nost apakšējā zobsiksna pārsegu.

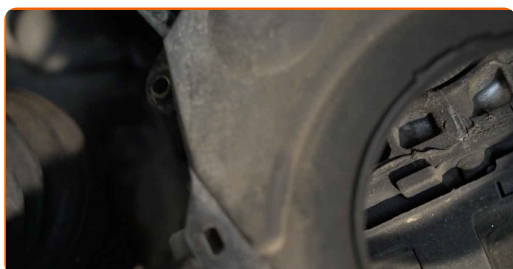

46

Noņemiet nost kloķvārpstas zobrata bloķēšanas rīku. Lietojiet universālo novilcēju.

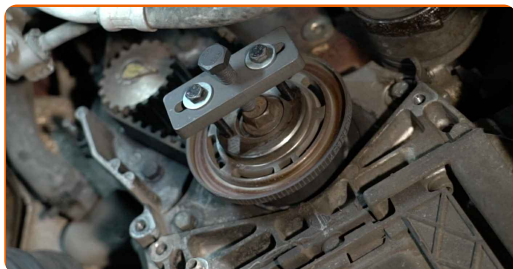

47

Atbrīvojiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H6.



48

Veiciet atzīmi uz zobsiksnas.



49

Veiciet atzīmi uz sadales vārpstas pārneseņa.




50

Veiciet atzīmi uz kloķvārpstas pārneseņa.




51

Atskrūvējiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

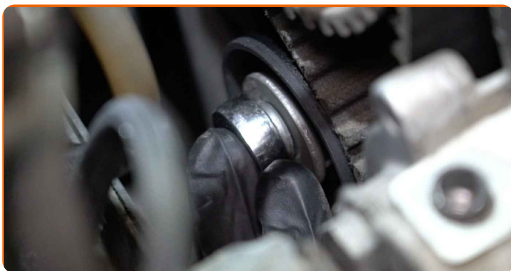


52

Noņemiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

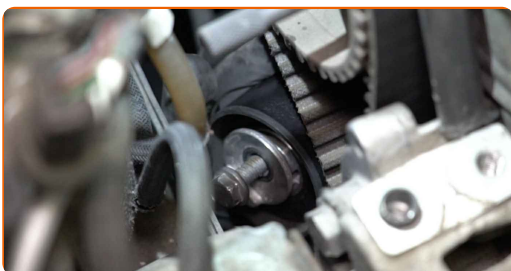


53

Noņemiet zobsiksnu.

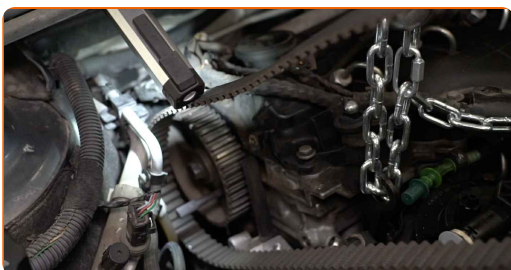


54


Atskrūvējiet zobsiksnas spriegošanas rullīša stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

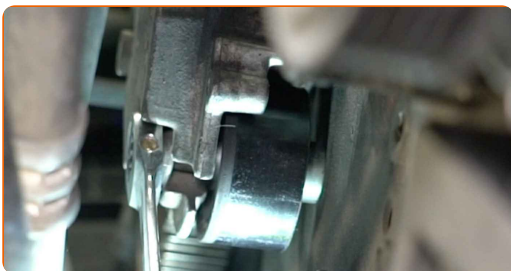


55 Noņemiet zobsiksnašas parazītrullīti no tā montāžas vietas.

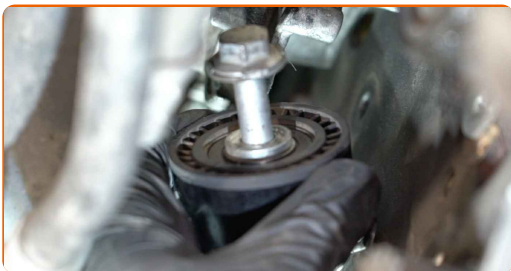

56 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

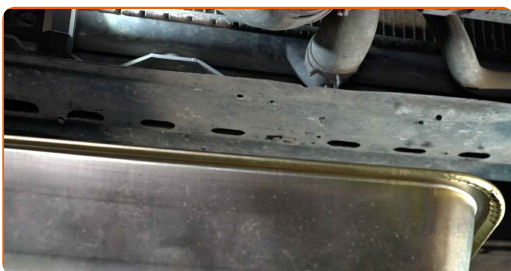


57 Atvienojiet apakšējā dzesēšanas šķidruma caurules skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

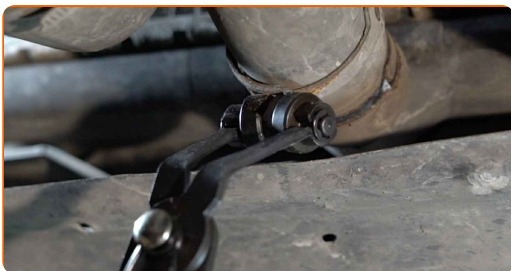

58 Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.



59 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

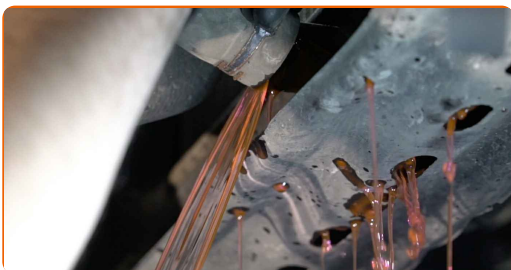


Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Profesionāli iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimodus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


60

Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

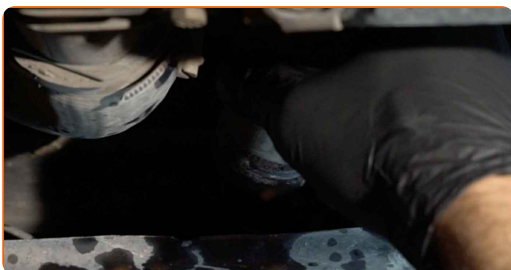

61

Pievienojiet apakšējā dzesēšanas šķidrums caurules skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

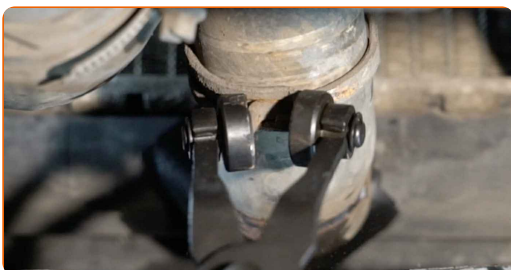


62

Notīriet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.




63

Atkrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

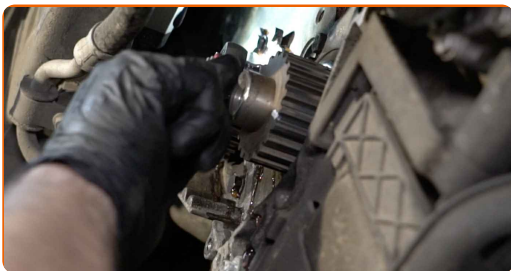

64

Noņemiet nost ūdens pumpi.

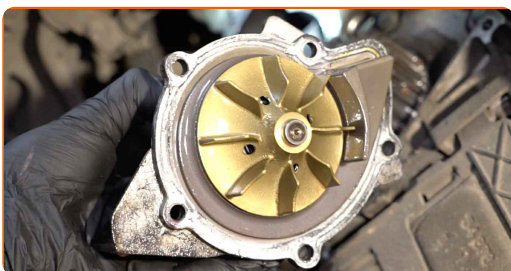

Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- **Uzmanību!** Dzesēšanas šķidrums var izplūst no ūdens sūkņa kanāliem un korpusa.

65

Notīriet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.



66 Notīriet ūdens sūkni. Izmantojiet universālu aerosolu.




67 Uzstādiet ūdens sūkņa blīvi.




68 Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.




69 Uzstādiet jaunu ūdens sūkni.

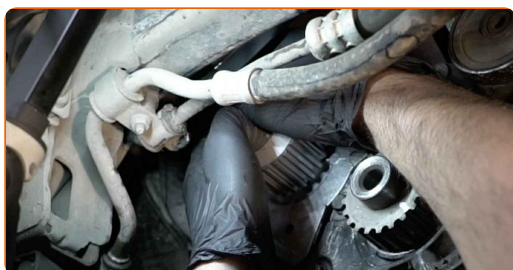


70 Ieskrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

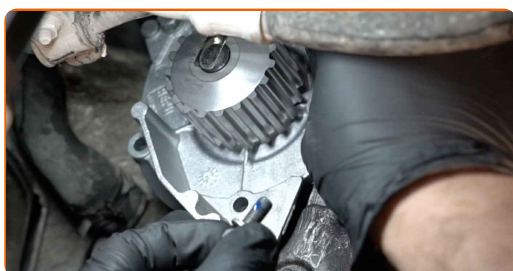


- 71** Pievelciet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.

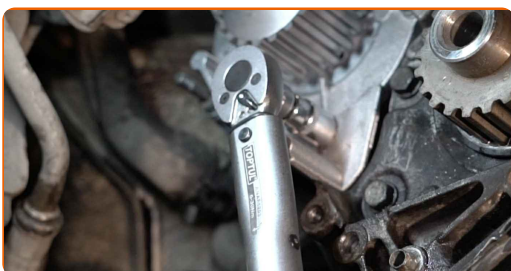


- 72** Uzstādiet zobsiksnas spriegotājrullītis.

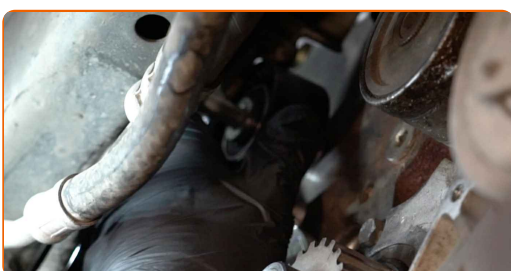


- 73** Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

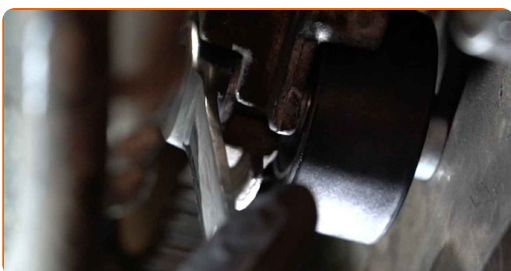

- 74** Pievelciet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

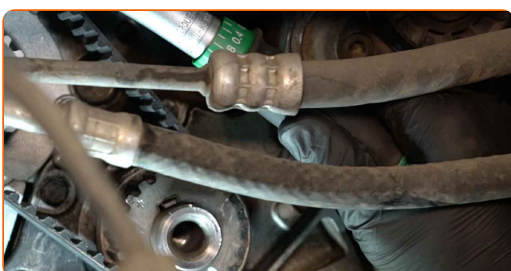


75 Uzstādiet zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

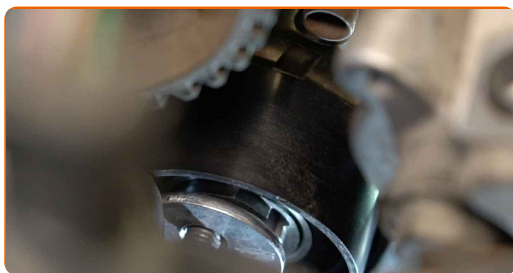

76 Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.


77 Uzstādiet jauno zobsiksnu atbilstoši rūpnīcas marķējumam.

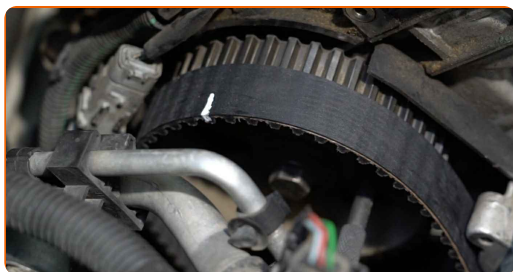


Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC padomi:

- Esiet piesardzīgs(-ga), lai nesabojātu zobsiksnu.

78 Uzstādiet klokvārpstas zobratu bloķēšanas rīku atbilstoši rūpnīcas atzīmei. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.

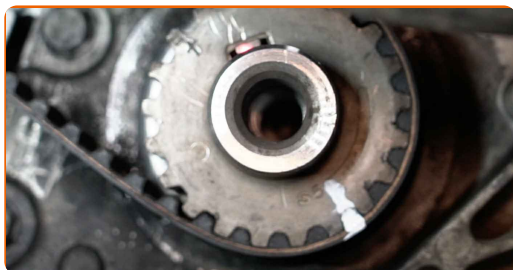


- 79** Noregulējiet zobsiksnas spriegojumu, pārvietojot spriegotāja skriemeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H6.

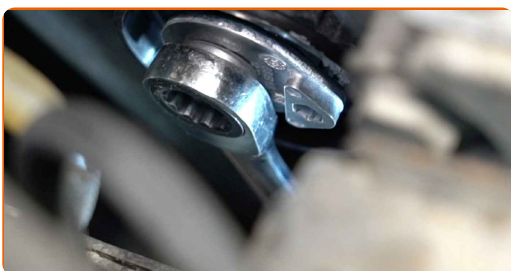


Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliedzinieties, vai zobsiksna ir pareizi nospriegota.


- 80** Pievelciet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

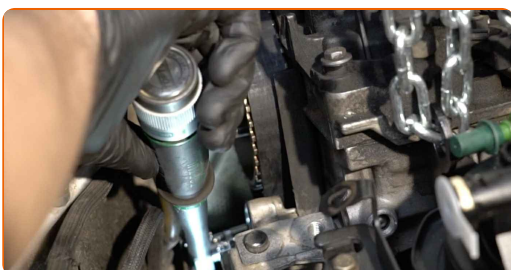

- 81** Noņemiet kloķvārpstas zobratu bloķēšanas rīku.

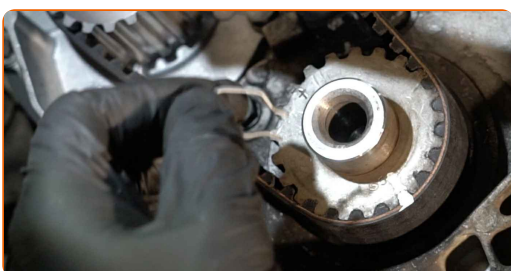


- 82** Uzstādiet kloķvārpstas zobrata bloķēšanas rīku.

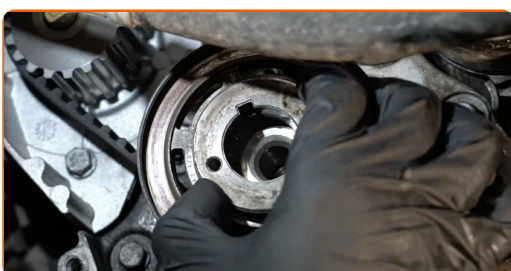


83 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




84 Noņemiet nost kloķvārpstas bloķēšanas rīku.

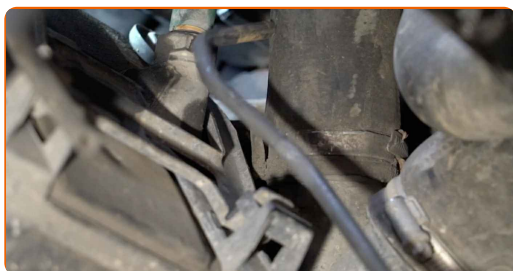


85 Noņemiet sadales vārpstas zobratu bloķēšanas rīku.

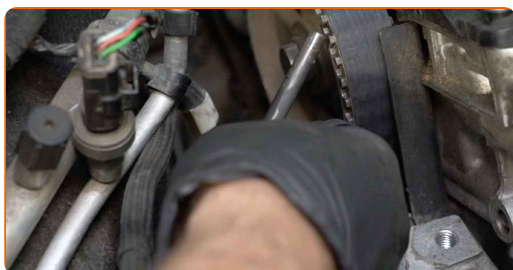

86 Ieskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

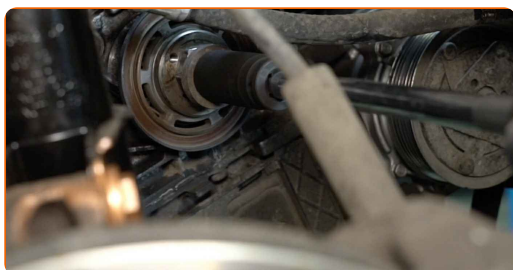


87 Pagrieziet kloķvārpstas pārniesumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

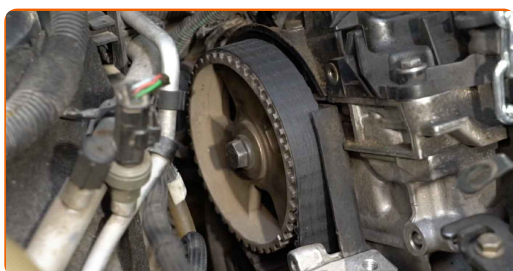


Maina: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka visi zobsiksnas komponenti ir pareizi uzstādīti.


88 Noskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

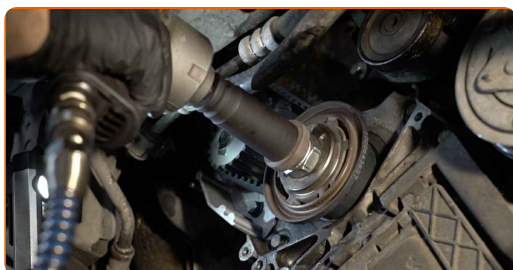

89 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

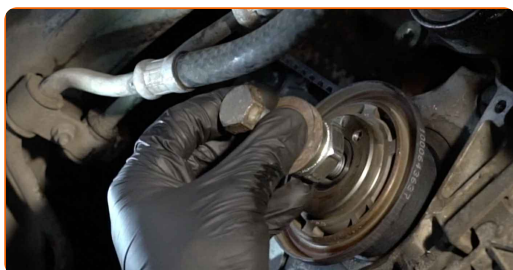

90 Noņemiet nost kloķvārpstas zobrata bloķēšanas rīku.

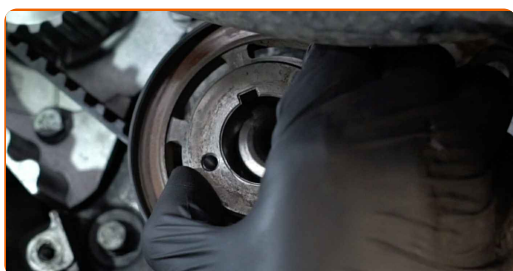

91 Uzstādiet apakšējo zobsiksnas pārsegu.



92

Pievelciet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.




93

Uzstādiet kloķvārpstas stāvokļa sensoru.




94

Pievelciet kloķvārpstas stāvokļa sensora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.

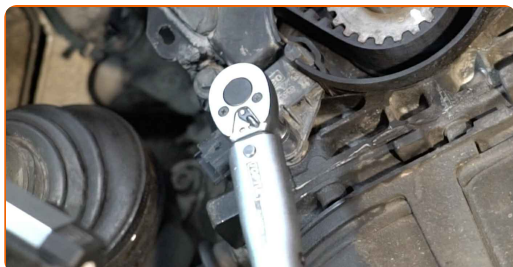

95

Uzstādiet kloķvārpstas zobrata bloķēšanas rīku.

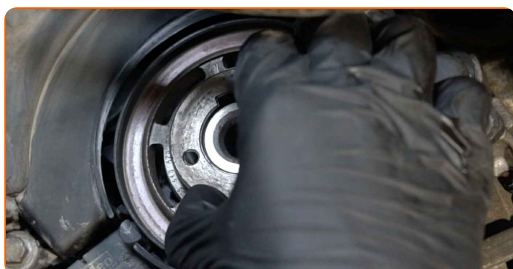

96


Uzstādiet kloķvārpstas bloķēšanas instrumentu atbilstoši rūpnīcas marķējumam. Izmantojiet instrumentu komplektu zobsiksnas maiņai.

97

Uzstādiet kloķvārpstas skriemeli atbilstoši rūpnīcas atzīmei.


98

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

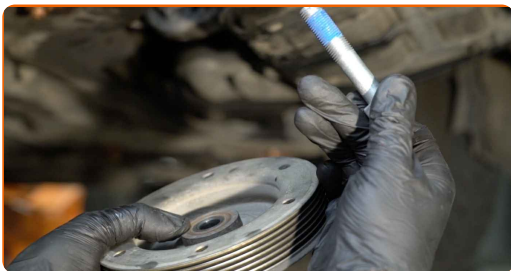

99

Pievelciet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +60°

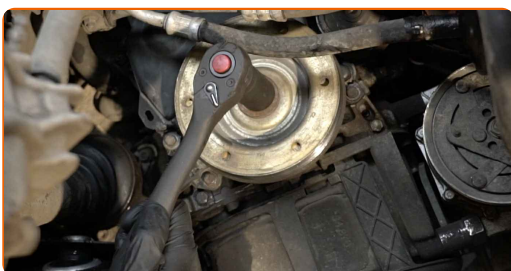


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


100

Noņemiet nost kloķvārpstas bloķēšanas rīku.

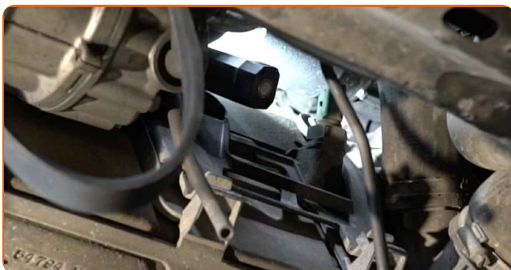

101

Apstrādājiet kloķvārpstas stāvokļa sensora savienotāju. Izmantojiet universālu aerosolu.

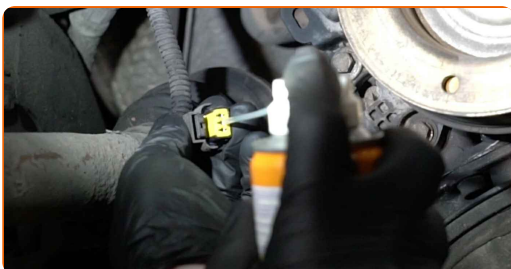


102 Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa sensora savienotāju.



103 Pieslēdziet kloķvārpstas stāvokļa sensora vadus.



104 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

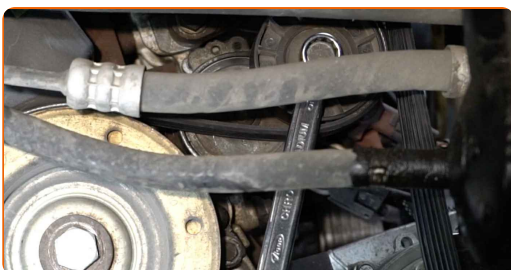

105 Uzstādiet rievsiksnu.




Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


106

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

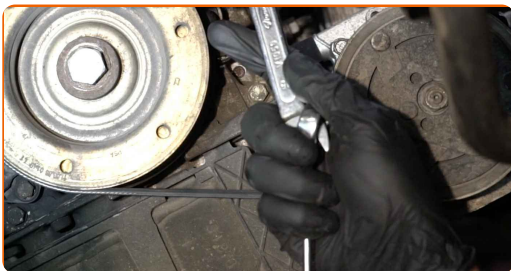

107

Uzstādiet zobsiksna augšējo pārsegu.

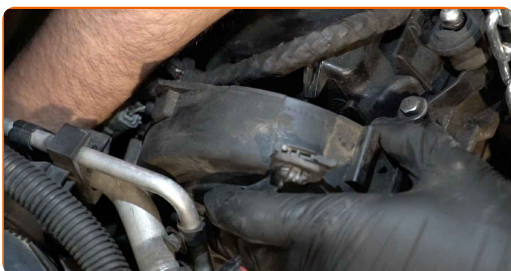


108

Pievelciet zobsiksna augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.

109

Uzstādiet dzinēja balstu montāžas vietā.

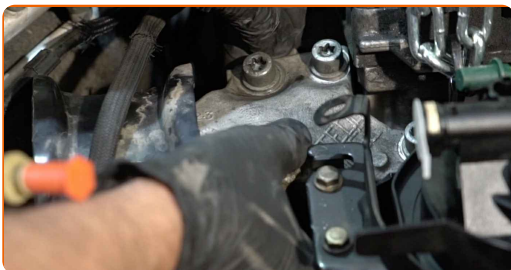


110

Uzstādiet stiprinājuma skavas.


111

Aizskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

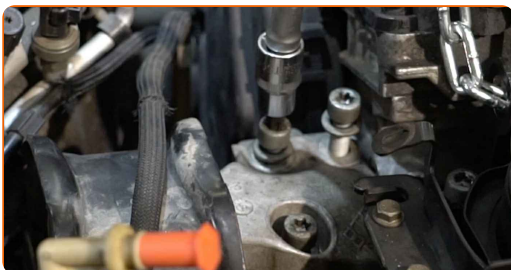

112 Iskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


113 Pievelciet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.

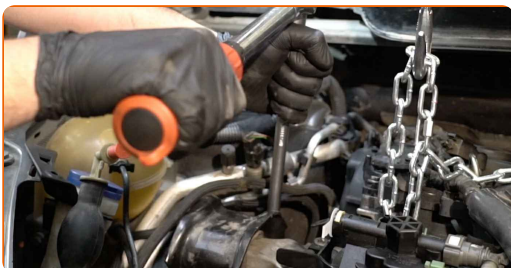

114 Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.



115 Noņemiet nost dzinēja atbalsta stieni.

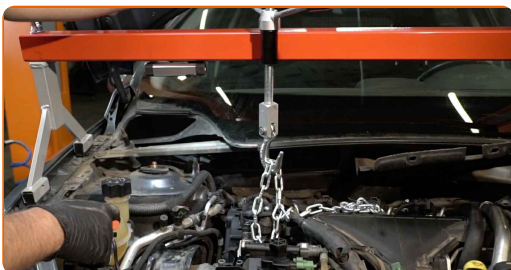

Maina: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC iesaka:

- Esiet piesardzīgs(-ga), lai nesabojātu automašīnas krāsas un plastmasas detaļas.

116 Noņemiet nost aizbāžņus no degvielas padeves caurulēm.



117 Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



118 Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.



119 Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.




120 Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.




121

Pievelciet bremžu šķidrums tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

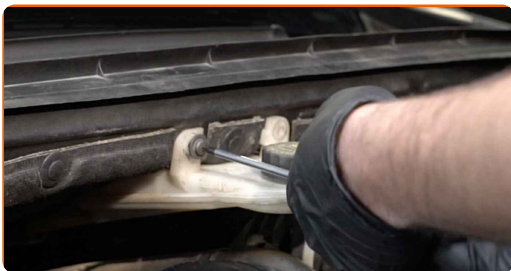

122

Uzstādiet logu tīrītāju sviras.

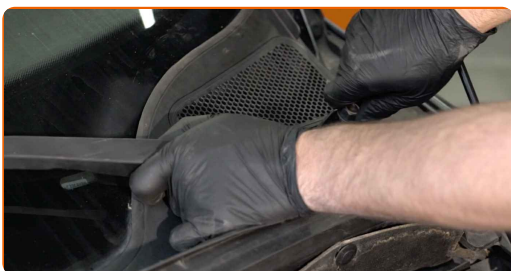


Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

123

Pievelciet stiklu tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

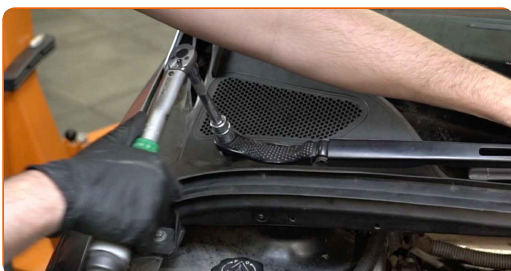

124

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



125

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



126

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



127

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

128

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Peugeot 307 SW riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

129

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

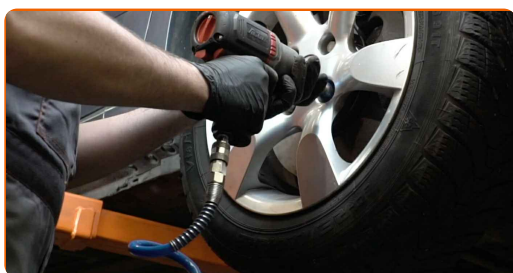


130

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



131

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

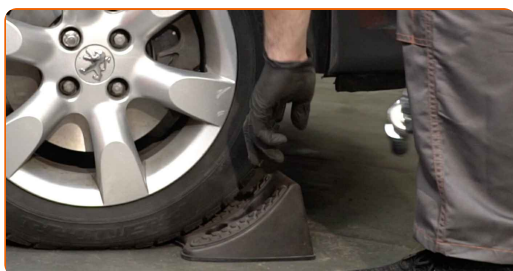

132 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



133 Uzstādiet piltuvi.



134 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksas komplekts – Peugeot 307 SW. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.


135 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi.



136 Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

137 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi.


138 Pievienojiet klemmes akumulatoram.

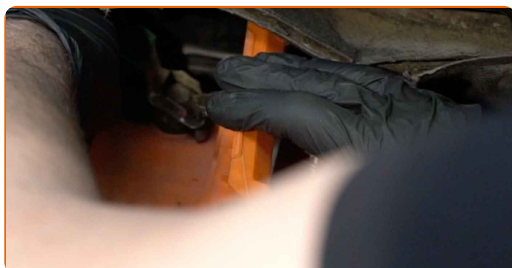

Mainā: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – Peugeot 307 SW. Profesionāļi iesaka:


- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.

139 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

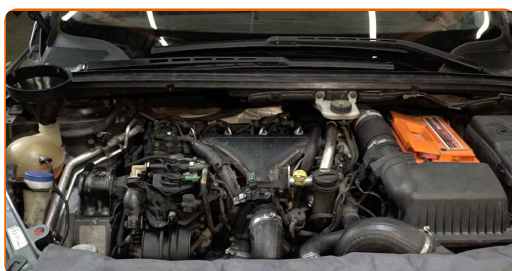

140 Noslāpējiet dzinēju.

141 Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

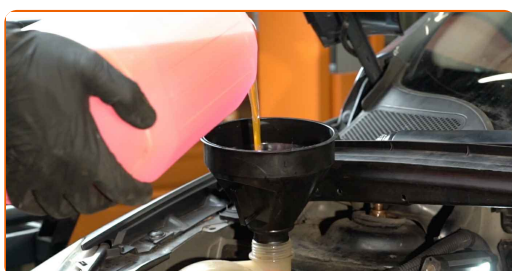


Pievērsiet uzmanību!


- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.

142 Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

143 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

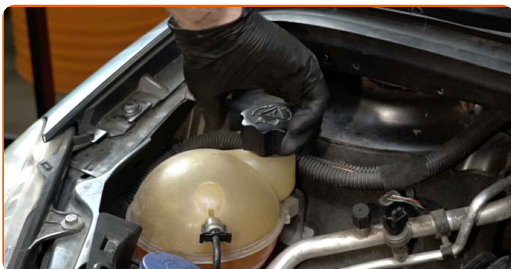


144 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

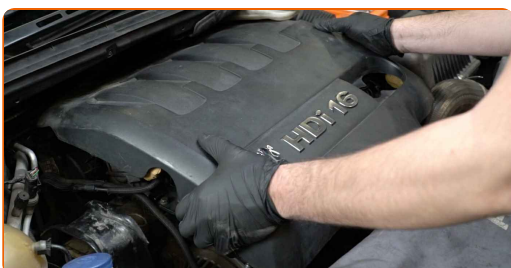

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu Peugeot 307 SW stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Noteikti reģistrējiet nobraukumu, kurā nomainījāt zobsiksnas un ūdens sūkņa komplektus.


145 Uzstādiet dzesēšanas šķidruma tvertnes aizsargapvalku.

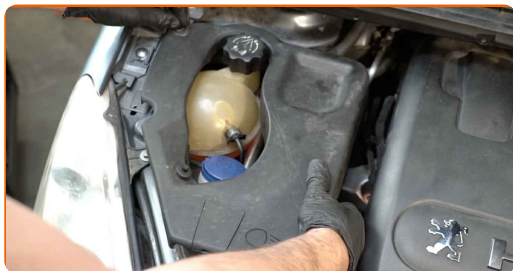


146 Pievienojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāru, izmantojot tā aizturus.



147 Noņemiet aizsargvāku.

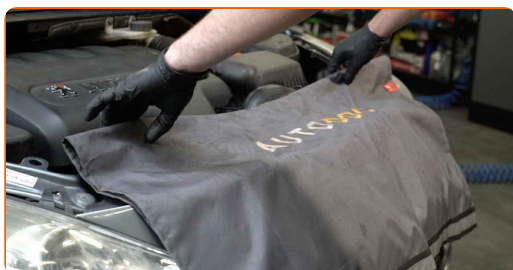

148 Aizveriet dzinēja pārsegu.

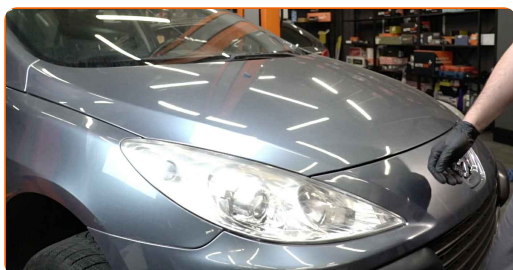

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

ŪDENS SŪKŅI & ZOSIKSNAS KOMPLEKTS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 307 SW

**PEUGEOT ŪDENS SŪKŅI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS:
IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**PEUGEOT 307 SW ŪDENS SŪKŅI & ZOBSIKSNAS
KOMPLEKTS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".