

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **AUDI A8 (4D2,
4D8)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MAIŅA: AIZDĒZES SVECES – AUDI A8 (4D2, 4D8).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

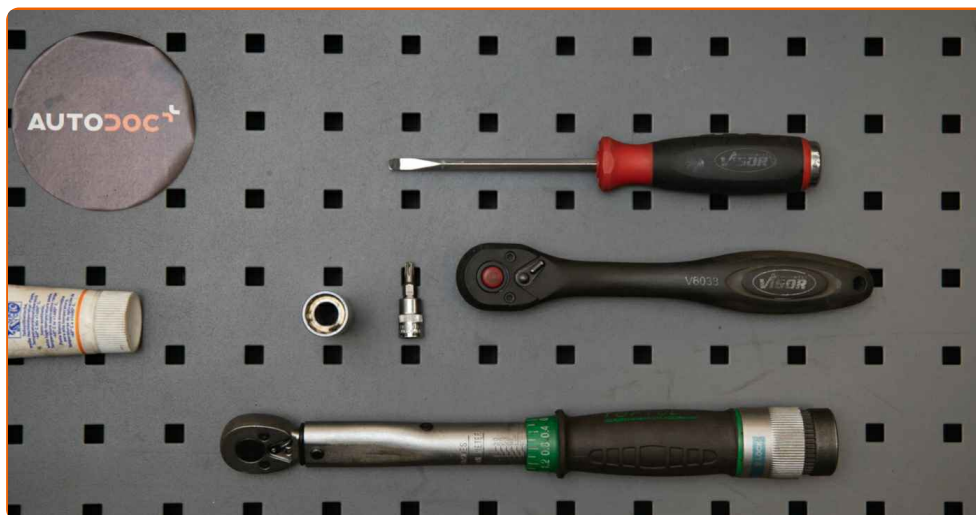

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Torx uzgaļis T25
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A8 (4D2, 4D8). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4

Noņemiet gaisa sadales korpusu.

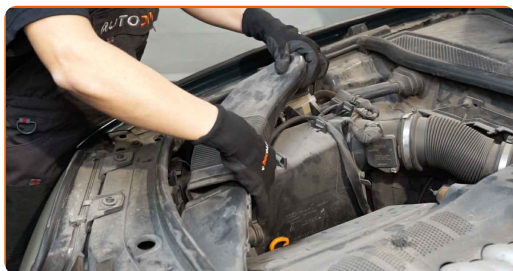

5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

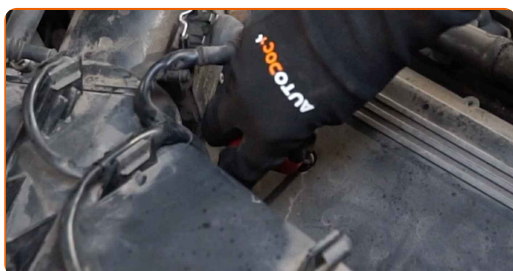

8

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Profesionāļi iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


9

Atskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

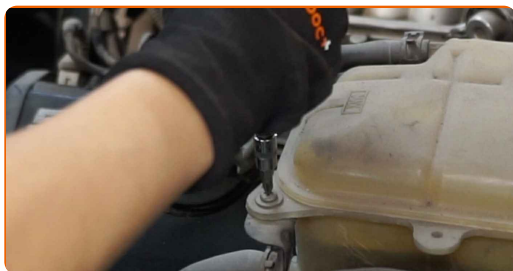


10

Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.

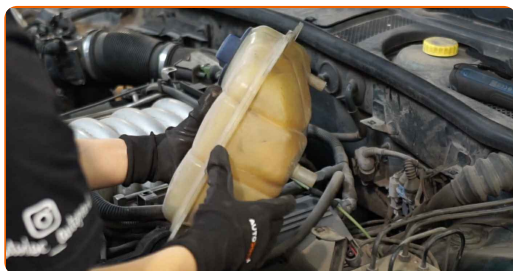


11

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

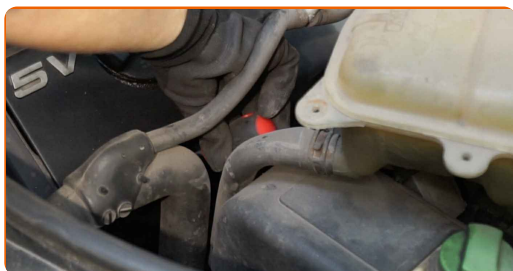

12

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

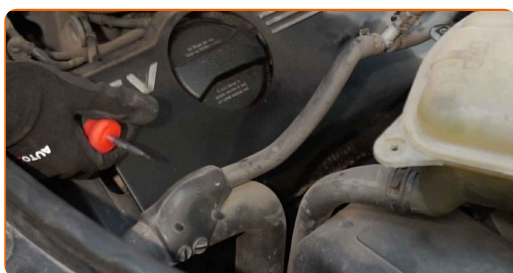


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

13

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

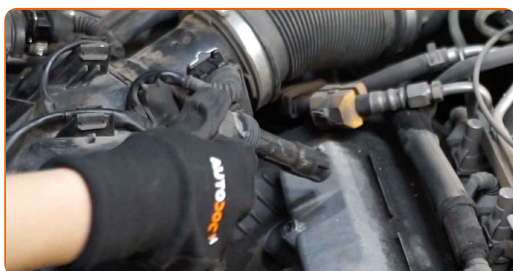


Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Profesionāli iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.


14

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

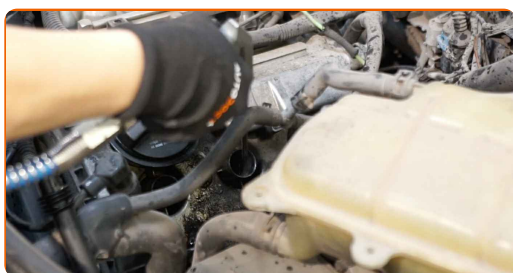

15

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

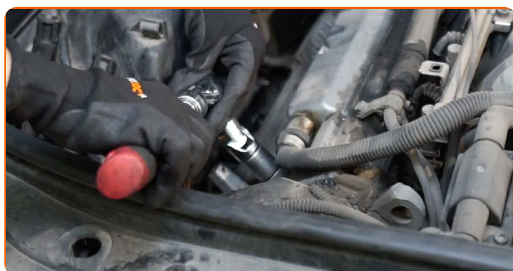


16

Izņemiet aizdedzes sveces.



17

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

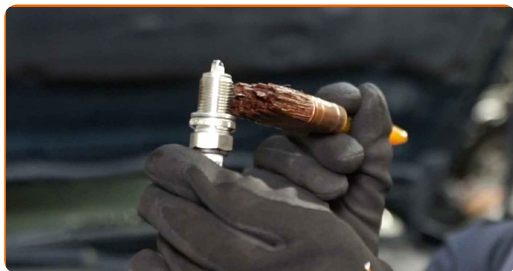


18

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



19


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 24 Nm.

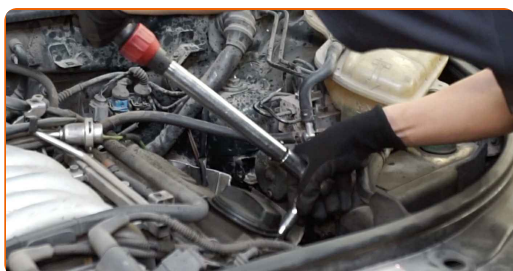

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 20** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

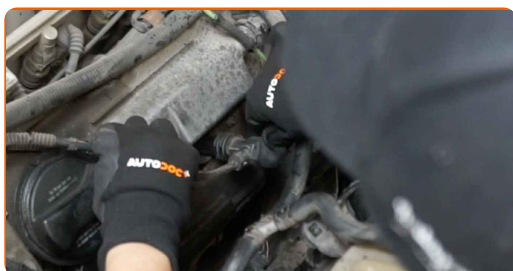


Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 21** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 22** Noslāpējiet dzinēju.

- 23** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

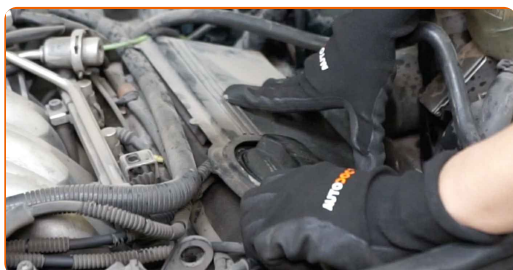

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

24

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

25

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


26

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

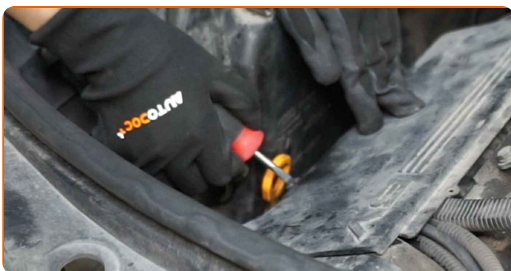

27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

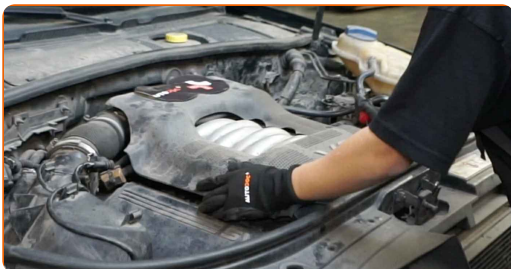


AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A8 (4D2, 4D8). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


28

Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

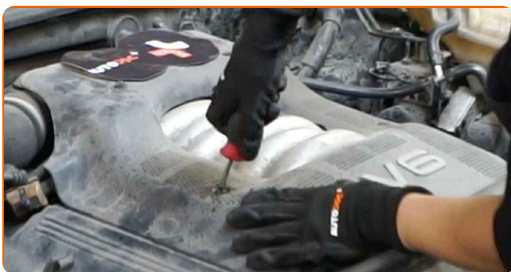

29

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

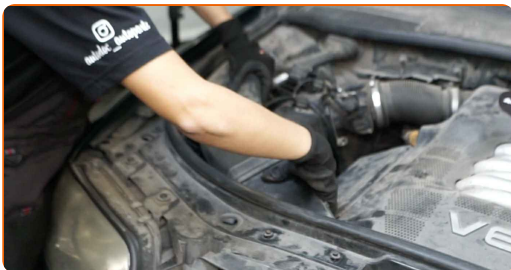

30

Ieskrūvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



31 Uzstādiet dzeses šķidruma tvertni.

32 Pieskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



33 Noņemiet aizsargvāku.

34 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".