

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru

**CITROËN JUMPY**

**Furgons (BS\_, BT\_, BY\_,  
BZ\_) - nomaiņas ceļvedis**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.6 i, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D, CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 406 Sedan 2.2

MAIŅA: GAISA FILTRA – CITROËN JUMPY FURGONS  
(BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:

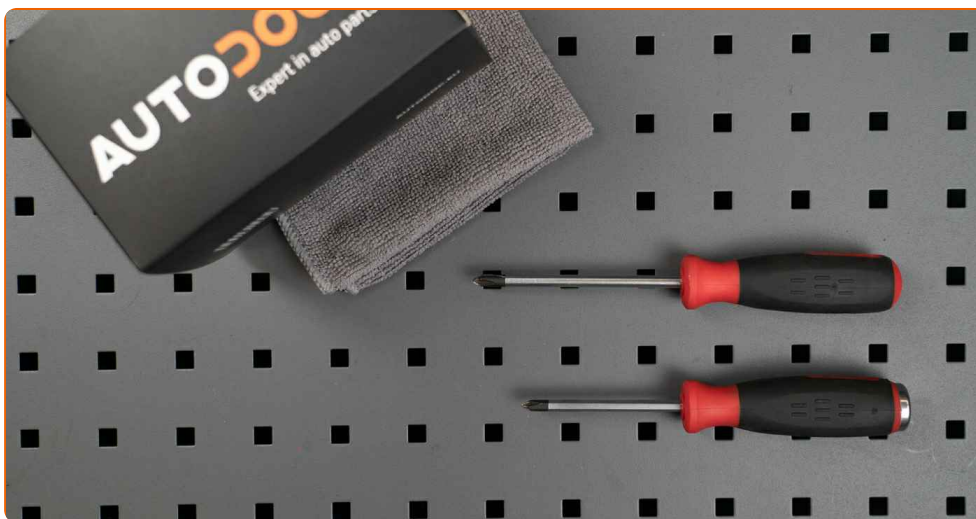

- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārkļājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: gaisa filtra – CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_).  
Profesionāļi iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: GAISA FILTRA – CITROËN JUMPY FURGONS (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

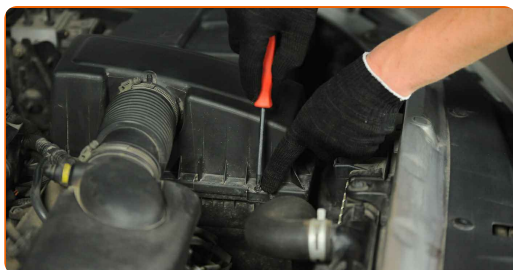


**4** Noņemiet gaisa filtra vāku.

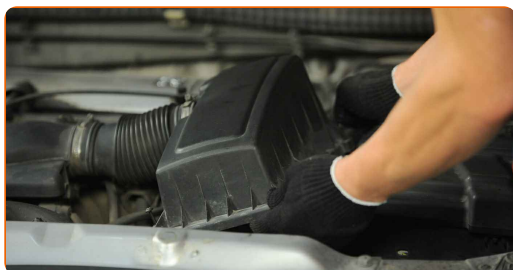


**5** Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

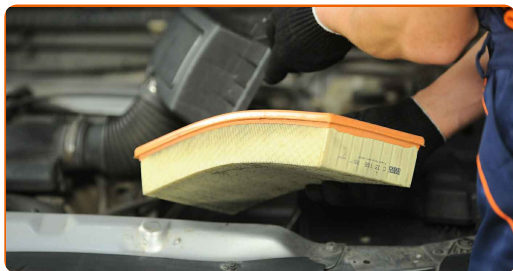

**6** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

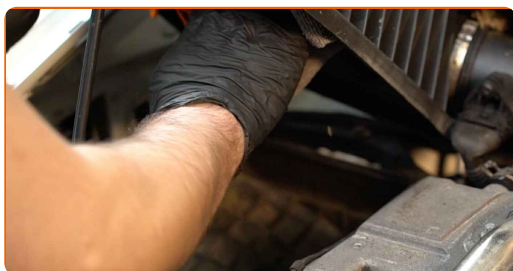

**7** Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

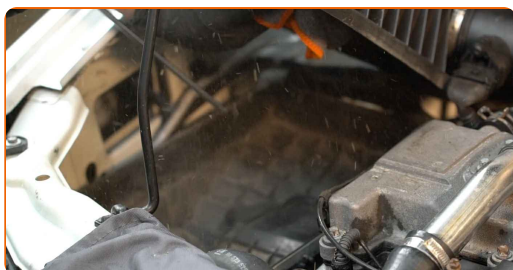

**8** Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

**9** Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: gaisa filtra – CITROËN JUMPY Furgons (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_).  
Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


**10**

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.



**11**

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

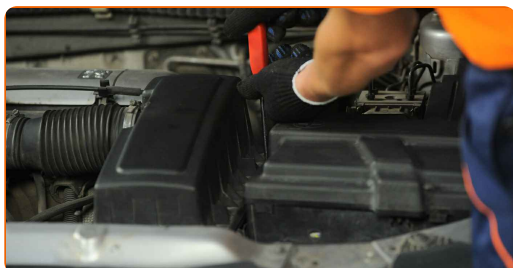

**12**

Noņemiet aizsargvāku.

**13**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".