



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **CITROËN Xsara Van**  
**/ Hatchback (N3\_)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.4, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – CITROËN XSARA VAN /  
HATCHBACK (N3\_). NEPIEIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Deqvielas šķūtenu knaibles
- Lauznis
- Trauks šķidrumiem

**Pirk instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, nesimiet vērā: visi darbi ar CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Sagatavojet tvertni šķidrumam.



5

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

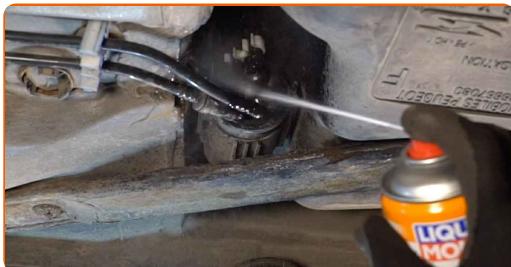

6

Noņemiet degvielas vadus no automašīnas virsbūves.



7

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šķūtēju savienojumu novilcēju. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: degvielas filtra – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC ekspertru padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet montāžas sviru.



9

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.

10

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

11

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



12

Uzstādīet degvielas vadus uz automašīnas virsbūves.



13

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



14

Nolaidiet automašīnu.

15

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korki.



16

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3\_). AUTODOC ekspertru padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".