



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Opel Corsa S93** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), (+ 47)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL CORSA S93.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

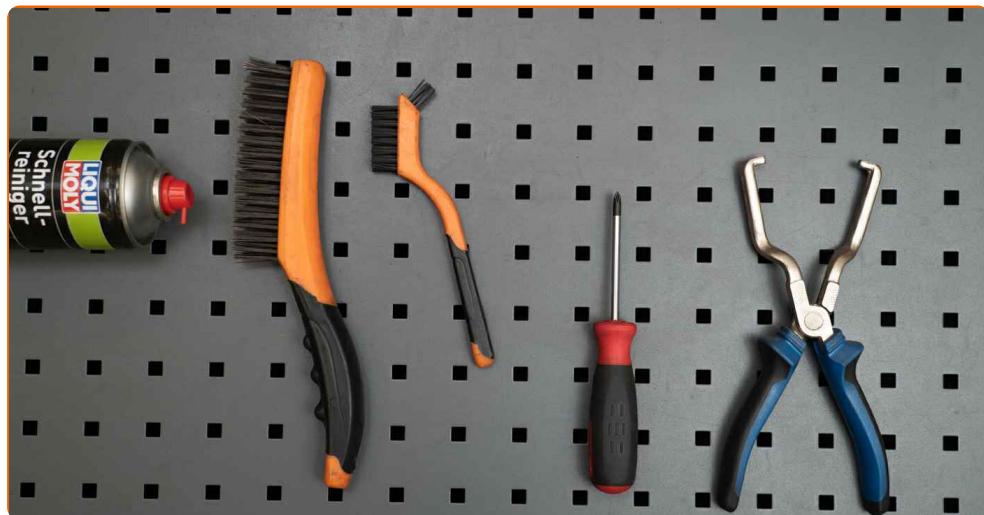

- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Degvielas šķūteņu knaibles
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa S93. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Opel Corsa S93 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3

Paceliet automašīnu.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa S93. Profesionāļi iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Sagatavojet tvertni šķidrumam.



5

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrišanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.



6

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



7

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi.



8

Izņemiet degvielas filtru.



9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šķūtēļu savienojumu novilcēju.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa S93. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

10

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.

11

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



12

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa S93. Ieteikums:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izēju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

13

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



14

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.



15

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



16

Nolaidiet automašīnu.



17

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



18

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



AUTODOC iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa S93. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA S93**OPEL DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****OPEL CORSA S93 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".