



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **Opel Corsa D** -
nomainas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO Furgons/Universālis (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Furgons/Universālis (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Furgons/Universālis (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Furgons/Universālis (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – OPEL CORSA D.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

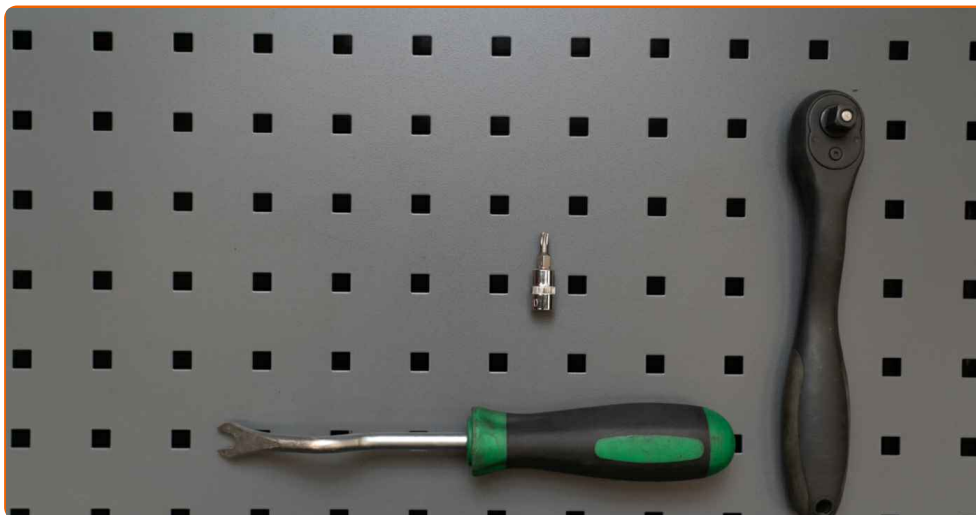

- Torx skrūvgriezis T20
- Mikrošķiedras salvete
- Fiksatoru nonēmējs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: salona filtra – Opel Corsa D. Profesionāļi iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Opel Corsa D automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

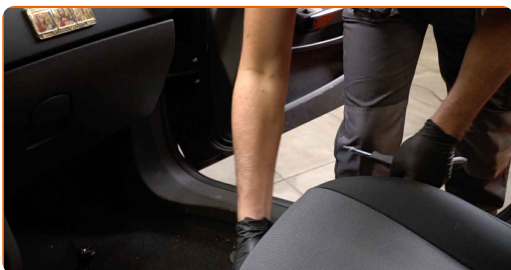


2


Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.

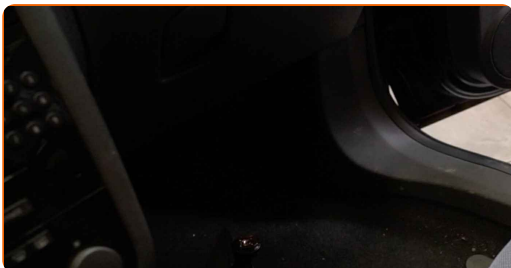

3 Atslābināt apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.

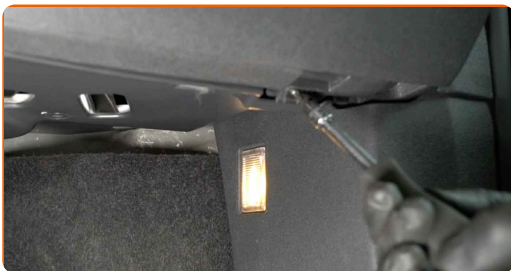


4 Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.

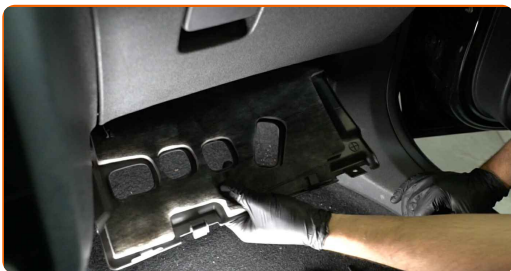


5 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.



6 Atveriet cimdu nodalījumu.

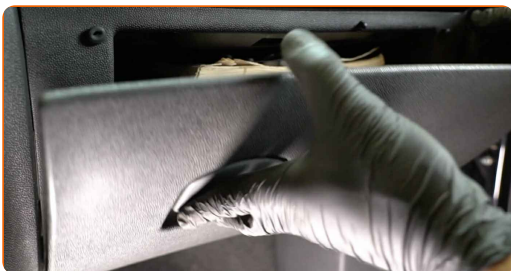

7 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.

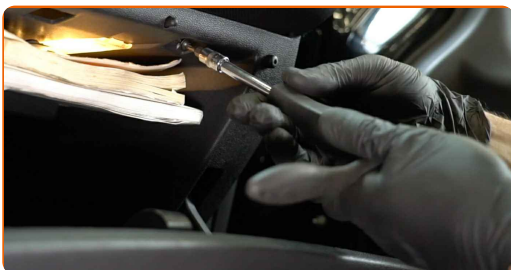

8

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



9

Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – Opel Corsa D. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.


10

Noņemiet gaisvada korpusa stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



11

Noņemiet gaisa sadales korpusu.

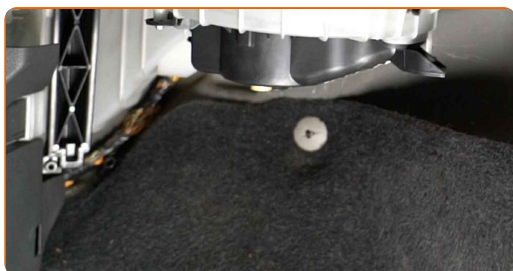

12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu



13

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




Maiņa: salona filtra – Opel Corsa D. AUTODOC padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

14

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

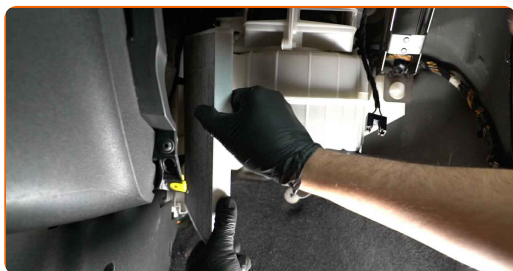

AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Opel Corsa D filtrus.

15

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Maiņa: salona filtra – Opel Corsa D. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

16

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

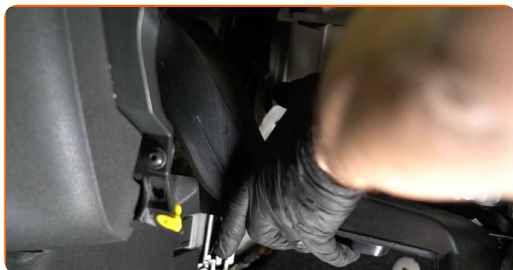


17 Uzstādiet gaisvada korpusa stiprinājumus.



18 Uzstādiet cimdu nodalījumu.



19 Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

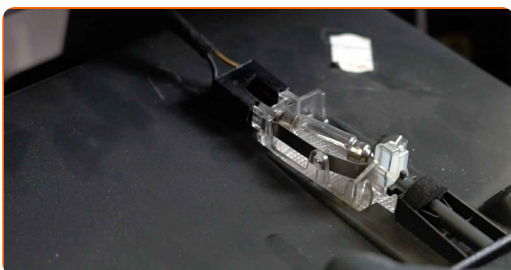

20 Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.




21 Aizveriet cimdu kasti.

22 Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20.

23 Uzstādiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



24 Ieskrūvējiet apakšējās apdares paneļa stiprinātājus. Izmantojiet Torx T 20.

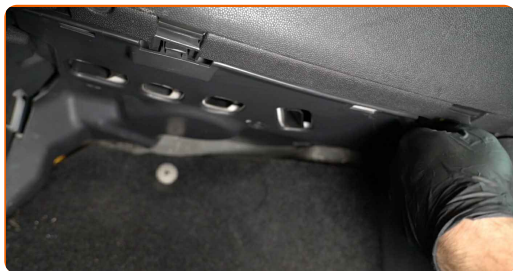

25 Noņemiet drānu.

26 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

27 Ieslēdziet aizdedzi.

28 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



29

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

SALONA GAISA FILTRI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA D

OPEL SALONA GAISA FILTRI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**OPEL CORSA D SALONA GAISA FILTRI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".