



Kā nomainīt:
pamatluktura
kvēlspuldze **DACIA**
Logan I Sedan (LS) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02), DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel, DACIA LOGAN (LS_) 1.4, DACIA LOGAN (LS_) 1.6, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,...), DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel, DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG, DACIA LOGAN (LS_) 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G), DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAINA: LUKTURU SPULDZES – DACIA LOGAN I SEDAN (LS). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

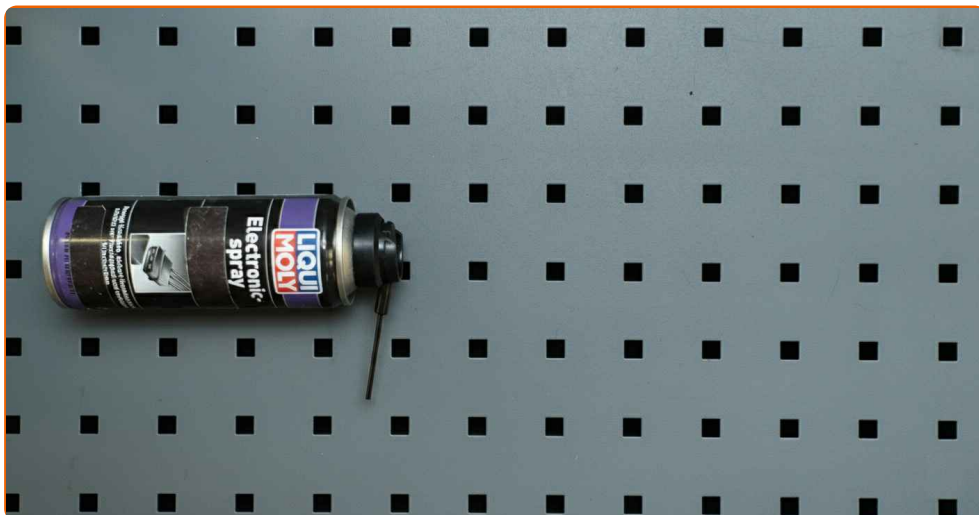

- Elektronikas aerosols
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: lukturu spuldzes – DACIA Logan I Sedan (LS). Profesionāli iesaka:

- Labās un kreisās puses priekšējo lukturu spuldžu nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Vienlaikus nomainiet spuldzes abos priekšējos lukturos.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: LUKTURU SPULDZES – DACIA LOGAN I SEDAN (LS). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet priekšējā luktura aizmugurējo vāku.



4 Atvienojiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju.



- 5 Pavelciet malā tuvās un tālās gaismas spuldzes fiksatorus.



- 6 Izņemiet tuvās un tālās gaismas spuldzi.



- 7 Uzstādiet jaunu tuvās un tālās gaismas spuldzi tās montāžas sēžā.



- 8 Nostipriniet tuvās un tālās gaismas spuldzi ar fiksatoriem.




- 9 Apstrādājiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.



10

Pievienojiet tuvās un tālās gaismas spuldzes savienotāju.

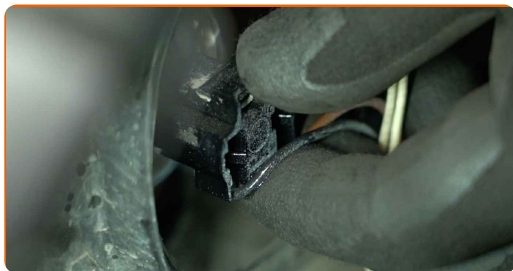

11

Uzstādiet priekšējā luktura aizmugurējo vāku.



12

Noņemiet spārna pārklāju.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

14


Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

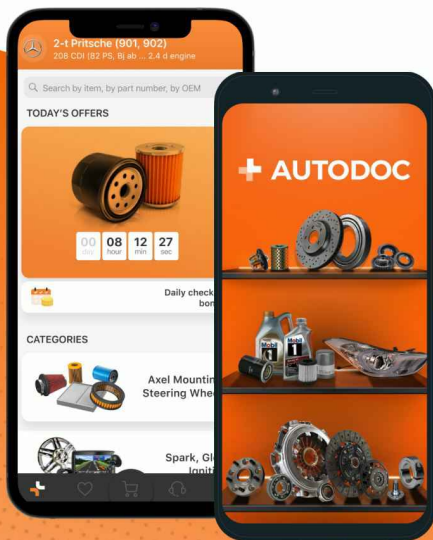

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".