

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **DACIA LOGAN MCV**  
II - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

DACIA LOGAN MCV II 1.2, DACIA LOGAN MCV II 0.9 TCe, DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG, DACIA LOGAN MCV II 0.9 TCe LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – DACIA LOGAN MCV II.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Deģvielas šlūtenu kņables
- Krustiņa skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: degvielas filtra – DACIA LOGAN MCV II. Ieteikums:**

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – DACIA LOGAN MCV II. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

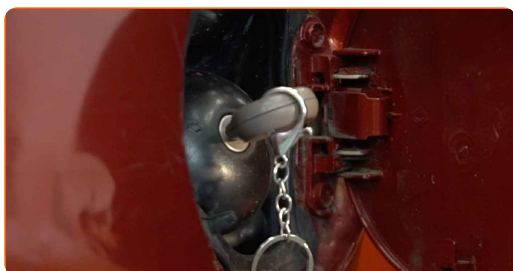


3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

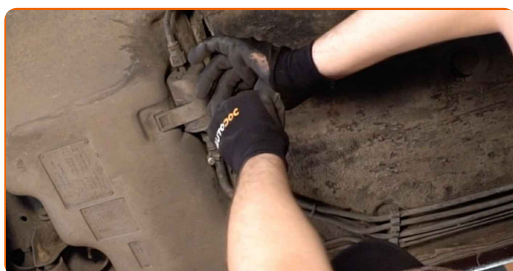


5 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



6 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



7 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.

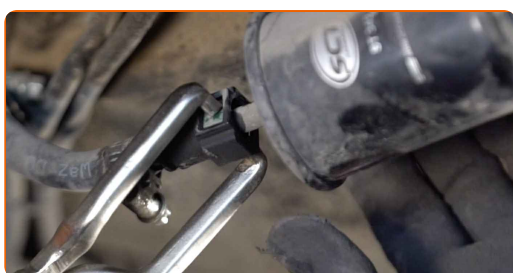


Maiņa: degvielas filtra – DACIA LOGAN MCV II. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


8

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

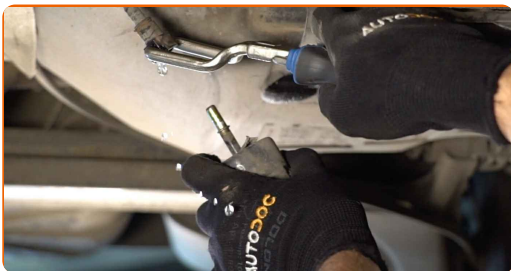

9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

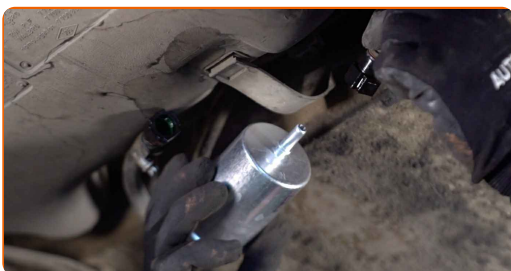


### AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes DACIA LOGAN MCV II filtrus.

10

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

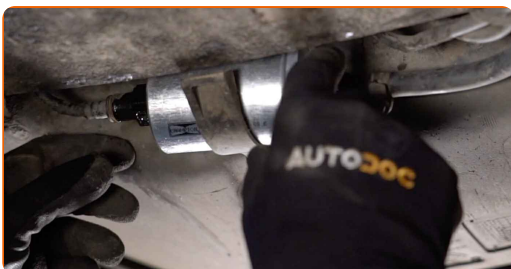

11

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



12

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



13

Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



14

Nolaidiet automašīnu.

15

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



16

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



**Maina: degvielas filtra – DACIA LOGAN MCV II. Ieteikums:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18

Noslāpējiet dzinēju.

**Maina: degvielas filtra – DACIA LOGAN MCV II. AUTODOC iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".