



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Mercedes W124** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 250 2.5 Turbodīzelis (124.128), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 Turbodīzelis 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 300 3.0 Turbodīzelis (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W124.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Krustiņa skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: degvielas filtra – Mercedes W124. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W124. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

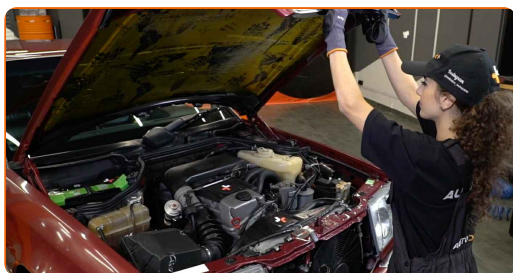

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet universālu aerosolu.



4

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

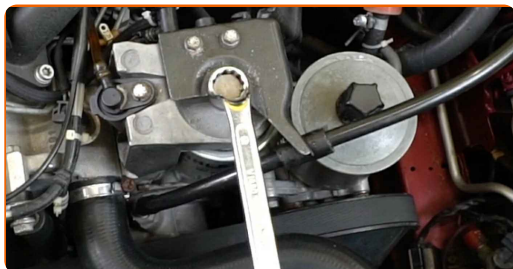

5

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



6

Izņemiet degvielas filtru.




7

Notīriet degvielas filtra montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



8

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

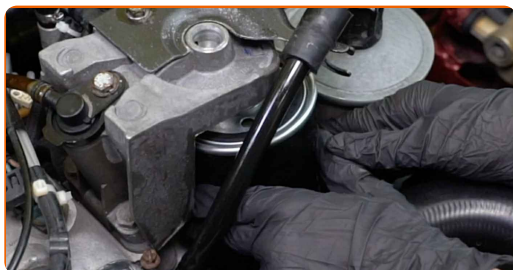

Mainā: degvielas filtra – Mercedes W124. Ieteikums:

- Ieeļļojiet jaunā degvielas filtra blīvgredzenus ar nelielu degvielas daudzumu.

9

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet jaunus blīvgredzenus.

10

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.



11

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



12

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.



13

Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.



Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W124. AUTODOC iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.


14

Pievienojiet cauruli degvielas filtram.



15

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

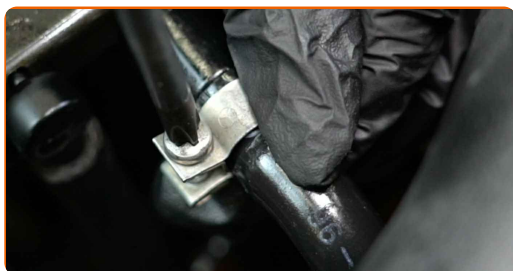

16

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



18

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W124. Profesionāļi iesaka:

- Pārlicinieties, ka nav degvielas noplūdes.


19

Noņemiet aizsargvāku.



20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

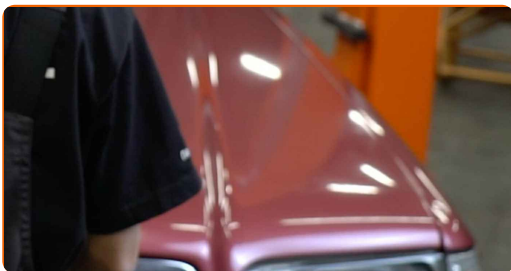

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W124

MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES W124 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".