



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Mercedes W210**
dīzelis - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M Klase (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W210.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Rokas degvielas pumpis
- Šķidrumu šļirce
- Plakanais skrūvgriezis
- Universālais novilcējs
- Knaibles skavām
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W210. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu.

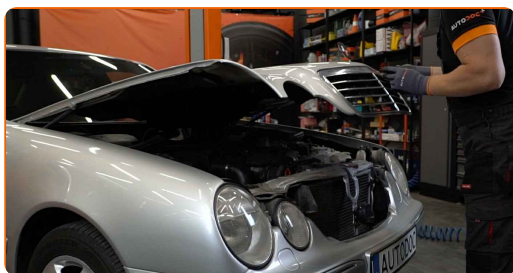

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

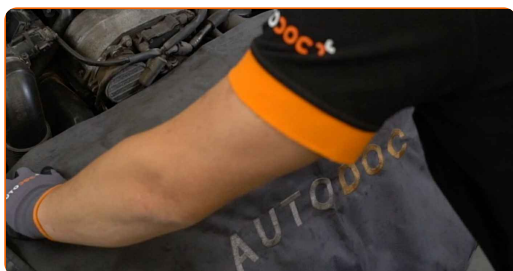


3

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




4

Noņemiet nostiprinātājšķeltni, kas nostiprina degvielas filtra cauruli.

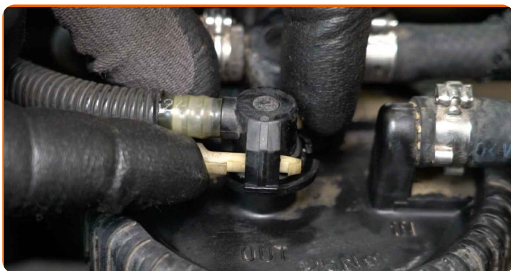

5

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

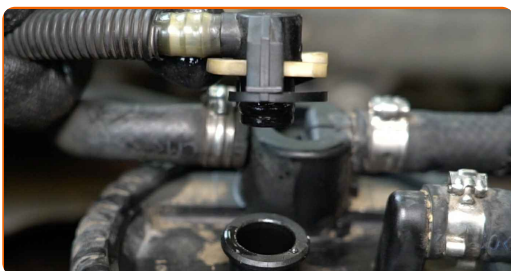


6

Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Lietojiet universālo novilcēju.




7

Nedaudz paceliet degvielas filtra vāku.

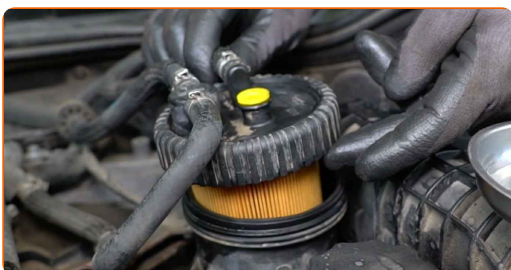


8

Izņemiet degvielas filtru.

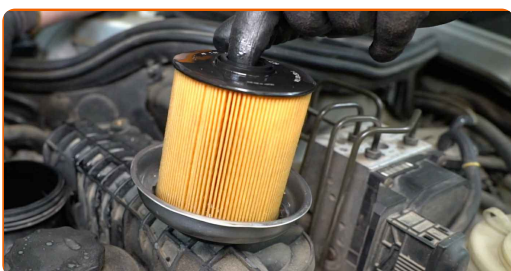


9 Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet šķidrumu šļirci.

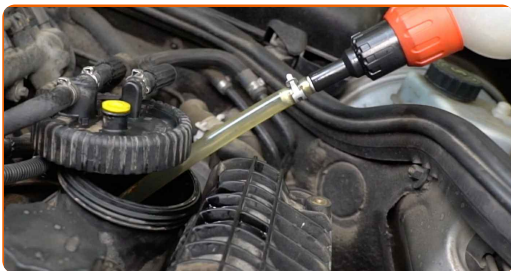


10 Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




11 Notīriet degvielas filtra korpusu.

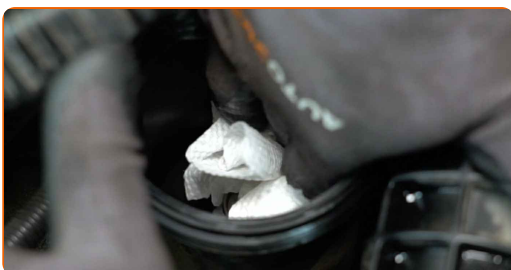


12 Uzstādiet jauno blīvģredzenu.

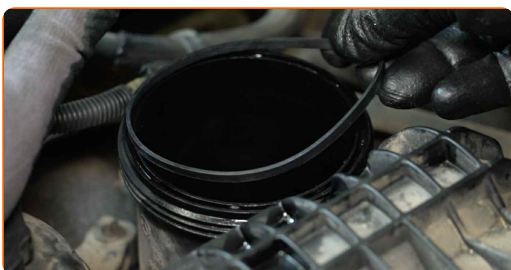

13 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

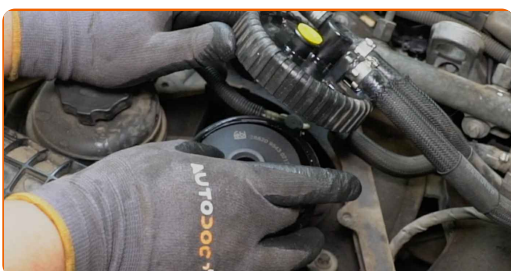


14 Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

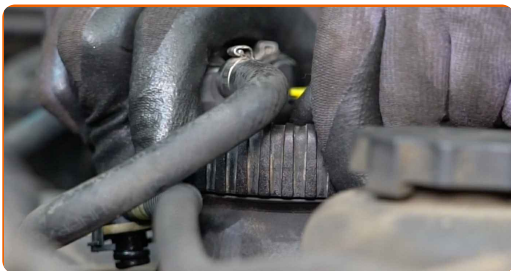


15 Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Lietojiet universālo novilcēju. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



16 Pievienojiet cauruli degvielas filtram.

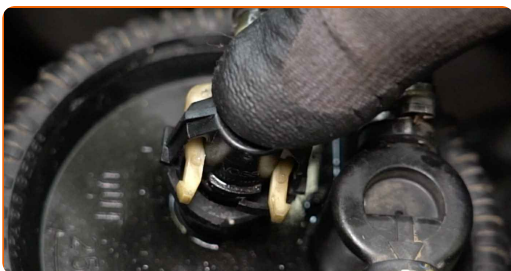


17 Nostipriniet degvielas filtra cauruli ar stiprinājuma nostiprinātājšķeltni.

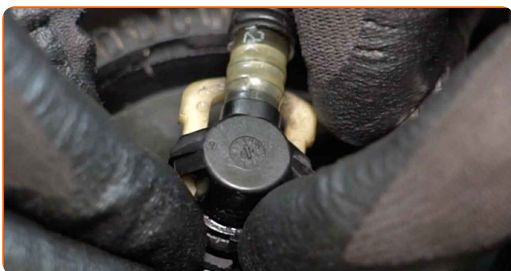

18

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

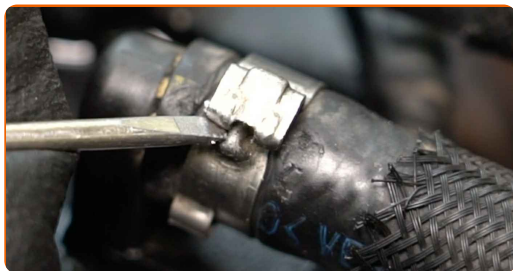


19

Atvienojiet degvielas šļūteni no degvielas filtra.



20

Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.

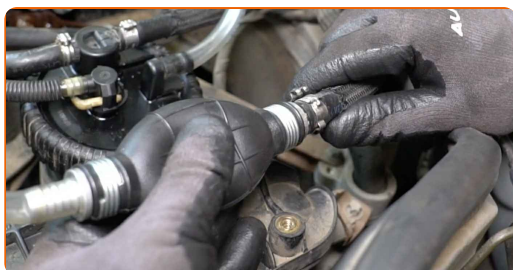


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W210. Profesionāļi iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.
- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


21 No jauna pievienojiet degvielas šļūteni degvielas filtram.



22 Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

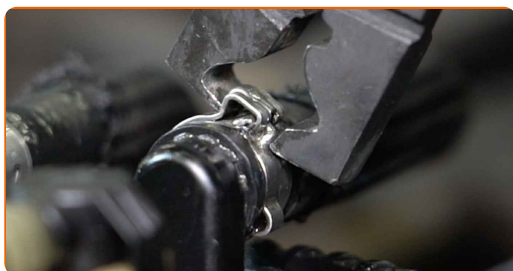

23 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

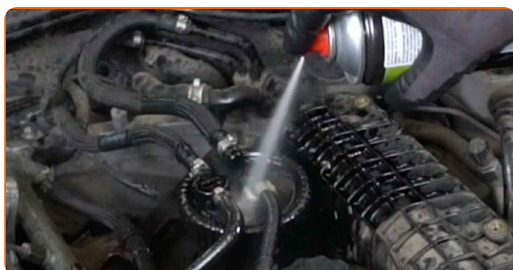

24 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.




AUTODOC iesaka:


- Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

25 Noslāpējiet dzinēju.

26 Noņemiet aizsargvāku.

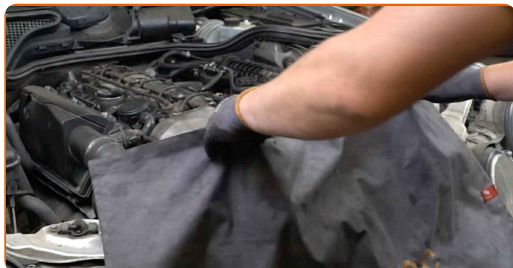

27 Aizveriet dzinēja pārsegu.

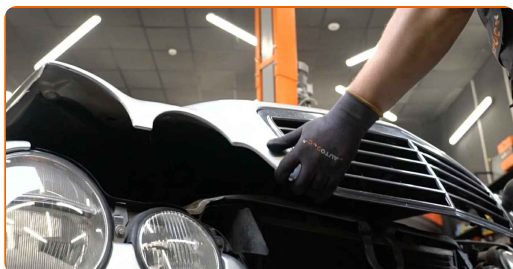

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W210. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W210

MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES W210 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".