

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **INFINITI G Coupe** -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
INFINITI G Coupe 3.5, INFINITI G Coupe 3.5 X

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**MAIŅA: SALONA FILTRA – INFINITI G COUPE.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

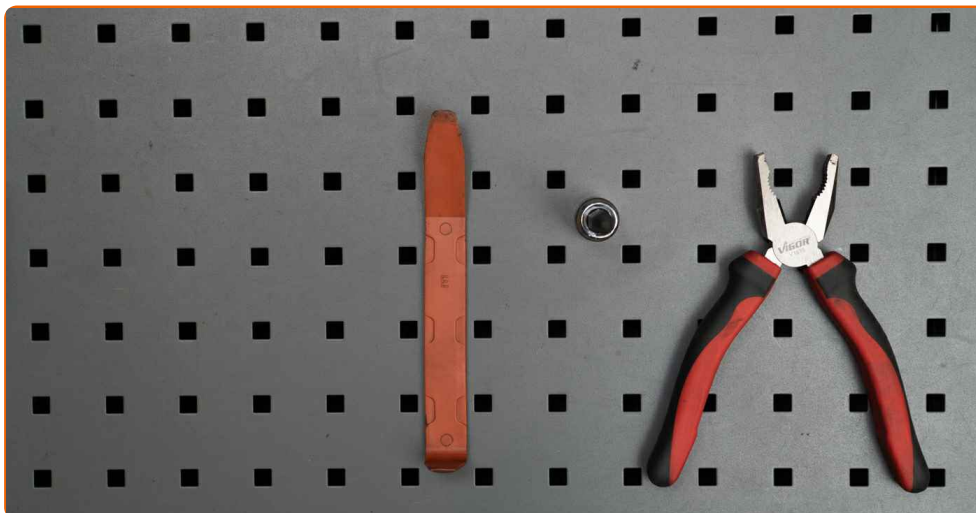

- Torx uzgalis T20
- Plastmasas svira demontāžai
- Knaibles

Pirkt instrumentus

Maiņa: salona filtra – INFINITI G Coupe. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar INFINITI G Coupe automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Noņemiet cimdu nodalījuma fiksatorus. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



3 Noņemiet cimdus nodaļumu.




4 Atskrūvējiet cimdus nodaļuma aizmugurējā paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



5 Atvienojiet stiprinājumus, kas savieno releju ar aizmugurējo paneli. Izmantojiet plakanknaibles.



6 Noņemiet aizmugurējā paneļa apakšējo daļu.

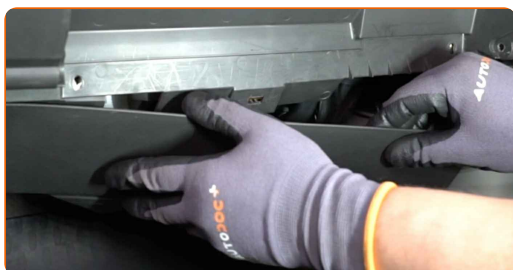

7 Noņemiet cimdus nodaļuma aizmugurējo paneli.



8 Atsprādzējiet salona filtra vāciņa fiksatorus.



9 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



10 Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – INFINITI G Coupe. AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.


11 Uzstādiet jaunu salona filtru atbilstoši gaisa plūsmas virziena atzīmei.



- 12** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 13** Pievienojiet stiprinājumus, kas savieno releju ar aizmugurējo paneli.

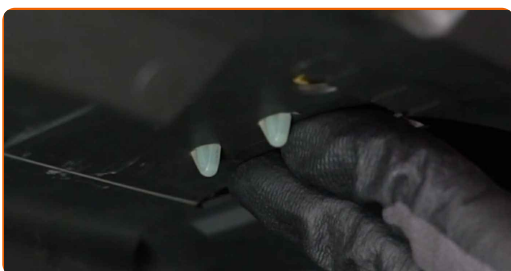

- 14** Uzstādiet cimdu nodalījuma aizmugurējo paneli.



- 15** Uzstādiet aizmugurējā paneļa apakšējo daļu.



- 16** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma aizmugurējā paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



17 Uzstādiet cimdu nodalījumu.



18 Uzstādiet cimdu nodalījuma fiksatorus.



19 Aizveriet cimdu nodalījumu.



20 Ieslēdziet aizdedzi.

21 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".