




Kā nomainīt: degvielas
filtru **Seat Leon 1M1** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

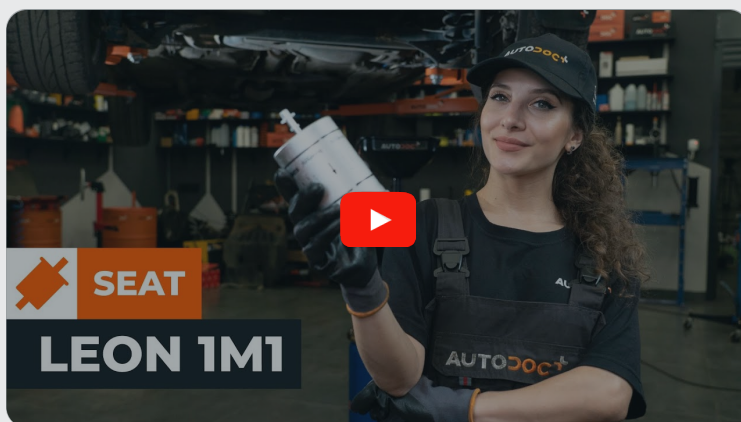

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SEAT LEON 1M1.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Sprūdatslēga
- Degvielas šļūteņu kņabīles
- Trauks šķidrumiem

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainā: degvielas filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertu padomi:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Seat Leon 1M1 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

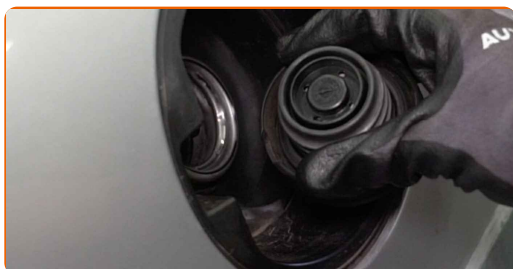

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




4

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

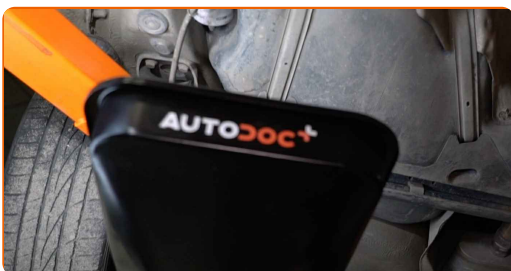


6

Atvienojiet stāvbremzes trosi.

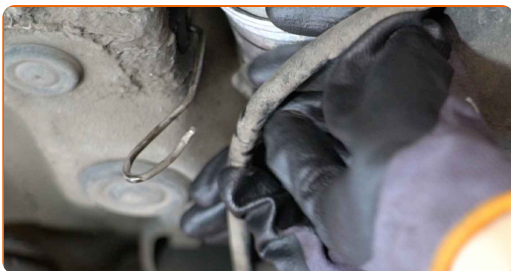


7

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

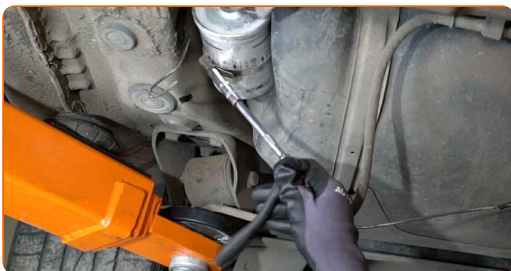


8

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

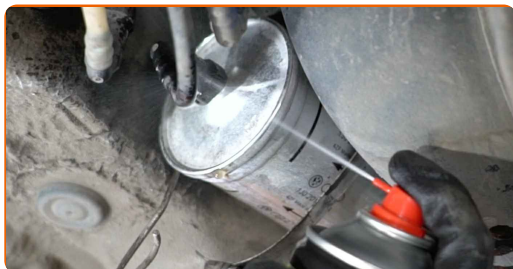

9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.

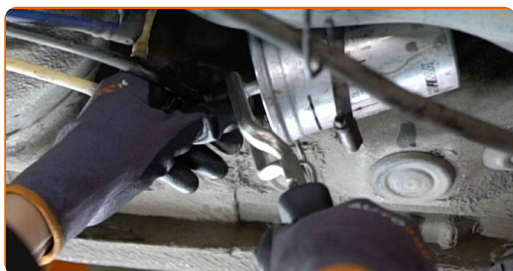


Maiņa: degvielas filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


10

Izņemiet degvielas filtru.

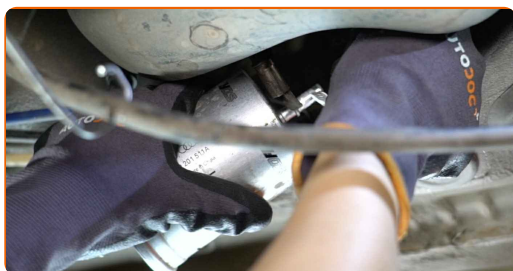

11

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

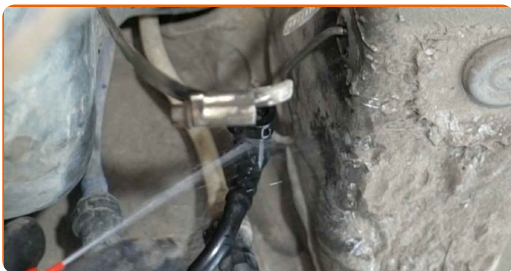

12

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




AUTODOC iesaka:


- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.

13


Pievienojiet degvielas vadus degvielas filtram.

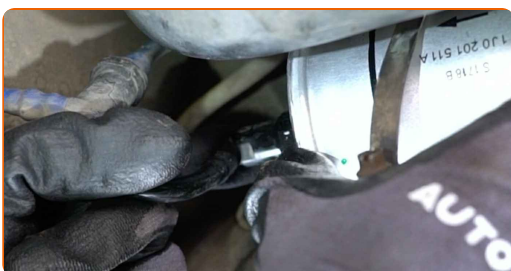


- 14** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

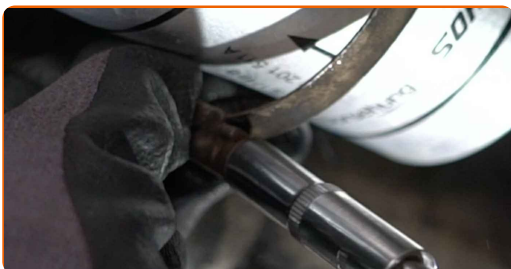


- 15** Nostipriniet stāvbremzes trosi.

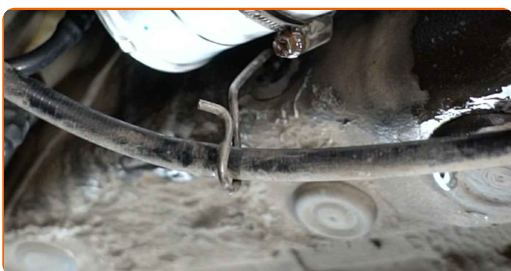


- 16** Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

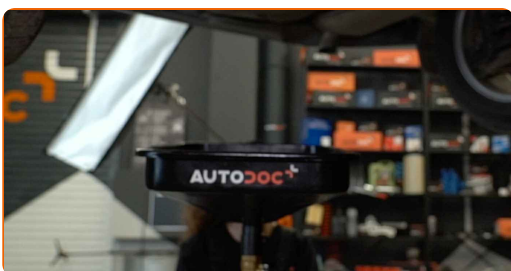

- 17** Nolaidiet automašīnu.

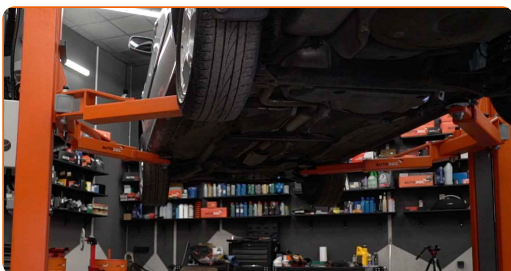

- 18** Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

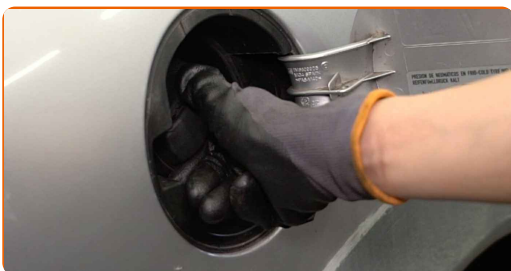

19

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



Maiņa: degvielas filtra – Seat Leon 1M1. Profesionāļi iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

20

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.



AUTODOC iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

21

Noslāpējiet dzinēju.

Maina: degvielas filtra – Seat Leon 1M1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS SEAT AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SEAT LEON 1M1

SEAT DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

SEAT LEON 1M1 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".