



Kā nomainīt: gaisa filtru
Mercedes ML W163 -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – MERCEDES ML W163.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

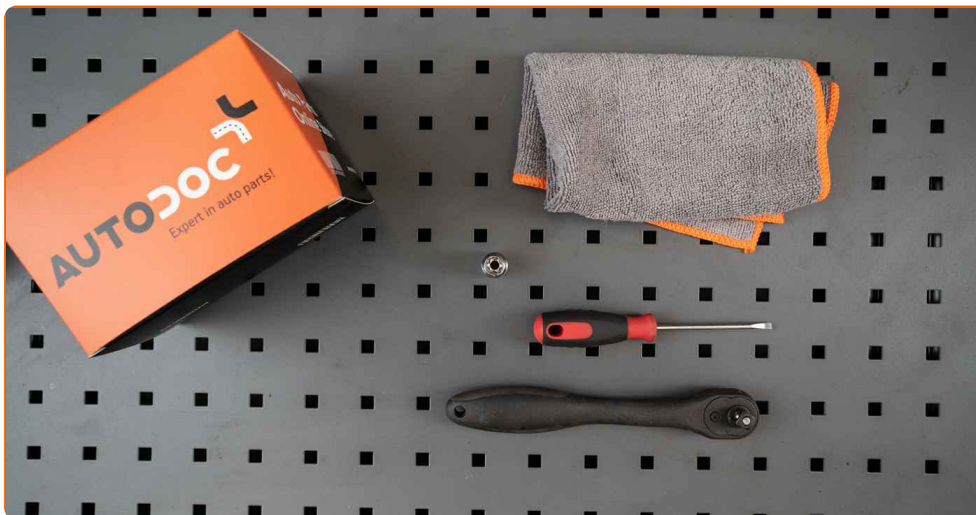

- Muciņas uzgalis nr. E11
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs


PIRKŅ INSTRUMENTUS

Maiņa: gaisa filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC ekspertu padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: GAISA FILTRA – MERCEDES ML W163. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

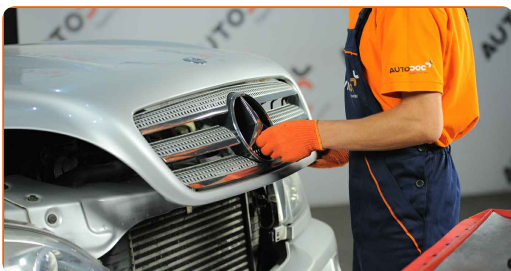

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet spaiļus un stiprinājumus uz gaisa padeves caurules gaisa filtrā. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

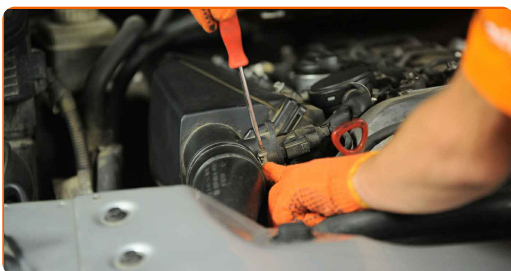


4 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.




5

Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

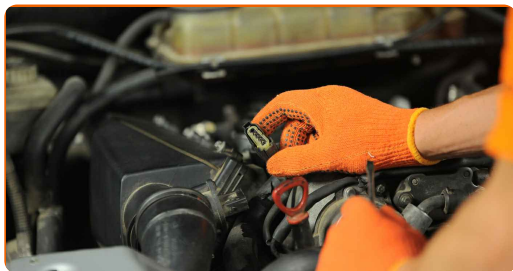


6

Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

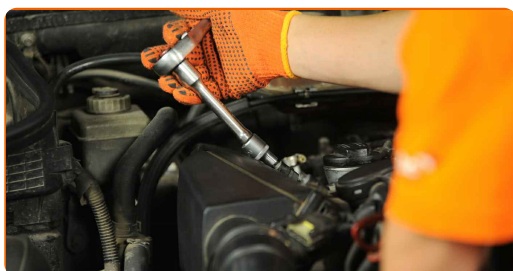


7

Noņemiet filtra vāku.

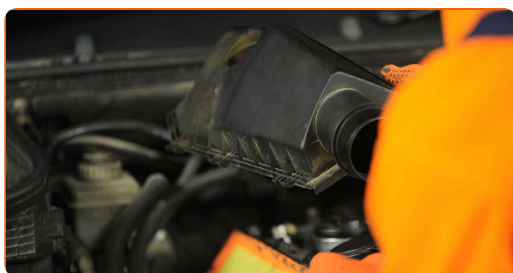

8

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

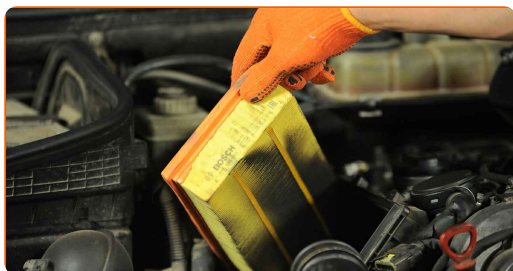

9

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

Maiņa: gaisa filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC iesaka:


- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.


12.1

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

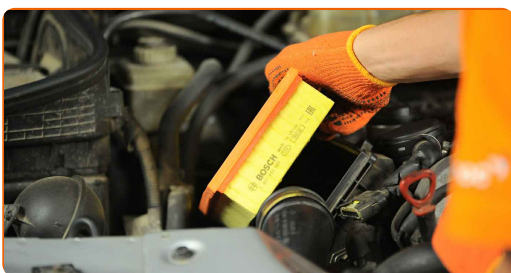

12.2


Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

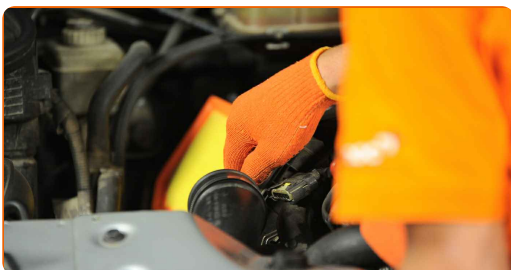


Maiņa: gaisa filtra – Mercedes ML W163. Ieteikums:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

13 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

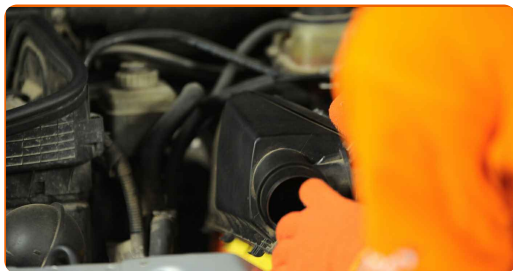

14 Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

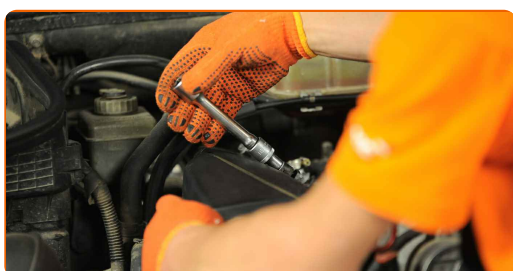


15 Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.



16 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

17 Pievelciet skavas un stiprinājumus uz gaisa filtra ieplūdes caurules. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

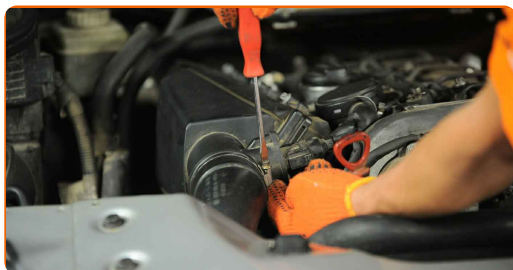

18 Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES ML
W163**

MERCEDES GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES ML W163 GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".