



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **Mercedes ML W163**  
- nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W461) G 270 CDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES ML W163.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

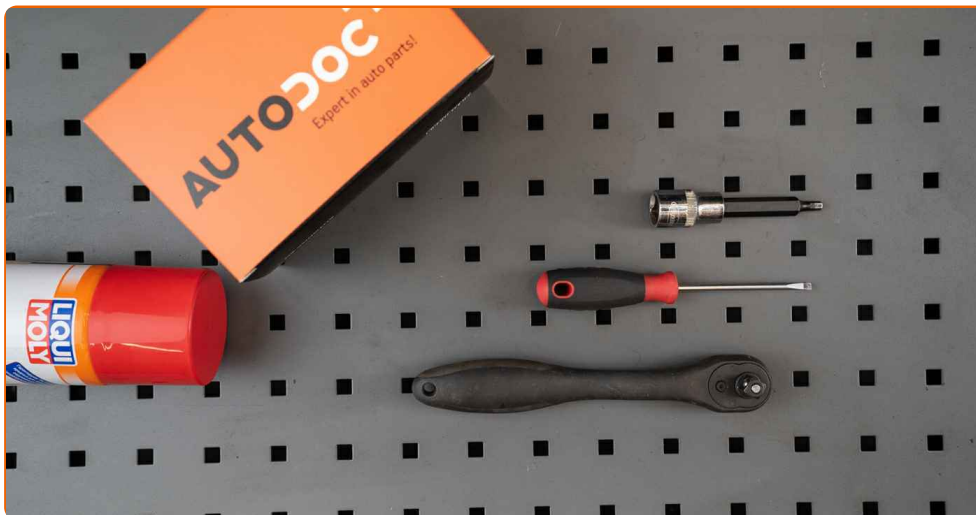

- Universāls tīrīšanas aerosols
- HEX uzgalis nr. H5.
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES ML W163. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

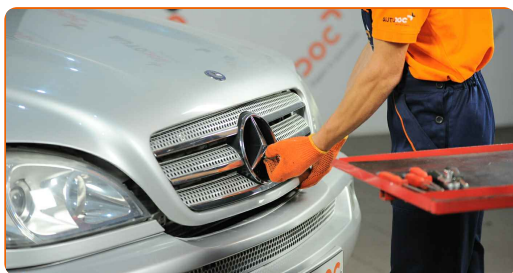


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3


Atlaidiet vaļīgāk degvielas padeves līnijas stiprinājumu pie degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

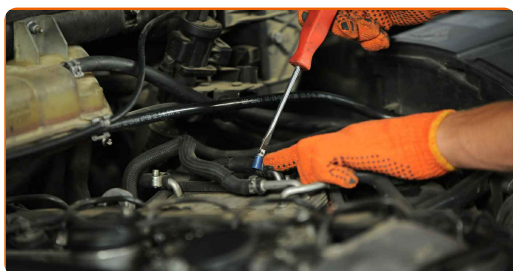

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes ML W163. Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

4 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

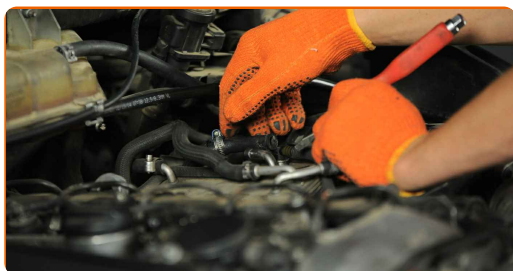


5 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

6 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķī.

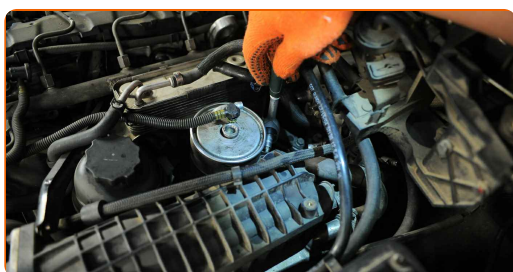

7 Izņemiet degvielas filtru.

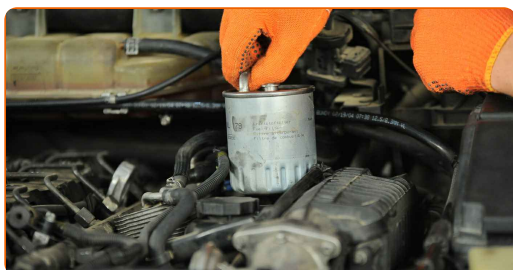

8 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Maina: degvielas filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC iesaka:**

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


9

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

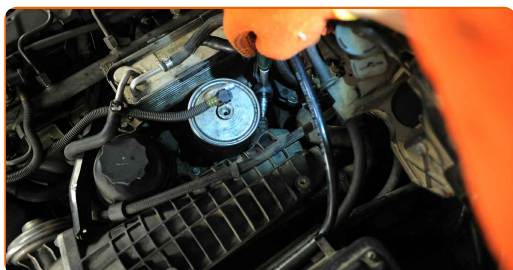

10

Pievienojiet degvielas padeves līnijas degvielas filtram un pievelciet stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

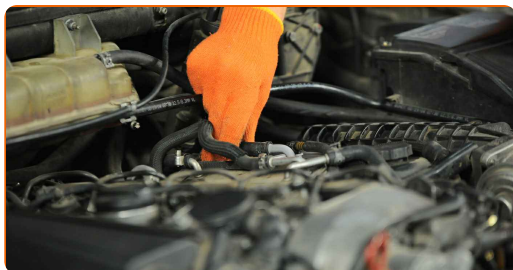

11

Noņemiet aizsargvāku.

12

Aizveriet dzinēja pārsegu.




Maiņa: degvielas filtra – Mercedes ML W163. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

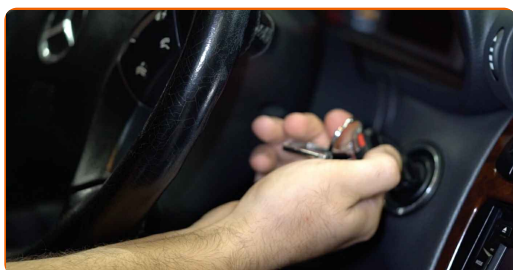

14

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes ML W163. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES ML  
W163**

**MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES ML W163 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".