


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **MERCEDES-BENZ**  
**CLK Kabriolets (A209)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

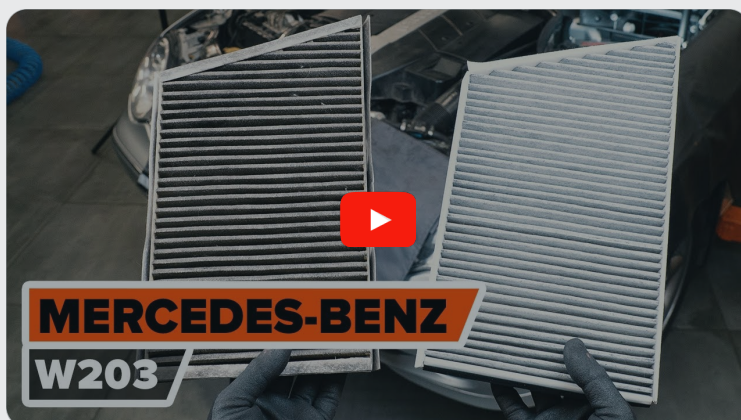

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 Kompresor (209.442),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK  
500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 55 AMG (209.476),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK  
63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 320 CDI (209.420),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 Kompresor (209.441),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK AMG DTM

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

MAIŅA: SALONA FILTRA – MERCEDES-BENZ CLK  
KABRIOLETS (A209). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Spārna pārklājs

[Pirkt instrumentus](#)

**Maina: salona filtra – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). Profesionāļi iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus.



**4** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



**AUTODOC iesaka:**


- Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

**5** Ieslēdziet aizdedzi.

**6** Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru augšējā pozīcijā.

**7** Izslēdziet aizdedzi.


**8** Notīriet salona filtra korpusu un vāku.

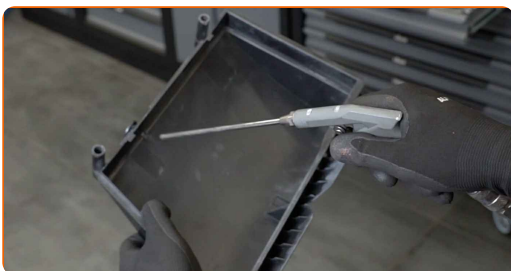

**Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). AUTODOC iesaka:**

- Uzmanīgi notīriet visus netīrumus no salona filtra korpusa, lai izvairītos no ventilācijas kanāla piesārņošanās.

**9** Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

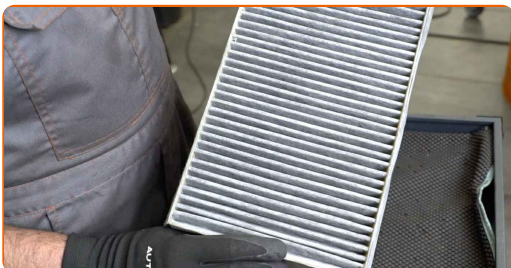

Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). AUTODOC ekspertu padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) filtrus.

11

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

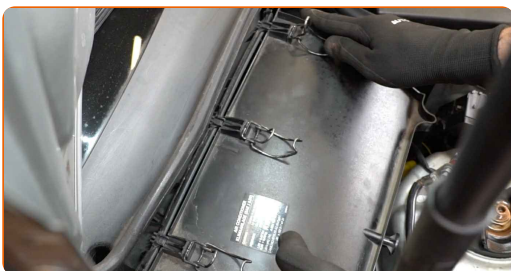

Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). Ieteikums:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

**12** Nostipriniet salona filtra vāka fiksatorus.



**13** Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**14** Iestatiet sildītāja aizvara aktuatoru standarta pozīcijā.

**15** Izslēdziet aizdedzi.

**16** Noņemiet aizsargvāku.

**17** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".