



Kā nomainīt: rievsiksnašas
Mercedes W201 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Platforma/Šasija (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Furgons (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Platforma/Šasija (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Platforma/Šasija (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgons/Universālis 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Platforma/Šasija 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Platforma/Šasija 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES W201.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

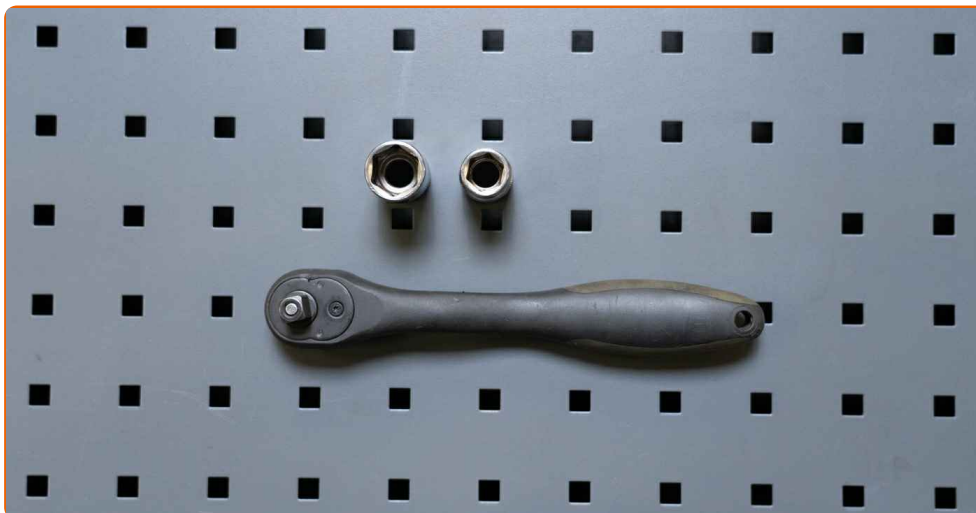

- Muciņas uzgalis nr. 13
- Mucinas uzgalis nr. 17
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: rievsiksnas – Mercedes W201. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES W201. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

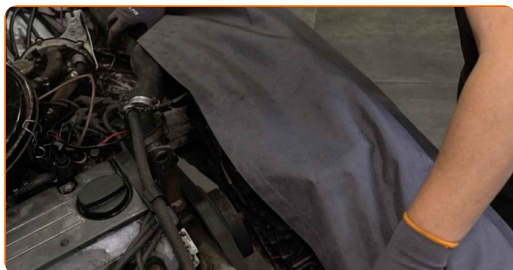


3

Atskrūvējiet siksnas spriegotāja stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

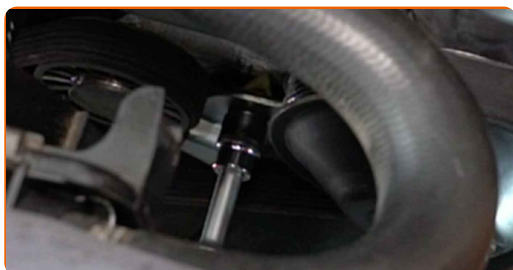


4

Atlaidiet vaļīgāk siksnas spriegotāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

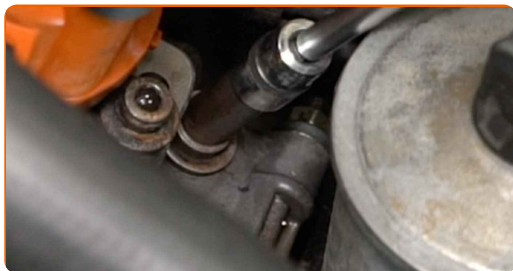

5

Noņemiet rievsiksnu.

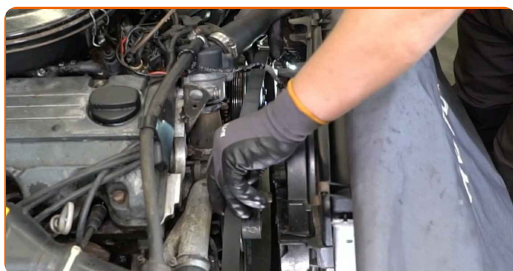


AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādiet rievsiksnu.

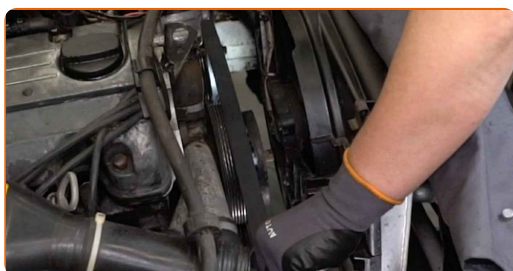


Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W201. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

7

Pievelciet siksnas spriegotāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

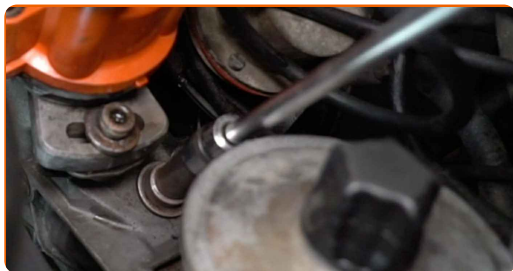

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka ķīļrievu sikсна ir pienācīgi nospriegota.

8

Pieskrūvējiet siksnas spriegotāja stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Noņemiet aizsargvāku.



10

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

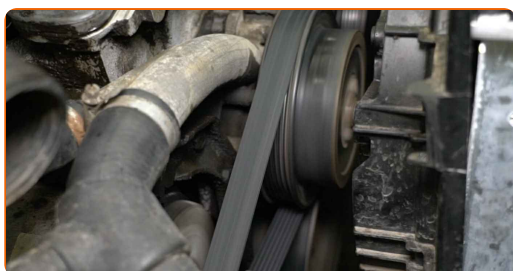

11 Noslāpējiet dzinēju.

12 Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201

MERCEDES RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W201 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".