

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **MERCEDES-BENZ**  
**VARIO**

**Furgons/Universālis -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis 512 D 2.9 (667.351, 667.352, 667.353),

MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis 612 D 2.9 (668.351, 668.352, 668.353),

MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis 812 D 2.9 (670.351, 670.352, 670.353)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ VARIO  
FURGONS/UNIVERSĀLIS. INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Mucinas uzqālis nr. 19
- Krustiņa skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis.  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ VARIO FURGONS/UNIVERSĀLIS. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

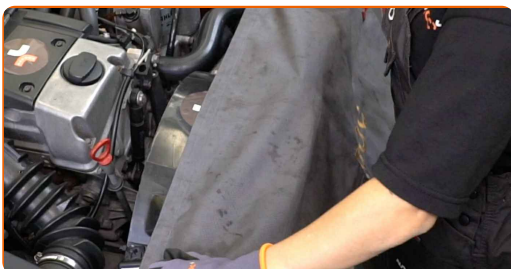

**3** Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet universālu aerosolu.



4

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



5

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



6

Izņemiet degvielas filtru.




7

Notīriet degvielas filtra montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



8

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

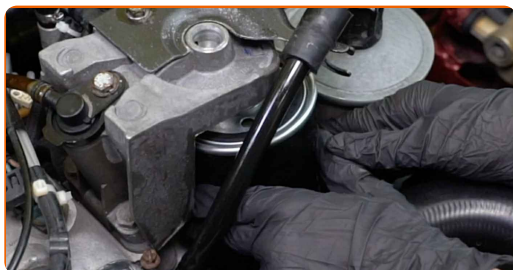

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis.  
Ieteikums:

- Ieeļļojiet jaunā degvielas filtra blīvredzenus ar nelielu degvielas daudzumu.

9

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet jaunus blīvredzenus.

10

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

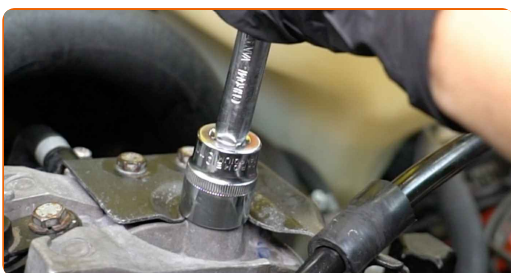

11

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



12

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.



13

Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.



Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis.  
AUTODOC iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.


14

Pievienojiet cauruli degvielas filtram.



15

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

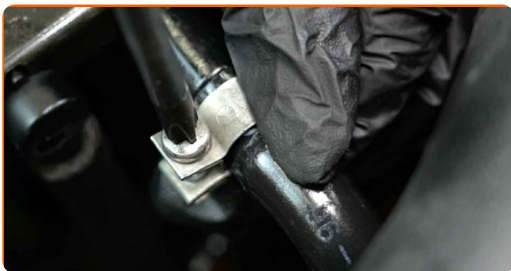

16

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



18

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VARIO Furgons/Universālis.  
Profesionāļi iesaka:

- Pārļiecinieties, ka nav degvielas noplūdes.



19

Noņemiet aizsargvāku.



20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".