



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Multivan T5** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Platforma / Šasija (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Platforma / Šasija (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW MULTIVAN T5.
NĒPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

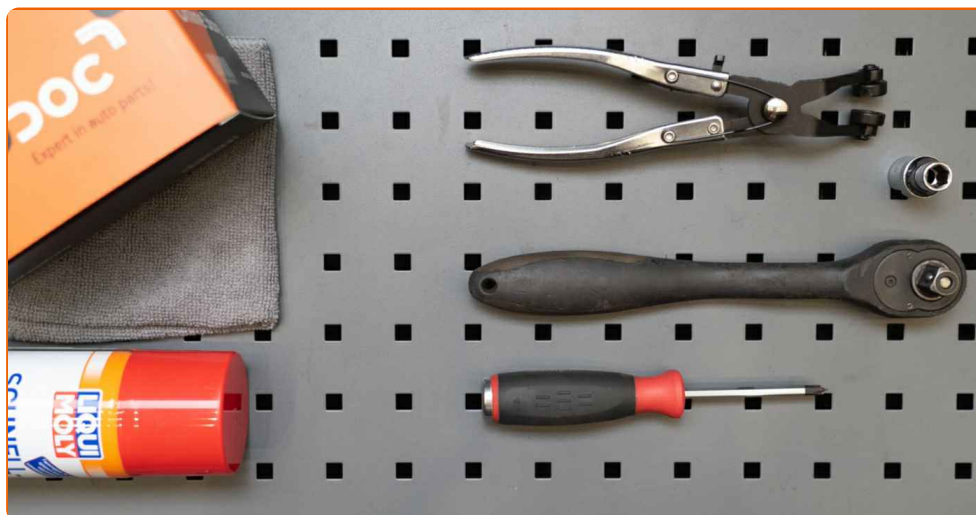

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles skavām
- Degvielas šļūteņu knaibles
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: degvielas filtra – VW Multivan T5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Multivan T5 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

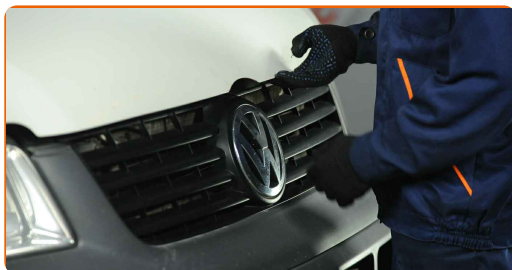


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

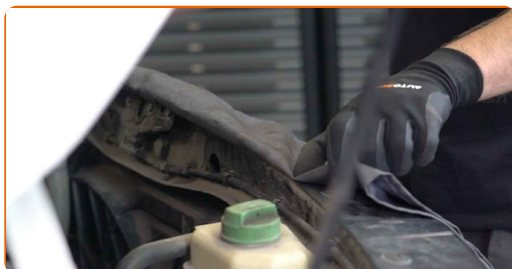

3


Izņemiet skavas no dzinēja pārklāja. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

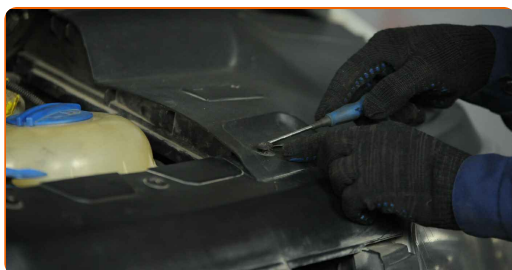


4 Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku.




5 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums izplešanās tvertnes savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

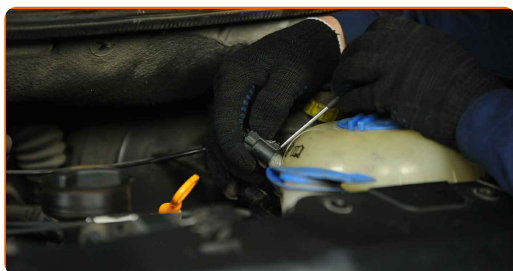

6 Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

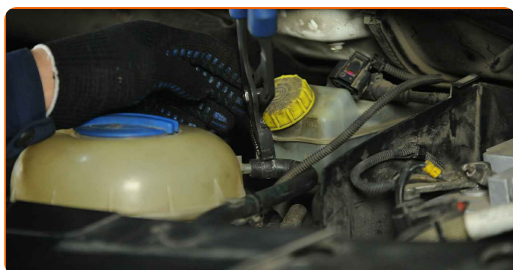

7 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums tvertnes šļūteni. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

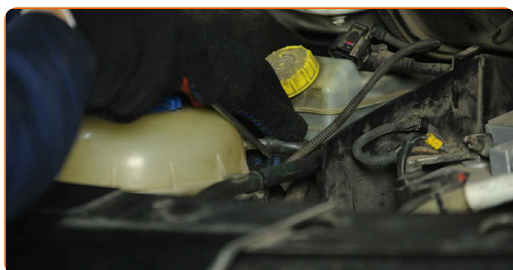


8

Atskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



9

Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.

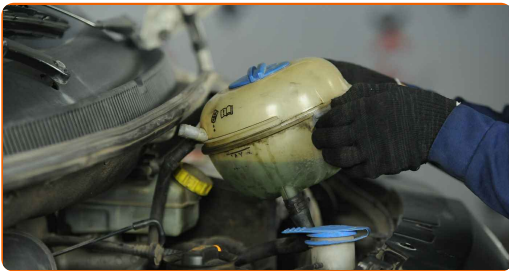

10


Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

11

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

12

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

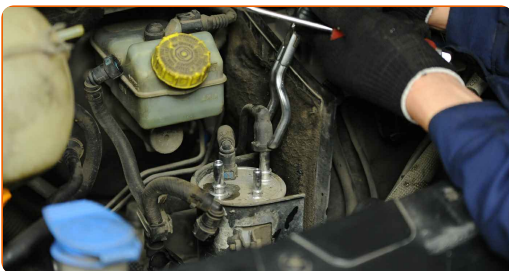


Maina: degvielas filtra – VW Multivan T5. Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


13

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

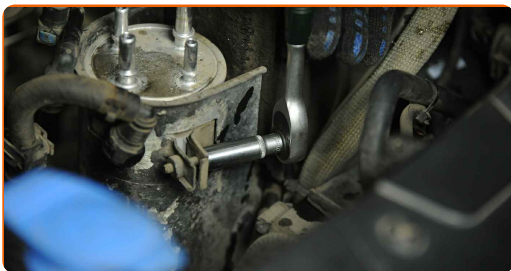

14

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

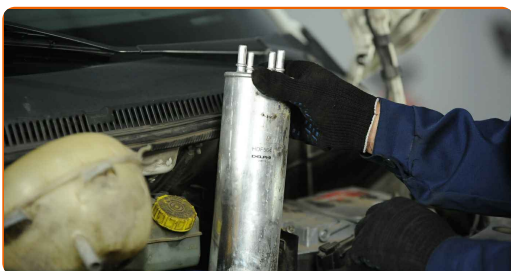

Mainā: degvielas filtra – VW Multivan T5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

15

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




AUTODOC iesaka:

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VW Multivan T5 filtrus.


16

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

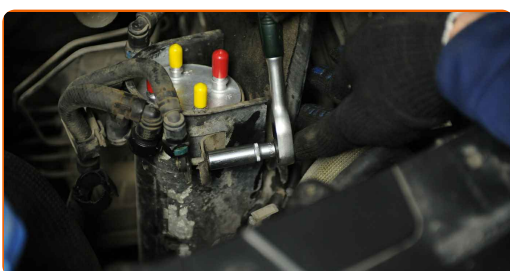


17

Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filtram.

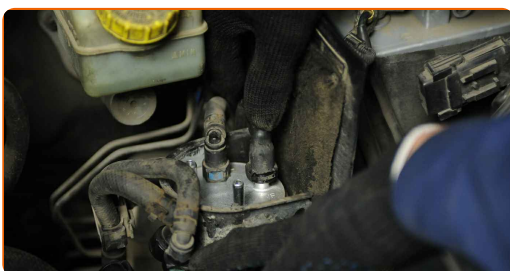


18

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma tvertni.

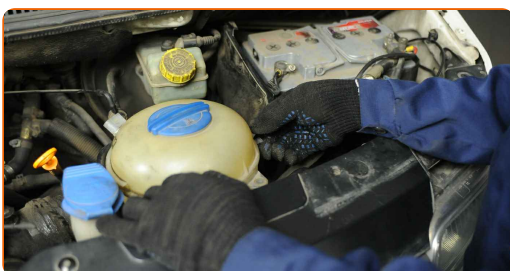


19

Pieskrūvējiet dzeses šķidrums tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

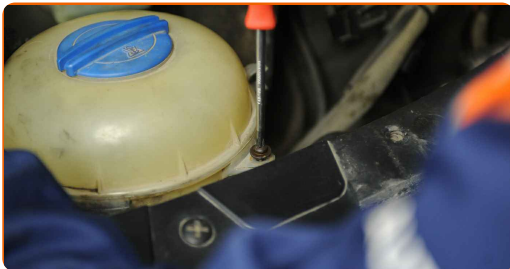


20

Pievienojiet dzeses šķidrums tvertnes šļūteni.

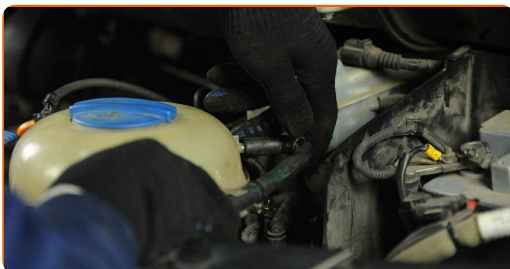


21

Nostipriniet dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

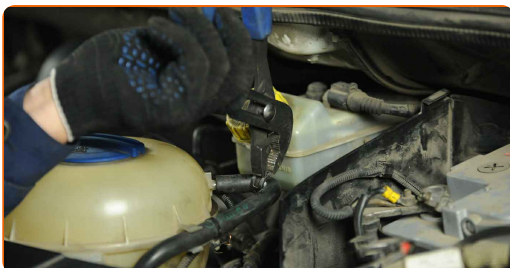

22

Pievienojiet dzesēšanas šķidrums izplešanās tvertnes savienotāju.

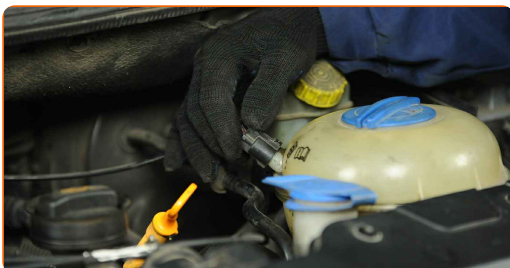

23

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku.




24 Ielieciet atpakaļ dzinēja pārklāja skavas.




25 Atgaisojiet degvielas sistēmu.

26 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

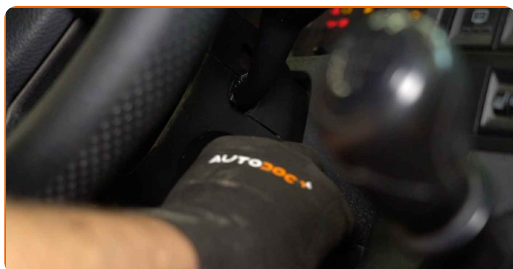

27 Noslāpējiet dzinēju.

28 Noņemiet aizsargvāku.

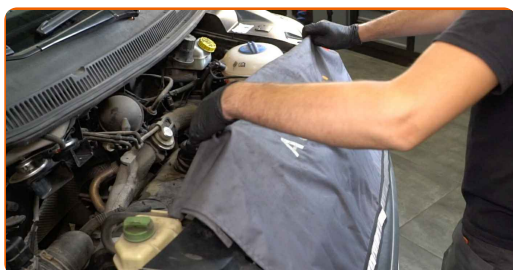

29 Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – VW Multivan T5. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW MULTIVAN T5

VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW MULTIVAN T5 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".