



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Polo 5** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.5, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, (+ 32)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW POLO 5.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: degvielas filtra – VW Polo 5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW POLO 5. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




4


Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



- 5 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

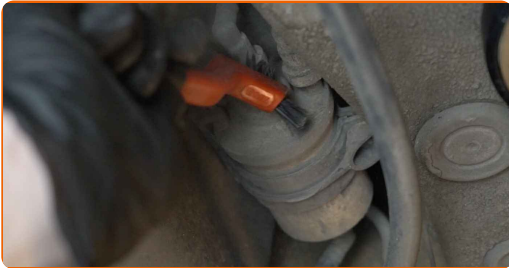


- 6 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet montāžas sviru.

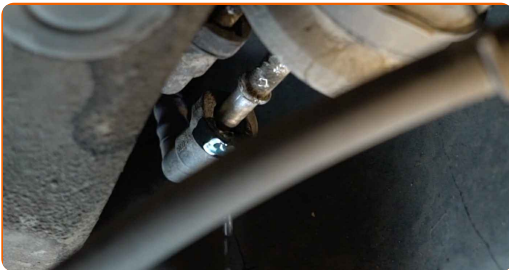

Maiņa: degvielas filtra – VW Polo 5. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 7 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

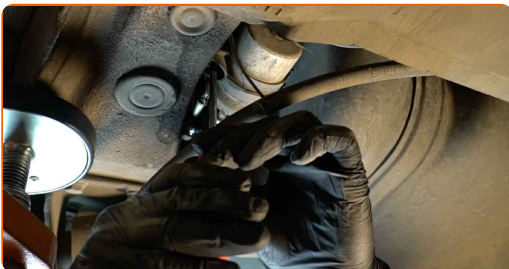


8

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.




9

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

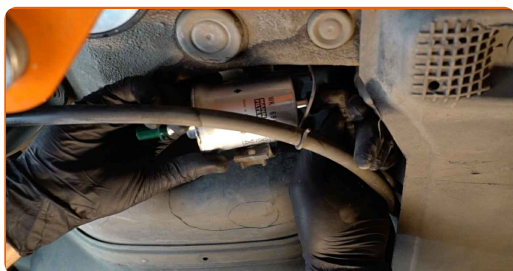

10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

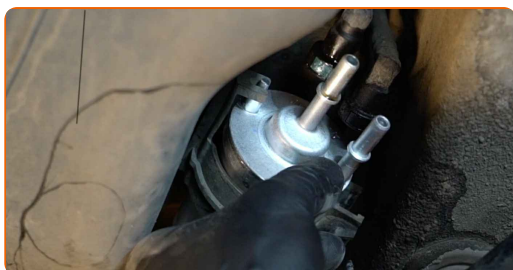

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW Polo 5 filtrus.

11

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




12

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



13

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

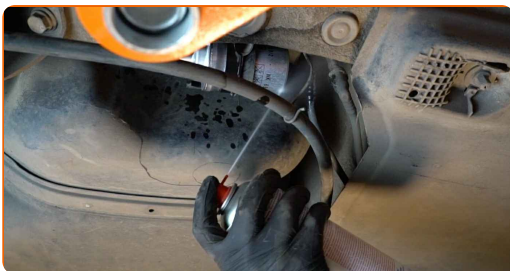


14

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



15

Nolaidiet automašīnu.

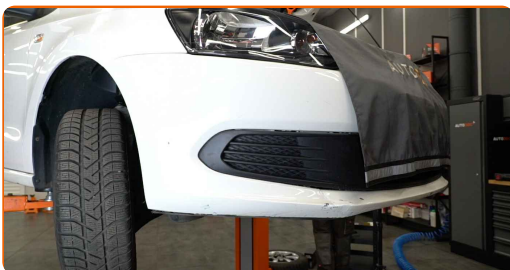


16 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

17 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – VW Polo 5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

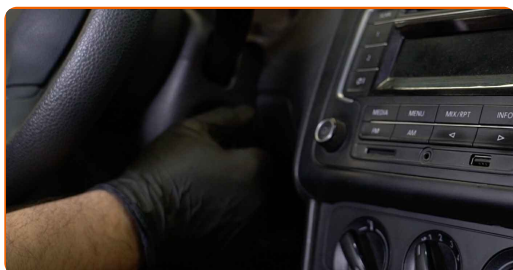

19 Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – VW Polo 5. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 5

VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VW POLO 5 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".