



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
SKODA Fabia I
Hatchback (6Y2) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI,
SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA
FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTNA – SKODA FABIA I
HATCHBACK (6Y2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- 12 kanšu muciņa nr. 30
- Pneimo muciņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā SKODA Fabia I Hatchback (6Y2).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, neskatiet vērā: visi darbi ar SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



8

Noņemiet bremžu trumuli.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). AUTODOC padomi:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu muciņas Nr. 30. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



11

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.



12

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.




13

Uzstādīet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



14

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu muciņas Nr. 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

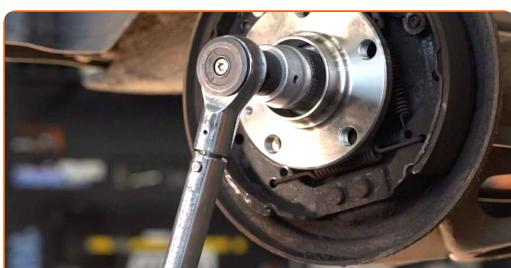

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SKODA Fabia I Hatchback (6Y2). Profesionāļi iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzēs.

15

Uzstādīet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.




16

Apstrādājiet riteņa rumbu vietā, kur tā saskaras ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



17

Uzstādīet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.

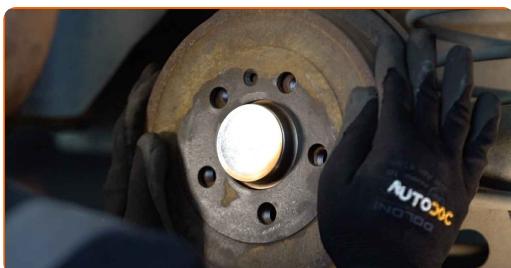

18

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



19

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



20

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



21

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

22

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".