

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VAUXHALL Astra**
Mk IV (G) CC (T98) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**MAIŅA: SALONA FILTRA – VAUXHALL ASTRA MK IV (G)
CC (T98). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Muciņas uzgalis nr. 7
- Spārna pārkļājs
- Torx skrūvgrīzis T20

Pirkt instrumentus


Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

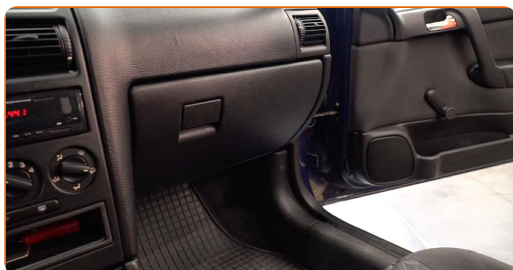


2

Uzklājiet drānu zem salona filtra vāka, lai aizsargātu salonu no netīrumiem.

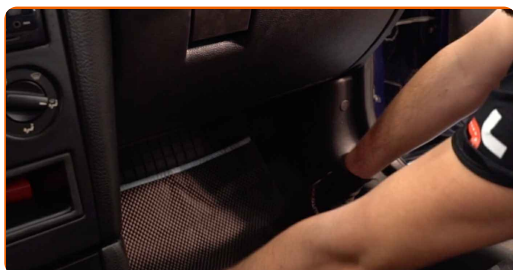


3

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T20.

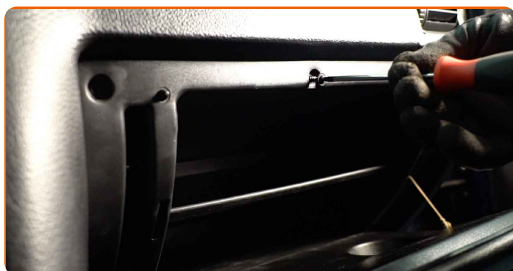

4

Noņemiet cimdu nodalījumu.

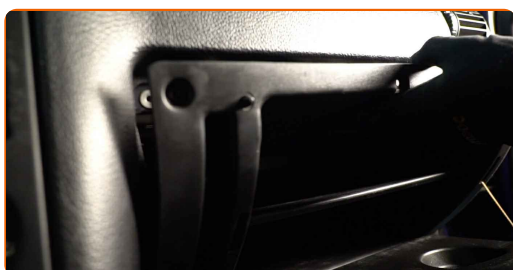


Mainā: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.


5

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

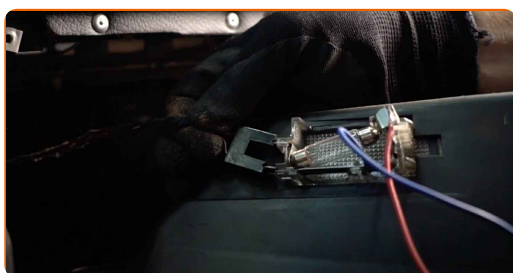

6

Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

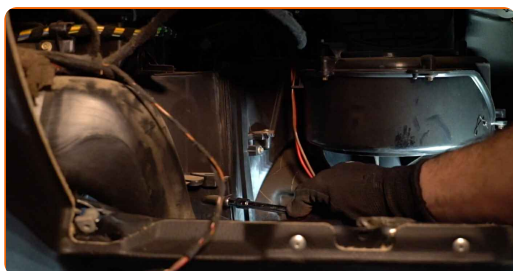

7

Noņemiet salona gaisa filtra vāku.



8

Izņemiet salona filtru.




Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Profesionāļi iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.


9

Notīriet salona filtra montāžas vietu.

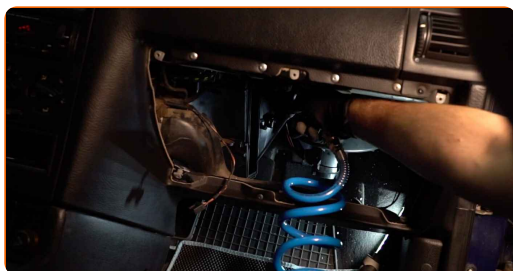

10

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

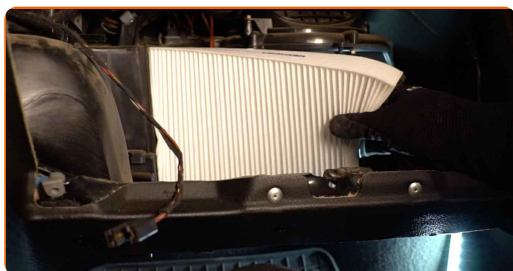


Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Maiņa: salona filtra – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Pārļiecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


11

Uzstādiet filtra vāku.

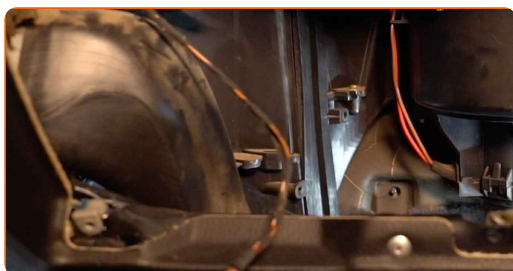


12

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

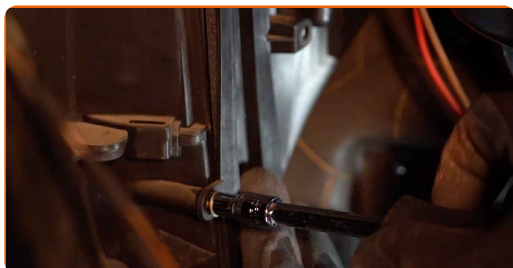

13


Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

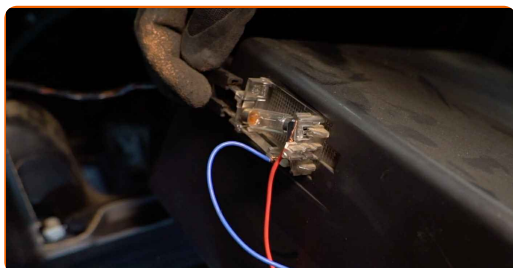

14 Uzstādiet cimdu nodalījumu.



15 Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T20.

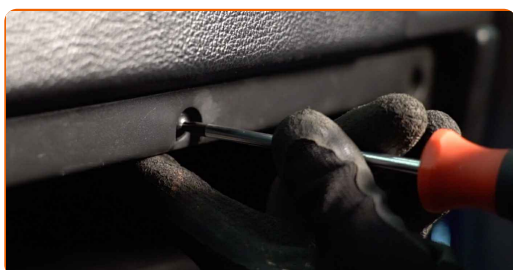

16 Noņemiet drānu.



17 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.



18 Ieslēdziet aizdedzi.

19 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".