

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **VAUXHALL**  
**Omega (B) Sedan (V94)**  
**benzīns** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94) 2.0, VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94) 2.0 16V, VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94) 2.2 16V, VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94) 2.0 Dualfuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VAUXHALL OMEGA (B)  
SEDAN (V94). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:**



- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Torx uzgalis T40
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VAUXHALL OMEGA (B) SEDAN (V94). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka skrūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




**5** Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




6

Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

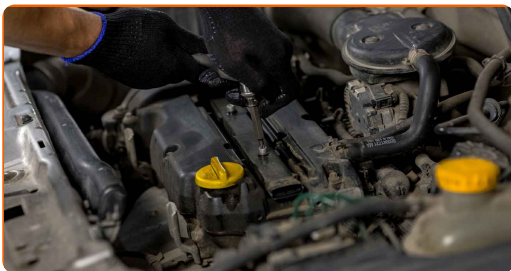


7

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

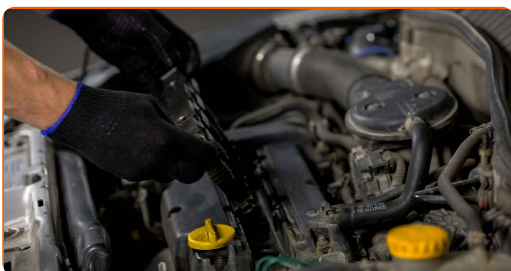


8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

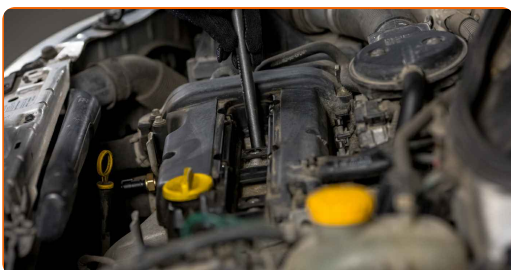

9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

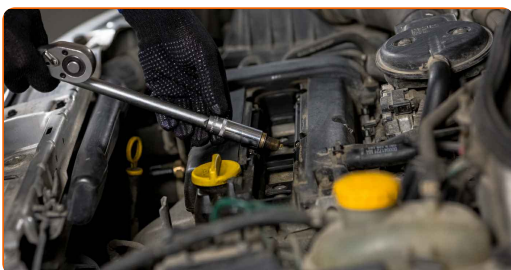

**Mainā: aizdedzes sveces – VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94). Ieteikums:**

- Pārliecinieties, ka diegotā sveces daļa un elektrodi ir tīri un sausi.

**10** Izņemiet aizdedzes sveces.




**11** Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



**12** Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

**13** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

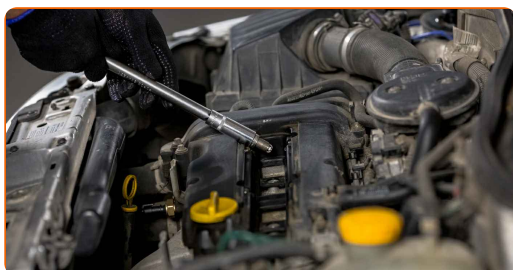

**Maiņa: aizdedzes sveces – VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94). AUTODOC padomi:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 14** Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 15** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.



- 16** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

- 17** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



- 18** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: aizdedzes sveces – VAUXHALL Omega (B) Sedan (V94). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzētos, ka detaļa darbojas pareizi.

20

Noslāpējiet dzinēju.

21

Noņemiet aizsargvāku.

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".