



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **VAUXHALL**
Vivaro Minibus (J7) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI,
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

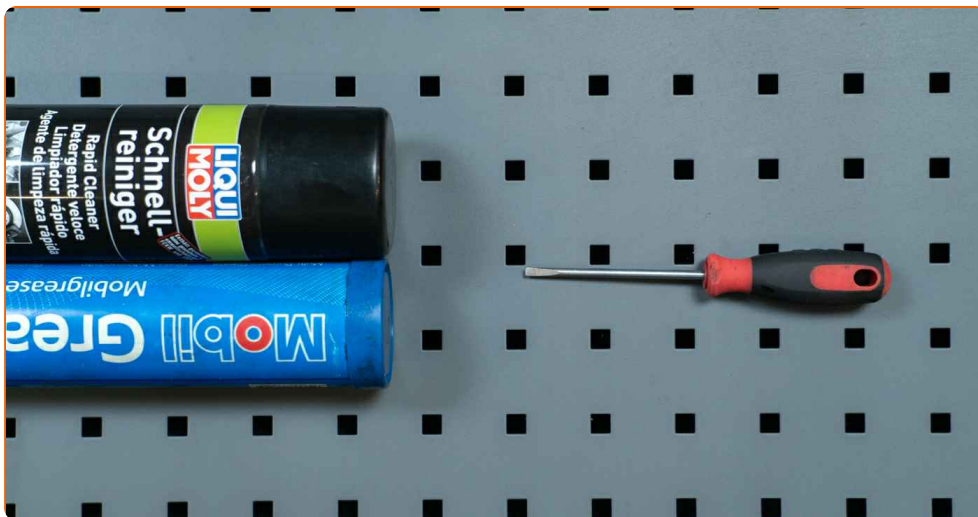

- Universālais tīrīšanas aerosols
- Plakanais skrūvgriezis
- Universālā smēre
- Transmisijas domkrats



Pirkt instrumentus

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet abas aizmugurējo durvju gāzes atsperes kopā.
- Aizmugurējo durvju kreisās un labās puses gāzes atsperu nomaiņas procedūras ir identiskas.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.


MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). IZMANTOJĒT ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet aizmugurējās durvis.
- 2 Atbalstiet aizmugurējās durvis. Izmantojiet transmisijas domkratu.
- 3 Atbrīvojiet fiksatoru, kas savieno labo gāzes atsperi ar aizmugurējām durvīm. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.
- 4 Atbrīvojiet fiksatoru, kas savieno labo gāzes balstu ar transportlīdzekļa virsbūvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

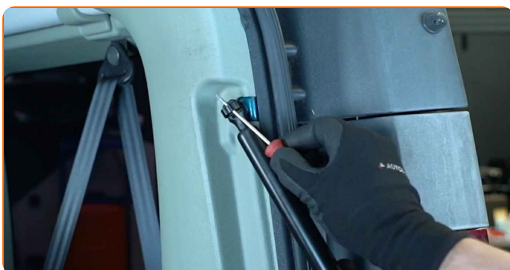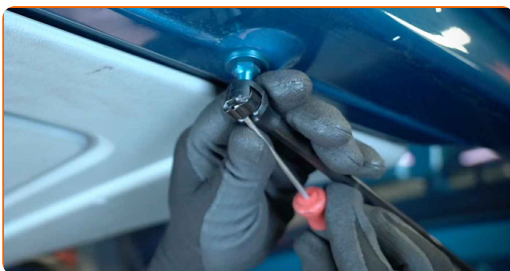

5

Noņemiet aizmugurējo durvju labo gāzes atsperi.

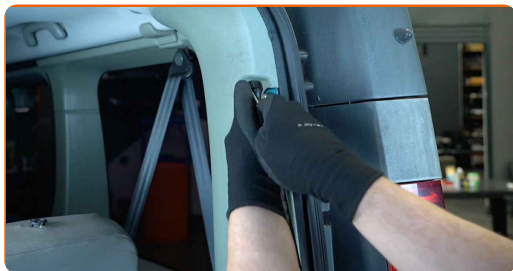


6

Notīriet labās gāzes atsperes montāžas sēžas. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




7

Atbrīvojiet fiksatoru, kas savieno kreiso gāzes atsperi ar aizmugurējām durvīm. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

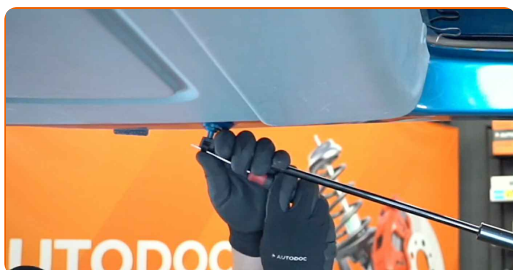


8

Atbrīvojiet fiksatoru, kas savieno kreiso gāzes atsperi ar transportlīdzekļa virsbūvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

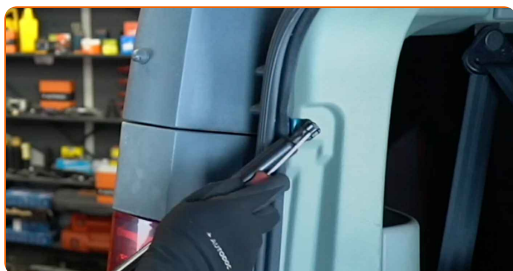

9

Noņemiet aizmugurējo durvju kreiso gāzes atsperi.

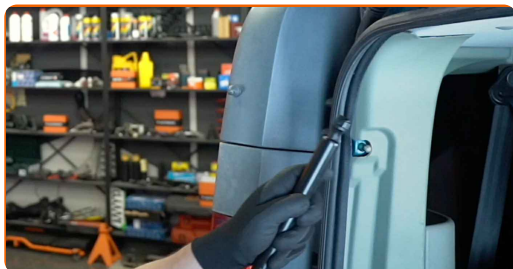


10

Notīriet kreisās gāzes atsperes montāžas sēžas. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



11

Uzklājiet smēri uz jauno gāzes atsperu lodbalsta savienojuma ligzdām, ja tās tiek pārdotas bez iepriekšējas ieeļļošanas. Izmantojiet universālo smēri.

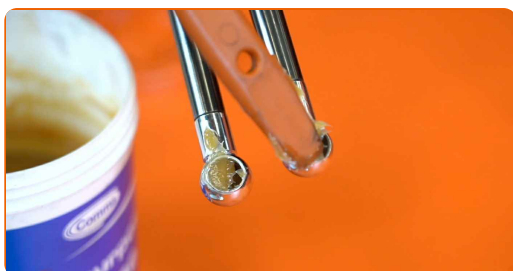


12

Uzstādiet jauno labās puses gāzes atsperi uz aizmugurējām durvīm.




13

Uzspiediet fiksatoru, kas savieno labo gāzes atsperi ar transportlīdzekļa virsbūvi.

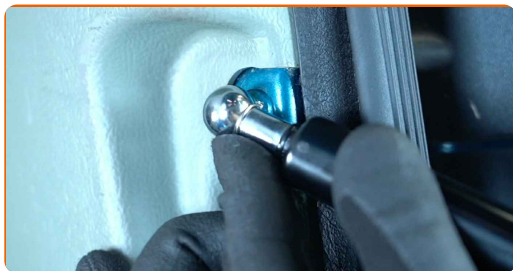


14

Uzspiediet fiksatoru, kas savieno labo gāzes atsperi ar aizmugurējām durvīm.

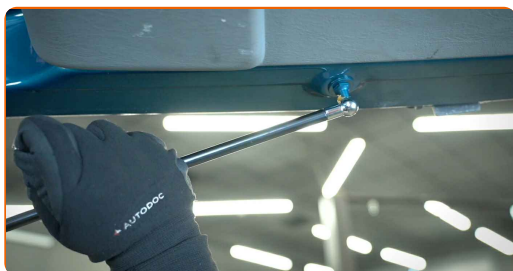

15

Uzstādiet jauno kreisās puses gāzes atsperi uz aizmugurējām durvīm.

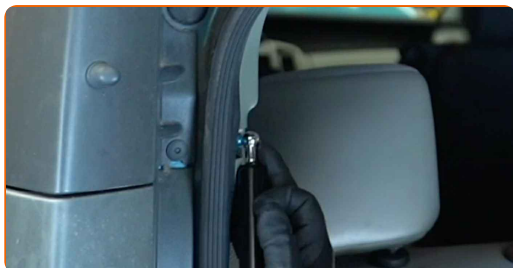

16

Uzspiediet fiksatoru, kas savieno labo gāzes atsperi ar automašīnas virsbūvi.



17

Uzspiediet fiksatoru, kas savieno kreiso gāzes atsperi ar aizmugurējām durvīm.



18

Noņemiet transmisijas domkratu no aizmugurējām durvīm.

Maina: bagāžnieka amortizatoru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC iesaka:

- Noņemot transmisijas domkratu, rīkojieties uzmanīgi, atbalstot aizmugurējās durvis ar roku, līdz esat pārliecināts, ka jaunās gāzes atsperes tās droši notur.

19

Pārbaudiet, vai jaunās detaļas darbojas.

20


Aizveriet aizmugurējās durvis.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

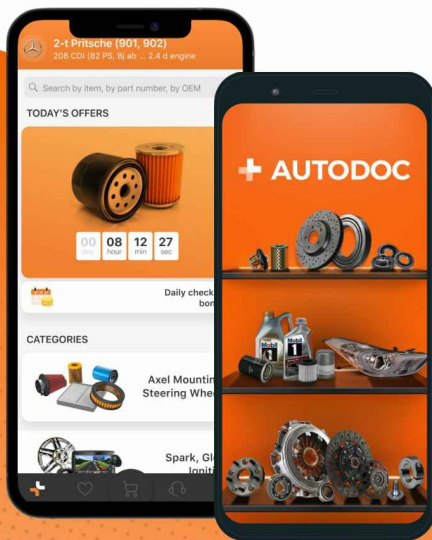

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".