



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **VOLVO C70 II**
Cabrio (542) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.4 D5, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.5 T5, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.4 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO C70 II CABRIO (542).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Mucinatslēga №10

• Sprūdatslēga

[Pirkt instrumentus](#)


Maina: salona filtra – VOLVO C70 II Cabrio (542). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – VOLVO C70 II CABRIO (542). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atskrūvējiet gāzes pedāļa stiprinājumu un nolieciet to malā. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

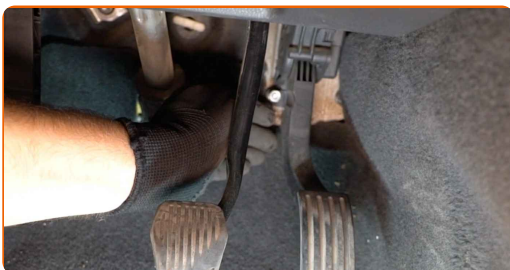

2

Atbīdiet malā auto salona apdari.



3

Atgrieziet auto salona apdari sākotnējā stāvoklī.




4

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



5

Izņemiet salona filtru.

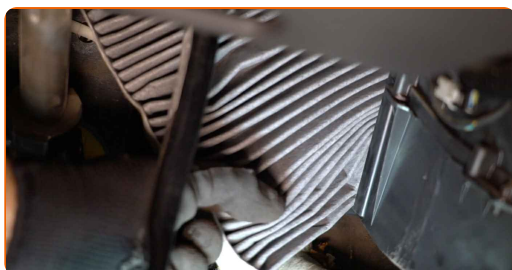


Maina: salona filtra – VOLVO C70 II Cabrio (542). AUTODOC ekspertu padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

6

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.

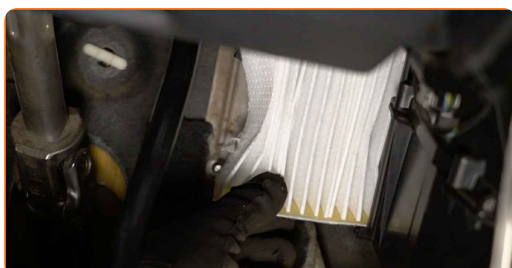

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – VOLVO C70 II Cabrio (542). Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus VOLVO C70 II Cabrio (542) filtrus.


7

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




8

Atgrieziet auto salona apdari sākotnējā stāvoklī.

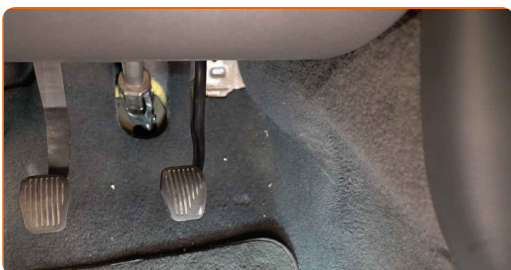

9

Pievienojiet akseleratora pedāļa savienotāju.

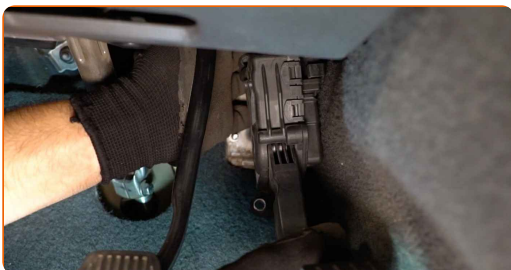

10 Atgrieziet gāzes pedāli tā sākotnējā stāvoklī un aizskrūvējiet tā stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



11 Ieslēdziet aizdedzi.

12 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".