



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **Volvo XC90** 1 -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VOLVO XC90 I (C, 275) 2.4 D5, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 D5, VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 D5, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 D5, VOLVO S80 I (TS, 184) 2.4 D, VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 D, VOLVO XC70 I Cross Country (P2, 295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO S60 I (P24, 384) 2.4 D, VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 D5 AWD, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.5 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.5 T5 AWD, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5 AWD, (+ 59)

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – VOLVO XC90 1.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

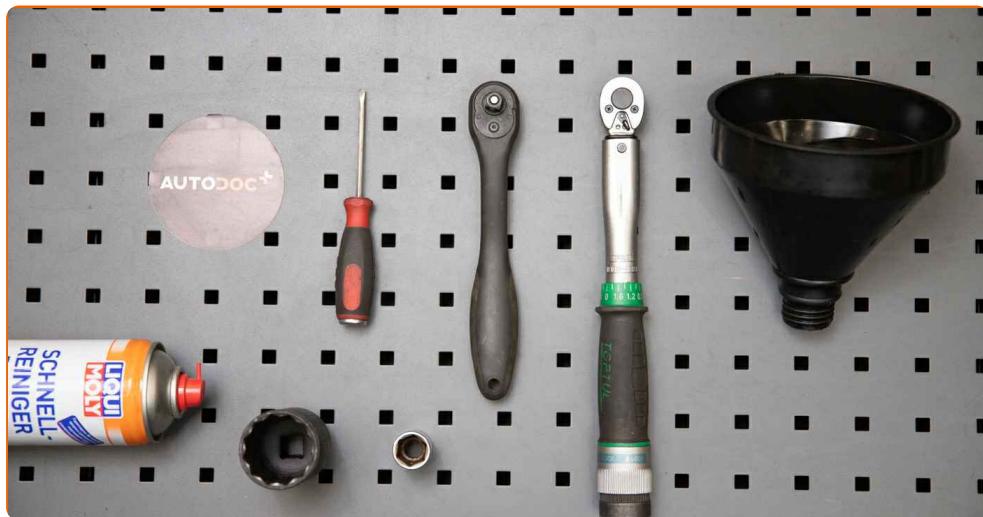

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Izmantojiet tikai jaunus blīvgredzenus uzstādīšanas laikā.
- Lūdzu, nesimiet vērā: visi darbi ar Volvo XC90 1 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, nooplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

2

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 6 l zem šķidruma notekatveres.



3

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



4

Noteciniet izmantoto eļļu.



#### Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. leteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

5

Notīriet eļļas notekatveri.

- 6** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



- 7** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.

- 8** Nolaidiet automašīnu.



- 9** Atveriet dzinēja pārsegu.



- 10** Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

- 11** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

12

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

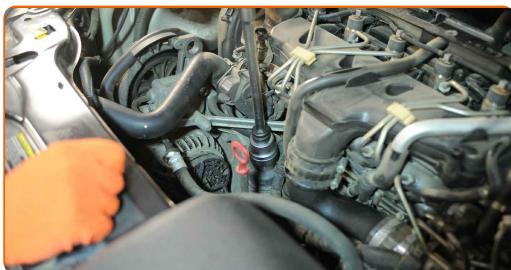

13

Sagatavojet konteineru vecajam eļļas filtram.



14

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



## Mainīgās: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

15

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



16

Noņemiet eļļas filtrā vāka blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



17

Uzstādīt jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



18

Uzstādīt jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.



### Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajaučiet detaļas puses.

**19**


Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

**20**

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

**21**

Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

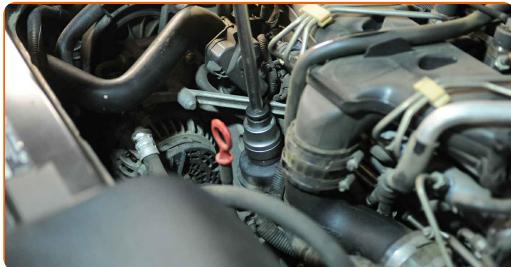**22**

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

**23**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

**24**

Uzstādiet piltuvi.

**25**

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 5.9 litri.



Maina: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

27

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



28

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

29

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzīšanas noslāpējiet dzinēju.



30

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

31

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

32

Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: eļļas un filtru – Volvo XC90 1. AUTODOC iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VOLVO AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VOLVO XC90 1****VOLVO EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****VOLVO XC90 1 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".