



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Toyota**
Yaris P1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – TOYOTA YARIS P1. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris P1. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Toyota Yaris P1 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

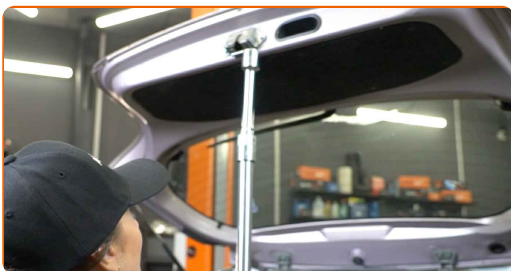

- 3** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatoru ar virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

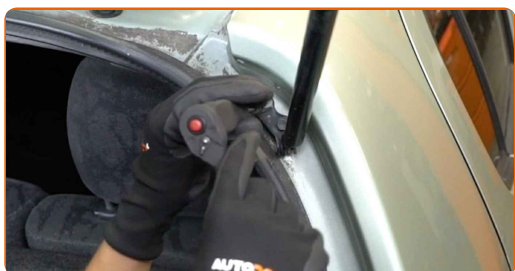


- 4** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno gāzes amortizatoru ar bagāžas nodalījuma vāku. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris P1. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


- 5** Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

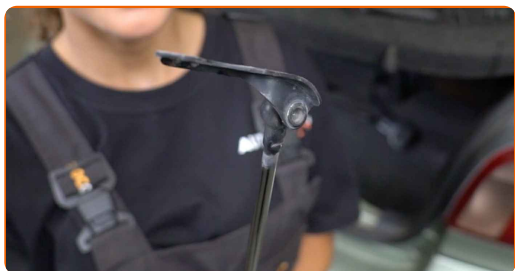

- 6** Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

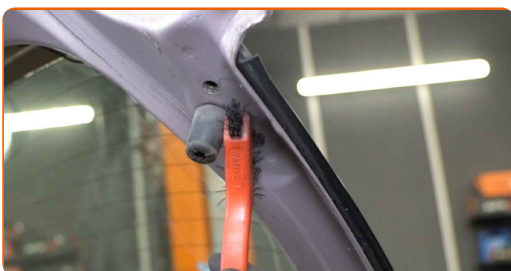

- 7** Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

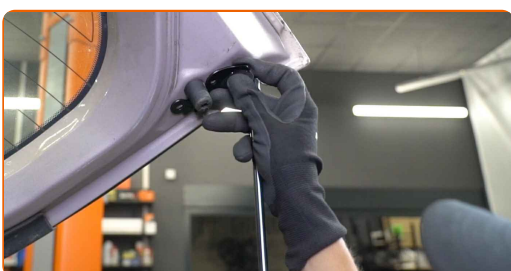


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris P1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


- 8** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno gāzes amortizatoru ar bagāžas nodalījuma vāku. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.



- 9 Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatoru ar virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.

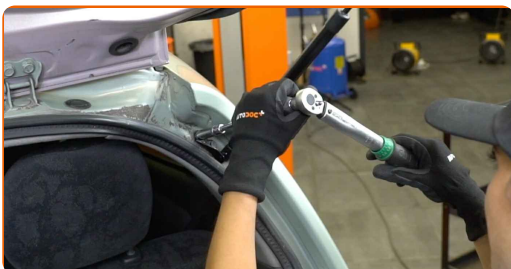

- 10 Noņemiet hidraulisko domkratu.

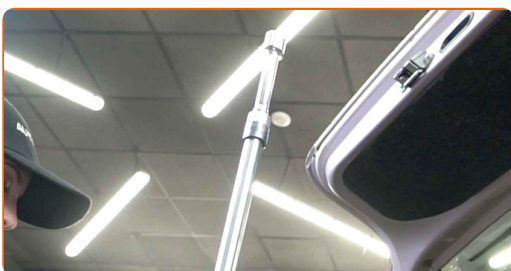

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Toyota Yaris P1. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

- 11 Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.



12

Aizveriet bagāžnieka vāku.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA YARIS P1

TOYOTA BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**TOYOTA YARIS P1 BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".